

继电器+电磁阀


磁控玻璃管卷轴开关



极端优秀品质Rosich 钢箔开关是制作的根据我们自己原始的技术为钝化接触面、高性能自动海豹扫描设备和联络抵抗测量技术由使用磁性涨潮扫描测试。

工作特征：


- 动作时间(ms):1
- 释放时间(ms):0.4
- 谐振频率(Hz):5300
- 最大操作频率(Hz):100
- 振动(Hz/g):2000/40
- 震动:40
- 操作温度范围(°C):-60 to +155

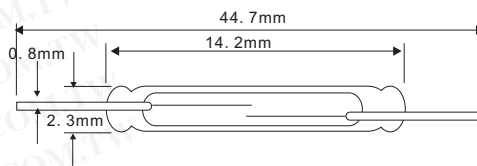

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Max. switched Volt.	Max. switched cur.	Contact res.	Length glass
6844	RTA-414	磁簧开关	100V	0.5A	150mΩ(max.)	14.2mm

3U_PCB磁簧继电器




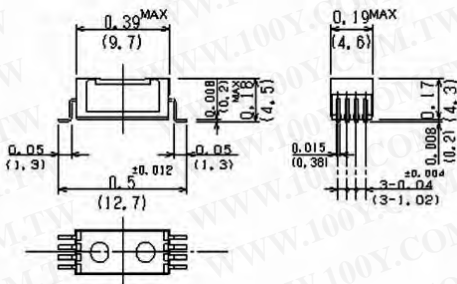


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

- 开关电压 (Max DC/Peak AC Resist) : 50 Volts
- 开关电流 (Max DC/Peak AC Resist) : 0.2 Amps
- 运载电流 (Max DC/Peak AC Resist) : 0.5 Amps
- 触点负载 (Max DC/Peak AC Resist) : 5 Watts
- 触点电阻 (Max initial at operate Voltage) : 150 m W



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Carry current (A)	Coil Volt.	L*W*H(mm)
29444	1D-14G	3U SANYU	3U_PCB 磁簧继电器	0.5A	5V	12.7*9.7*4.5(mm)



- 开关电压 (max DC/peak AC resist) : 100Volts-max
- 开关电流 (max DC/peak AC resist) : 0.5Amps-Max
- 运载电流 : max DC/peak AC resist : 1.0m Amps-min



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Carry current (A)	Coil Volt.	L*W*H(mm)
29445	20D-2A11N1	3U SANYU	3U_PCB 磁簧继电器	1A	5V	20.32*7.62*6.0(mm)



- 尺寸(LxWxH): 17.7x5.08x5.3
- 节点构成: 1A
- 线圈电压/阻抗: 5V/160Ω, 12V/600Ω
- 接点容量: 10W
- 切换电流: 0.5A
- 通电电流: 1.0A




- 切换电压: 100VDC (R) 200VDC
- 节点间耐电压: 100VDC (R) 200VDC
- 动作时间: 0.35ms
- 释放时间: 0.25ms



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Volt.	L*W*H(mm)
20099	SU-105VS	3U SANYU	3U_PCB 磁簧继电器	5VDC	17.5*5*5(mm)
21715	SU-B205S	3U SANYU	3U_PCB 磁簧继电器		17.5*5*5(mm)

一般规格:

- 绝缘抗阻: 10¹⁰ [Ω] min. 各导体相互间 20[°C]
- 绝缘耐电压: 100[VDC] min. 接点间以外的各导体相互间
- 使用温度范围: -20[°C] -- +60[°C] (定格电压印加时)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Volt.	L*W*H(mm)
29449	UPM-205CSA	3U SANYU	3U_PCB 磁簧继电器	5V	25*10.5*9.5(mm)
27944	UPM-212CSA	3U SANYU	3U_PCB 磁簧继电器	12V	25*10.5*9.5(mm)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com