

继电器+电磁阀

NAIS_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 典型应用:**
- 控制板
 - 电源单位
 - 成型机器
 - 工作母机
 - 焊接器材
 - 农业设备
 - 办公设备
 - 自动售货机
 - 通讯器材
 - 娱乐机器

Characteristics

最大回程速度	20 cpm (at max. Rating)	
初绝缘电阻*1	Min. 100 MΩ at 500 V DC	
冲击电阻	Functional*5	Min. 100 m/s ² {10 G}
	Destructive*6	Min. 1,000 m/s ² {100 G}
振动电阻	Functional*7	10 to 55 Hz at double amplitude of 1.0 mm
	Destructive	10 to 55 Hz at double amplitude of 1.0 mm
净重	Approx. 34g 1.20 oz	


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
47008	HJ2-L-AC220/240V-6	NAIS	NAIS_继电器 AC220/240V	AC220/240V	HJ



- 特点:**
- 高开关容量在一个密集度
 - 1 Form C (15 A 125 V AC), 2 Form C (10 A 250 V AC)
 - 坚固性外壳坚韧
 - 使用寿命长
 - 器械: Min. 108 operations (DC), Min. 5 × 107 operations (AC)
 - 电子: Min. 5 × 105 operations (Except for 10 A 250 V AC of 2 Form C)

典型应用:

发电站控制设备、冰箱、修造的控制设备、办公用计算机和医疗设备。

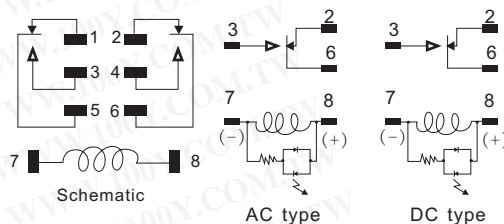

规格: Contacts

安排	2 Form C	
最大初触点电阻(By voltage drop 6 V DC 1 A)	50 mΩ	
触点材料	AgSnO ₂ type	
规定值 (resistive)	一般开关电容	15 A 125 V AC, 10 A 250 V AC
	最大开关功率	AC: 2,500 VA DC: 90 W
	最大开关电压	250 V AC 30 V DC
	最大开关电流	15 A
	最小开关电容*1	100 mA, 5 V DC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
47014	HL2-H-AC240V-F	NAIS	NAIS_继电器 240V	240V	HL

Characteristics (at 25°C 77°F, 50% Relative humidity)


最大回程速度	20 cpm	
初绝缘电阻*1	Min. 100 MΩ (at 500 V DC)	
冲击电阻	Functional*4	Min. 196 m/s ² {20 G}
	Destructive*5	Min. 980 m/s ² {100 G}
振动电阻	Functional*6	10 to 55 Hz at double amplitude of 1 mm
	Destructive	10 to 55 Hz at double amplitude of 2 mm
净重	Approx. 35 g 1.25 oz	



- 特点:**
- 互换现有模型。
 - 长寿命,高可靠性
 - 触点电容高达 10 A 250 V AC
 - 可利用与插入/焊剂和快连接终端

典型应用:

HP 继电器享受宽用途以各种应用, 特别在自动化控制和遥控。
应用有: 工业机械工具
食品加工,
打包机,
办公设备,
硬币操作设备,
家电运输,
通信和测量设备,
娱乐设备

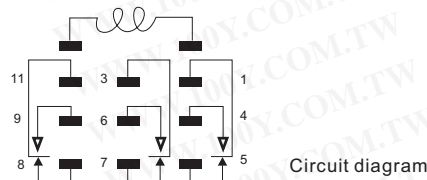

Characteristics (at 60 Hz, 20°C 68°F)


安排	3 Form C	
最大回程速度	20 cpm	
初绝缘电阻*1	more than 100 MΩ at 500 V DC	
冲击电阻	Functional*4	98 m/s ² {10 G}
	Destructive*5	980 m/s ² {100 G}
振动电阻	Functional*6	10 to 55 Hz at 1 mm double amplitude
	Destructive	10 to 55 Hz at 2 mm double amplitude
净重	Approx. 100g 3.53 oz	

规格: (at 20°C 68°F)

Contacts

安排	3 Form C	
最大初触点电阻 (By voltage drop 6 V DC 1 A)	15 mΩ	
触点材料	Silver	
规定值	一般开关电容	10 A 250 V AC (resistive)
	最小开关电容*1	100 mA, 5 V DC

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
47015	HP3-M-AC220V-F	NAIS	NAIS_继电器 220V	220V	HP




- 典型应用:**
- 汽车: 转到小马达
 - 1) 自动镜控制器
 - 2) 可回收热光控制器
 - 按钮设备: 拨号脉冲
 - 小家电低压信号开关和马达控制臂如便携式的磁带录像机和音像设备。
 - 经营盘控制开汽车为个人计算机和文字处理软件

特点:

- 高灵敏度: 150 mW/200 mW
- 大范围环境温度: -40°C to +70°C -40°F to +158°F
- 密封外壳
- 规定值: 1 A 30 V DC

Schematic (Bottom view)



Characteristics (at 25°C 77°F, 50% Relative humidity)

最大回程速度	20 cpm (at nominal voltage)	
冲击电阻	Functional*4	Min. 98 m/s ² (10 G)
	Destructive*5	Min. 980 m/s ² (100 G)
振动电阻	Functional*6	58.8 m/s ² {6 G}, 10 to 55 Hz at double amplitude of 1 mm
	Destructive	117.6 m/s ² {12 G}, 10 to 55 Hz at double amplitude of 2 mm
净重	1.8 g .063 oz	



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-102
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com