


NAIS_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



典型应用:

- AV设备: TV's, VTR's, etc.
- OA设备
- HA设备


规格:

Contact		1 Form A
最大初触点电阻 (By voltage drop 6 V DC 1 A)		Max. 100 mΩ
触点材料		AgSnO ₂ type
规定值 (resistive load)	一般开关电容	5 A 277 V AC, 5 A 30 V DC
	最大开关功率	1,385 VA, 150 W
	最大开关电压	277 V AC, 30 V DC
	最大开关电流	5A (AC), 5A (DC)
	最小开关电容 ^{†1}	100 mA, 5 V DC

特点:

1. 高流入电流容量
- 1) 运行装载电容: inrush 100 A, steady 5 A
- 2) UL/CSA, TV-5
2. 高绝缘电阻在触点和线圈之间
- 1) 漏电距离和清除在触点和线圈之间: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65)
- 2) 浪涌承受电压在触点和线圈之间: 10,000 V or more
3. 高抗扰度由卡片分离结构体会在触点和线圈之间
4. 普遍终端投入AV设备领域
5. 纤细型节省空间
- 基本领域: Width 11 × Length 24 mm
Width .433 × Length .945 inch
6. 依照各种安全标准

UL, CSA, VDE, TÜV, SEMKO, SEV, BSI approved

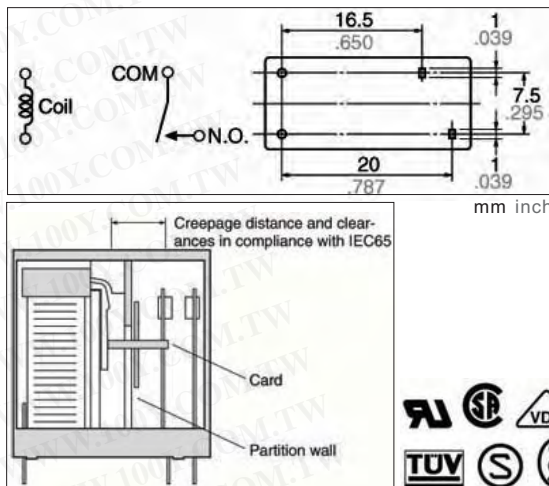


Characteristics

最大回程速度	20 cpm	
初绝缘电阻* ¹	Min. 1,000 MΩ (at 500 V DC)	
冲击电阻	Functional* ⁵	Min. 200 m/s ²
	Destructive* ⁶	Min. 1,000 m/s ²
振动电阻	Functional* ⁷	10 to 55 Hz at double amplitude of 1.5 mm
	Destructive	10 to 55 Hz at double amplitude of 1.5 mm
净重	Approx. 12 g .42 oz	

Coil

一般工作功率	530 mW
--------	--------


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
46970	LK1aF-12V	NAIS	NAIS_继电器 12V	12V	LK



典型应用:

- 视听设备 TVs, VTRs
- 办公设备 LBP, CRT
- 家电冰箱, 空调

Schematic (Bottom view)



特点:

1. 高开关容量: 10 A 277V AC
2. 高绝缘电阻在触点和线圈之间
- 1) 漏电距离和清除在触点和线圈之间: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65)
- 2) 浪涌承受电压在触点和线圈之间: 10,000 V or more
3. 高抗扰度由卡片分离结构体会在触点和线圈之间

4. 普遍终端投入AV设备领域
5. 纤细型节省空间
- Base area: Width 11 × Length 24 mm
Width .433 × Length .945 inch
6. 依照各种安全标准

UL/CSA, VDE, TÜV and SEMKO, SEV approved



规格:

Contact		1 Form A
最大初触点电阻 (By voltage drop 6 V DC 1 A)		Max. 100 mΩ
触点材料		AgSnO ₂ type
规定值 (resistive load)	一般开关电容	10 A 277 V AC, 5 A 30 V DC
	最大开关功率	2,770 VA, 150W
	最大开关电压	277 V AC, 30 V DC
	最大开关电流	10 A (AC), 5A (DC)
	最小开关电容 ^{†1}	100 mA, 5 V DC

Characteristics

最大回程速度	20 cpm (at rated load)	
初绝缘电阻* ¹	Min. 1,000 MΩ (at 500 V DC)	
冲击电阻	Functional* ⁵	Min. 200 m/s ² {approx. 20 G}
	Destructive* ⁶	Min. 1,000 m/s ² {approx. 100 G}
振动电阻	Functional* ⁷	10 to 55Hz at double amplitude of 1.5mm
	Destructive	10 to 55Hz at double amplitude of 1.5mm
净重	Approx. 12 g .42 oz	

Coil

一般工作功率	530 mW
--------	--------

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
46969	LKP1aF-12V	NAIS	NAIS_继电器 12V	12V	LK-P



特点:

1. 高灵敏性: 250mW
- 力量挽救中转是高度敏感的在一般工作功率250 兆瓦(530 兆瓦电力消耗 LK relays).
2. 高绝缘电阻在触点和线圈之间
- 1) 漏电距离和清除在触点和线圈之间: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65)
- 2) 浪涌承受电压在触点和线圈之间: 10,000 V or more
3. 高抗扰度由卡片分离结构体会在触点和线圈之间

4. 普遍终端投入AV设备领域
5. 纤细型节省空间
- Base area: Width 11 × Length 24 mm
Width .433 × Length .945 inch
6. 依照各种安全标准

UL/CSA, VDE, TÜV and SEMKO SEV approved



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-107

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com