

继电器+电磁阀

OKITA_PCB继电器




使用条件:


使用温度范围	-10°C ~ +60°C
保存无毒范围	-30°C ~ +80°C
振动	20G
冲击	30G

接点规格:

接点构成	2T
接点定格(最大值)	100VA DC 500V 2.0A
最大通电电流	5.0A
接点接触抵抗	50mΩ 以下



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

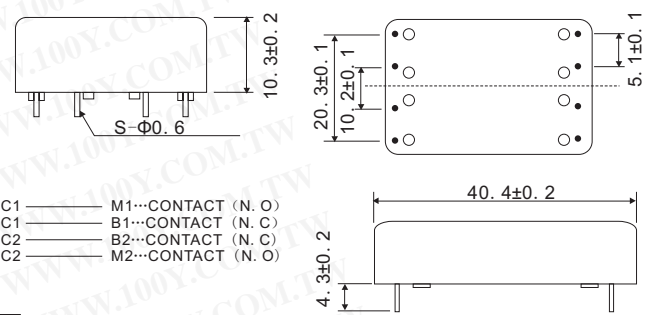

一般特性

绝缘耐压	1000VDC
接点间各导体之间	1000VDC
绝缘抵抗	1010ΩMIN, (100VDC 常温常湿)
重量	约20克

动作特性:

动作时间	2.0msecMAX
释放时间	2.0msecMAX

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
33972	MTP-201N	OKITA	OKITA 继电器	MTP



Name	Contact Form	Power(max)	Voltage(max)	Current(max)	Carry Current(max)	Contact Resistance
MRR-100S**	1T	50W	DC.500V	1.0A	2.0A	100m

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28822	MTT-101S	OKITA	OKITA_PCB 继电器



特点:

接点形式	1 Form C
接点负载(电阻性负载)	50W
最大切换电压	500VDC
最大切换电流	1A
最大通电电流	2A
最大接点阻抗(ohm)	50m

COIL

线圈额定-DC(V)	5, 12, 24
消耗功率	250~384mW

电子规格:

动作时间	Max. 3mS
释放时间	Max. 3mS
接点间电容	Max. 1.5pF
绝缘阻抗(100vdc)	Min. 10Gohm
接点间耐电压	Min. 1KVDC
接点与线圈间耐压	Min. 1KVDC

一般规格:

工作温度	-10°C~+60°C
耐冲击	30G
耐振动	20G

寿命:

机械寿命	100,000,000ops
电子寿命	500,000,000ops

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Outline L*W*H
12601	MTTP-102S	OKITA	OKITA_PCB 继电器	MTTP	1FormC	2A	12VDC	25*8*8

TOWARD_PCB继电器




特点:
 PS: DIL 螺距末端, 高灵敏度: 0.14W or 0.10W一般功率
 PS: Surface nount type with "L" shaped terminals
 Conforms to FCC Part 68 1.5kV 浪涌和电解质 1000VAC
 单稳态或双稳的中转选拔和加倍卷磁铁闭塞型可利用
 对电信设备办公室应用设备, 安全报警系统, 测量仪器, 医疗监控仪器, 视听设备, 飞行仿真器, 传感器控制

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

特点:

触点材质	Silver alloy
接点抵抗	Max. 50m ohm
静电电容	Between open contacts approx. 0.4pF Between coil to contact approx. 0.9pF Between contact poles approx. 0.2pF
绝缘阻抗	1000M ohm Min. (500VDC)
电介质强度	Between open contacts 1000VAC (for 1 min) Between coil to contact 1000VAC (for 1 min) Between contacts poles 1000VAC (for 1 min)
浪涌耐压	Between open contacts 1500V Between coil to contacts 1500V Between contacts poles 2500V
耐冲	10-55Hz double amplitude functional: 3mm endurance: 5mm
耐振	Functional 500m/s ² 11ms Endurance 1000m/s ² 6ms
末端强度	5N
重量	Approx. 1.5g

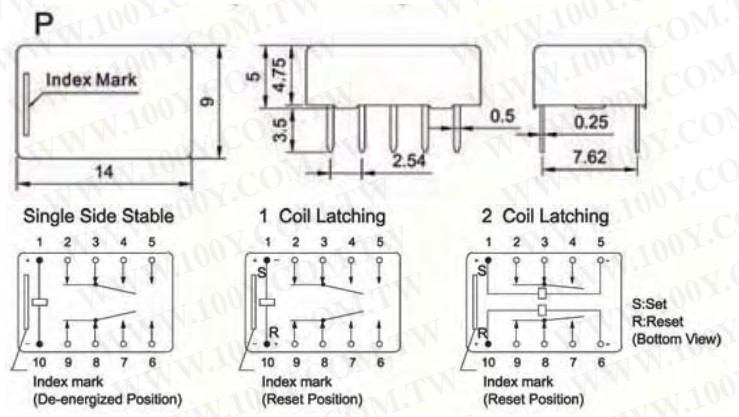

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Coil Voltage
23904	P-24	TOWARD	继电器	1A30VDC, 0.5A125VAC	5Vdc



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-123
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com