

继电器+电磁阀






COTO_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 微型 (0.17 in²), 簧片继电器可靠性高
- 绝缘阻抗高 - 10¹² Ω 适用于一些模型
- 开关与机电继电器比较高速化
- 密封接点寿命长
- 环氧上漆的钢毛管提供磁性保护
- 任意静电盾减少电容接点
- 任意同轴盾为 50 Ω 在一些模型提供上升快速数字式脉冲阻抗和开关
- Relay models 2200-2301, 2200-2302, are ATE industry standards. 为0EM 现有的生产装置设计和维护具体地设计

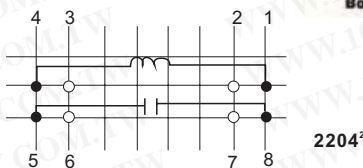

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Rating	Coil Voltage	Outline L*W*H
47850	2200-2301-01	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form A	10W	5V	20.57*5.33*5.72(mm)
48164	2204-05-401	COTO Relay	COTO 继电器	2200 Series		5V	
29230	2204-05-411	COTO Relay	COTO_Reed Relay				
48544	2204-12-321	COTO Relay	COTO_relay_12V	2200		12V	
29228	2211-05-301	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C	3W	5V	20.57*5.33*5.72(mm)
44826	2211-12-301	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C	3W	12V	20.57*5.33*5.72(mm)





特点:

- 微型多极继电器: 0.056 sq. inches/pole (3 pole relay)
- Up to 3 Form A or 2 Form C 接点
- 密封接点
- 寿命长/灵敏性高
- 磁性地保护钢毛管
- 任意静电盾 (on most models)

设计Coto 2300 系列提供最密集包装可使用一个多极簧片继电器。

2300 系列补全的规格和脚驻为2200 和2900 系列继电器. 制作 1 形式C模型与各自的开关胶囊为通常开放和有偏磁性通常比弹力闭合开放接点 1 形式C 簧片开关可靠. 定制针出口和专项设计有时会有特殊应用. 特别设计包括 1 形式B, 2 形式B, 闭塞和高压继电器。







100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Rating	Coil Voltage	Outline L*W*H
48165	2332-05-000	COTO Relay	COTO_PCB 继电器	2300_Serie		5 V	
47851	2342-12-000	COTO Relay	COTO_Multipole Reed Relay	2 Form C	3W	12V	20.57*5.33*9.4(mm)



特点:

- 微型0.20 in², 簧片继电器可靠性高
- 绝缘阻抗高 - 10¹² Ω 适用于一些模型
- 开关与机电继电器比较高速化
- 密封接点寿命长
- 环氧上漆的钢毛管提供磁性保护
- 任意静电盾减少电容接点
- 任意同轴盾为 50 Ω 在一些模型提供上升快速数字式脉冲阻抗和开关



理想化与自动化的试测器材和RF需求. 规格桌允许您选择适当继电器为您的特殊应用. 比2200系列微小; 这些继电器提供最大通用性以选择譬如一个形式C 以静电或同轴保护. 如果您的要求与喜好不同, 欢迎咨询本机代表或Coto工厂。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Rating	Coil Voltage	Outline L*W*H
42068	2904-12-301	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C		12V	20.82*6.35*7.11(mm)
47852	2904-12-321	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form A	10W	12V	20.82*6.35*7.11(mm)
41152	2911-05-311	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C	3V	5V	20.82*6.35*7.11(mm)
29226	2911-05-321	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C	3	5V	20.82*6.35*7.11(mm)
48263	2911-12-221	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C	3	12V	20.82*6.35*7.11(mm)
29227	2911-12-321	COTO Relay	COTO_Reed Relay	1 Form C	3	12V	20.82*6.35*7.11(mm)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com