

继电器+电磁阀


OMRON_功率继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 大范围继电器变异包括一个以操作显示、固定二极管, 等。
- 弧屏障标准在3 和4 杆继电器。
- 电介质强度: 2,000 VAC.

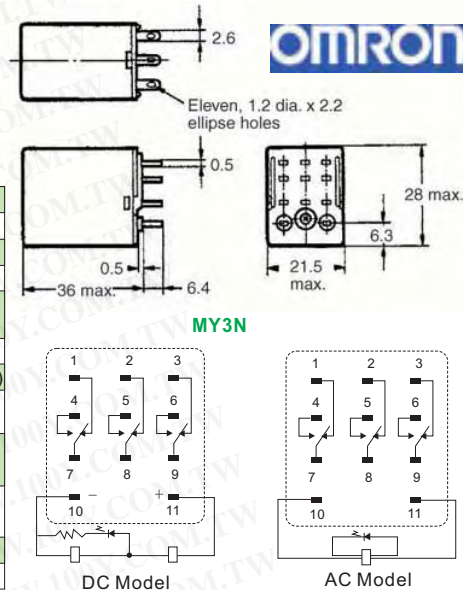

CHARACTERISTIC

项目	All Relays
接点阻抗	50 mΩ max.
动作时间	20 ms max.
释放时间	20 ms max.
最大工作频率	Mechanical: 18,000 operations/hr Electrical: 1,800 operations/hr (under rated load)
绝缘阻抗	1,000 MΩ min. (at 500 VDC)
电介质承受电压	2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min (1,000 VAC between contacts of same polarity)
振动阻抗	Destruction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.5 mm single amplitude (1.0 mm double amplitude) Malfunction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.5 mm single amplitude (1.0 mm double amplitude)
冲击阻抗	Destruction: 1,000 m/s ² Malfunction: 200 m/s ²
四周温度	Operating: (standard): -55°C to 70°C (with no icing) Built-in LED indicator; built-in diode: -55°C to 60°C (with no icing)
四周湿度	Operating: 5% to 85%
重量	Approx. 35 g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Recognized Safety	Coil Volt.
39165	MY3NJ-AC24V	OMRON	OMRON-Power 继电器+LED	MY4NJ	CSA,CE	24VAC

IDEC_功率继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw





特性完整的通用小型继电器配合环境要求而设计:

- 2种端子型式: 插入式及PCB安装.
- 插入式继电器附无极性LED指示灯.
- 无导线构造. 无铅设计.
- 无锡接点.
- 插入式继电器附机械式标记指示.
- 手动锁定杆以颜色作为区分AC或DC线圈的依据.
- 按扣式货色标示板: 标示板有四种颜色可供选择.
- 最高接点额定值: 10A (RU2), 6A (RU4), 3A (RU42)
- 符合UL, CSA, c-UL及EN之规格.

标准	符号	核准机构/档号
UL508 CSA C22. 2NO. 14		UL/c-UL档号GE66043
CSA C22. 2NO. 14		CSA档号: Lr35144 (CSA标示仅限印在双叉式接点)
EN61810-1		TUV产品服务
		自我声明 (Ec低电压规范)

接点材质	Silver cadmium oxide
接点电阻 *1	50mΩ maximum (initial value)
最低使用负载	24V DC/30mA, 5V DC/100mA (reference value)
动作时间 *2	SPDT, DPDT: 20ms maximum 3PDT, 4PDT: 25ms maximum
释放时间 *2	SPDT, DPDT: 20ms maximum 3PDT, 4PDT: 25ms maximum
冲击阻抗 振动阻抗	SPDT/DPDT: 200N (approximately 20G) 3PDT/4PDT: 100N (approximately 10G)
环境温度 *4	-25 to +50°C
重量	SPDT: 24g, DPDT: 37g (approximately) 3PDT: 50g, 4PDT: 74g (approximately)

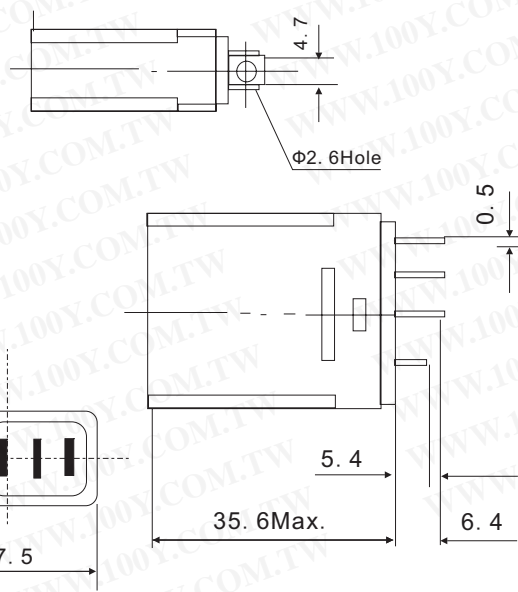

WIRING EXAMPLE

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Recognized Safety	Type	Cont. Arrangement	Contact Rating	Coil Volt.	L*W*H (mm)
41080	BS001E	IDEC	Power 继电器	UL,CE,SR,TUV	BS	SPDT	250VAC/3A,600VDC/2A	250VC	27*14*35mm
41086	BS010E	IDEC	Power 继电器	UL,CE,SR,TUV	BS	SPDT	400VAC/2A,125VDC/1A	400VC	27*14*35mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-134
上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com