


继电器+电磁阀

IDEC_功率继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

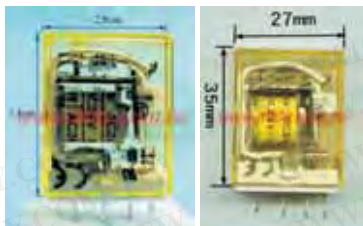


RH系列属于大容量的小功率型继电器,它可提供如同RR系列效果的10A接点容量,并且与IDEC的小型继电器尺寸相同,轻巧的尺寸可节省空间。



Technique data


| | | |
|------|---------------------|-----------------|
| 类别 | 大电流型继电器 | |
| 接点电阻 | 50mΩ以下 | |
| 动作时间 | 20m以下 | |
| 恢复时间 | 20m以下 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V Dc高阻表) | |
| 寿命 | 机械的 | 动作50,000,000次以上 |
| | 电气的 | 动作200,000次以上 |
| 耐电压 | 接点与线圈间 | 2000V AC, 1 min |
| | 同极接点间 | 1000V AC, 1 min |
| 操作温度 | -25至+40°C(不冻结) | |
| 操作湿度 | 5至85%相对湿度(不冻结) | |

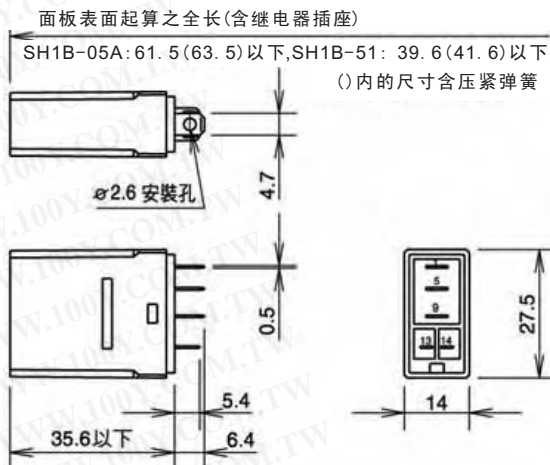



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Recognized Safety | Type | Cont. Arrangement | Contact Rating | Coil Volt. | L*W*H (mm) |
|---------|--------------|------|--------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------|------------|------------|
| 14131 | RH1B-U-AC24V | IDEC | 5脚 Power 继电器 | UL,CE,SR,TUV | RH1B-U | SPDT | 240VAC/10A,30VDC/10A | AC24V | 27*18*36mm |
| 14292 | RH1B-U-DC24V | IDEC | 5脚 Power 继电器 | UL,CE,SR,TUV | RH1B-U | SPDT | 240VAC/10A,30VDC/10A | DC24V | 27*14*35mm |
| 23557 | RH1B-U-DC12V | IDEC | 5脚 Power 继电器 | UL,CE,SR,TUV | RH1B-U | SPDT | 240VAC/10A,30VDC/10A | DC12V | 27*14*35mm |



RH系列属于大容量的小功率型继电器,它可提供如同RR系列效果的10A接点容量,并且与IDEC的小型继电器尺寸相同,轻巧的尺寸可节省空间。

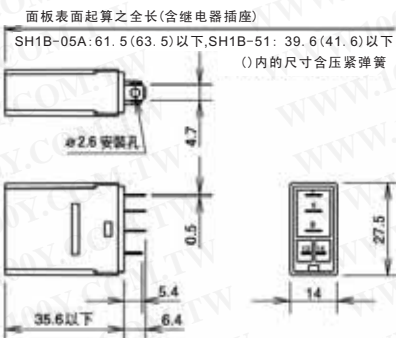


| | |
|------|--|
| 触电机质 | Silver cadmium oxide |
| 触点电阻 | 50mΩ maximum (initial value) |
| 动作时间 | SPDT (RH1), DPDT (RH2): 20ms maximum |
| 释放时间 | SPDT (RH1), DPDT (RH2): 20ms maximum |
| 绝缘阻抗 | 100MΩ min (measured with a 500V DC megger) |
| 冲击电阻 | SPDT/DPDT: 200N (approximately 20G) |
| 振动电阻 | 0 to 6G (55Hz maximum) |
| 操作温度 | -30 to +70°C |
| 重量 | SPDT: 24g, DPDT: 37g (approximately) |

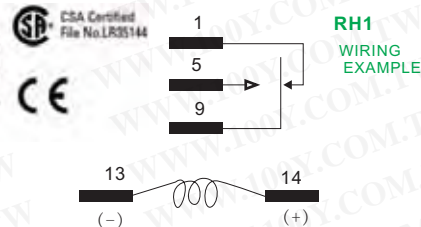

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Recognized Safety | Type | Cont. Arrangement | Coil Volt. | L*W*H (mm) |
|---------|----------------|------|----------------|-------------------|---------|-------------------|------------|------------|
| 42747 | RH1B-UL-AC110V | IDEC | IDEC_Power 继电器 | UL,CSA,CE,TUV | RH1B-UL | SPDT | AC110V | 27*14*35mm |
| 46578 | RH1B-UL-AC120V | IDEC | IDEC_Power 继电器 | UL,CSA,CE,TUV | RH1B-UL | SPDT | AC120V | 27*14*35mm |
| 41075 | RH1B-UL-DC24V | IDEC | IDEC_Power 继电器 | UL,CSA,CE,TUV | RH1B-UL | SPDT | DC24V | 27*14*35mm |



| | | |
|------|---------------------|-----------------|
| 类别 | 大电流型继电器 | |
| 接点电阻 | 50mΩ以下 | |
| 动作时间 | 20m以下 | |
| 恢复时间 | 20m以下 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V Dc高阻表) | |
| 寿命 | 机械的 | 动作50,000,000次以上 |
| | 电气的 | 动作500,000次以上 |
| 耐电压 | 接点与线圈间 | 2000V AC, 1 min |
| | 同极接点间 | 1000V AC, 1 min |
| 操作温度 | -25至+40°C(不冻结) | |
| 操作湿度 | 5至85%相对湿度(不冻结) | |



| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Recognized Safety | Type | Cont. Arrangement | Contact Rating | Coil Volt. | L*W*H (mm) |
|---------|---------------|------|--------|-------------------|---------|-------------------|------------------------------|------------|--------------|
| 19514 | RH2B-U-AC120 | IDEC | 8脚 继电器 | UL,CSA,TUV | RH2B-U | DPDT | 110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A | AC120V | 35.6*21*27.5 |
| 29008 | RH2B-U-AC24 | IDEC | 8脚 继电器 | UL,CSA,TUV | RH2B-U | DPDT | 110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A | AC24V | 35.6*21*27.5 |
| 16655 | RH2B-U-DC24 | IDEC | 8脚 继电器 | UL,CSA,TUV | RH2B-U | DPDT | 110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A | DC24V | 35.6*21*27.5 |
| 17549 | RH2B-UL-AC110 | IDEC | 功率型继电器 | UL,CSA,TUV | RH2B-UL | DPDT | 110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A | AC110V | 35.6*21*27.5 |
| 17552 | RH2B-UL-AC220 | IDEC | 功率型继电器 | UL,CSA,TUV | RH2B-UL | DPDT | 110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A | AC220V | 35.6*21*27.5 |



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34123367 & 54151736 29-135
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com