


继电器+电磁阀

IDEC_功率继电器


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Recognized Safety	Type	Cont. Arrangement	Contact Rating	Coil Volt.	L*W*H (mm)
16817	RH2B-UL-AC24	IDEC	8 脚 带灯继电器	UL,CSA,TUV	RH2B-UL	DPDT	240VAC/30VDC,10A	AC24V	35.6*21*27.5
17546	RH2B-UL-DC12	IDEC	功率型继电器	UL,CSA,TUV	RH2B-UL	DPDT	110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A	DC12V	35.6*21*27.5
17545	RH2B-UL-DC24	IDEC	功率型继电器	UL,CSA,TUV	RH2B-UL	DPDT	110VAC/30VDC,10A 220VDC/7.5A	DC24V	35.6*21*27.5

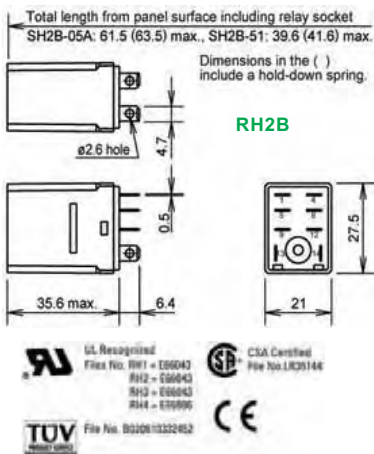


接点材质	Silver cadmium oxide
接点电阻	50mΩ maximum (initial value)
最低使用负载	24V DC/30mA, 5V DC/100mA (reference value)
动作时间	DPDT (RH2): 20ms maximum
释放时间	DPDT (RH2): 20ms maximum
绝缘阻抗	100MΩ min (measured with a 500V DC megger)
振动阻抗	0 to 6G (55Hz maximum)
冲击阻抗	DPDT: 200N (approximately 20G)
环境温度	-30 to +70°C
重量	DPDT: 37g (approximately)

RH系列属于大容量的小功率型继电器,它可提供如同RR系列效果的10A接点容量,并且与IDEC的小型继电器尺寸相同,轻巧的尺寸可节省空间。





100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Recognized Safety	Type	Cont. Arrangement	Coil Volt.	L*W*H (mm)
40151	RH2B-U-AC240	IDEC	8 脚 继电器	UL,SA,CE,TUV	RH2B-U	DPDT	240V	35.6*21*27.5

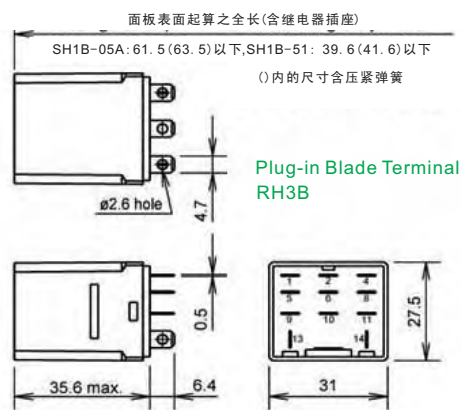

接点材质	Silver cadmium oxide
接点电阻	50mΩ maximum (initial value)
最低使用负载	24V DC/30mA, 5V DC/100mA (reference value)
动作时间	3PDT (RH3), 4PDT (RH4): 25ms maximum
释放时间	3PDT (RH3), 4PDT (RH4): 25ms maximum
绝缘阻抗	100MΩ min (measured with a 500V DC megger)
振动阻抗	0 to 6G (55Hz maximum)
冲击阻抗	3PDT/4PDT: 100N (approximately 10G)
环境温度	-30 to +70°C
重量	3PDT: 50g, 4PDT: 74g (approximately)

RH系列属于大容量的小功率型继电器,它可提供如同RR系列效果的10A接点容量,并且与IDEC的小型继电器尺寸相同,轻巧的尺寸可节省空间。

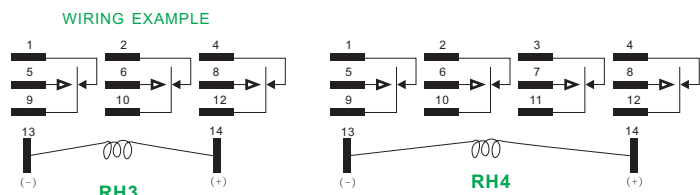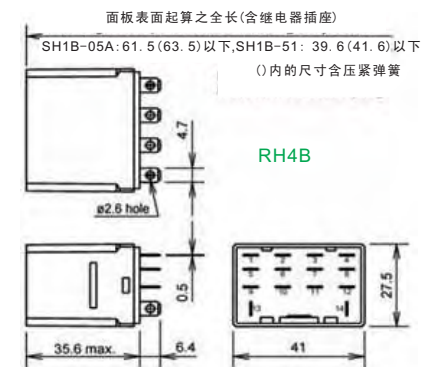

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Recognized Safety	Type	Cont. Arrangement	Contact Rating	Coil Volt.	L*W*H (mm)
43492	RH3B-UL-AC220	IDEC	功率继电器	UL,CE,SR,TUV	RH3B-U	3PDT	AC1100VA/DC225W	AC220V	35.6*27.5*31
40384	RH4B-U-AC220	IDEC	8 脚 继电器	UL,CSA,TUV .CE	RH4B-U	4PDT		AC220V	35.6*21*27.5
40152	RH4B-U-AC240	IDEC	8 脚 继电器	UL,CSA,TUV .CE	RH4B-U	4PDT		AC240V	35.6*21*27.5
19473	RH4B-U-AC24V	IDEC	扁脚插座继电器	UL,CSA,TUV	RH4B-U	4PDT	110VAC/30VDC,10A 220VAC,7.5A	AC24V	35.6*41*27mm
27767	RH4B-UL-DC24V	IDEC	Idec_扁脚插座继电器	UL,CSA,TUV	RH4B-UL	4PDT	110VAC/30VDC,10A 220VAC,7.5A	DC24V	35.6*41*27mm

<http://cn.100y.com>

胜特力电子目录



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-136
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com