


继电器+电磁阀

TOWARD_MK2 8角圆形继电器



特点:

- 高开关容量
- 坚固外壳为低槽应用
- LED 测试认证

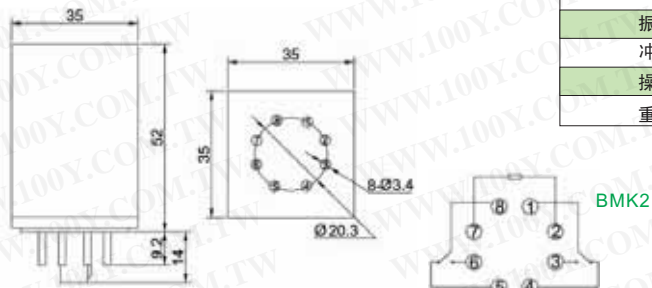

规格:

触点材质	AgCdO
触点电阻	Max. 50m ohm
动作时间	20mS
释放时间	20mS
绝缘阻抗	Min. 100M ohm at 500VDC
电介质强度	Between open contact 1000VAC (for one minute/sec) Between contact to coil 1500VAC (for one minute/sec)
振动	10-55Hz D. A 1.5mm
冲击阻抗	10G
操作温度	-40°C~+55°C
重量	Approx. 85g

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Contact Rating

触点形式	2 Form C
额定接点	10A 220VAC/28VDC
最大开关电压	250VAC/28VDC
最大开关电流	10A
最大允许通过电流	10A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact form	Coil rating	Contact rating
15905	BMK2-110A	TOWARD	8角圆形 Coil 继电器	2From C	110Vac	5A 220Vac/28Vdc
15903	BMK2-12D	TOWARD	8角圆形 Coil 继电器	2From C	12V/DC	5A 220Vac/28Vdc
15906	BMK2-200/240A	TOWARD	8角圆形 Coil 继电器	2From C	220Vac	5A 220Vac/28Vdc
15907	BMK2-240A	TOWARD	8角圆形 Coil 继电器	2From C	240Vac	10A 250Vac/28Vdc
15904	BMK2-24D	TOWARD	8角圆形 Coil 继电器	2From C	24V/DC	5A 220Vac/28Vdc

继电器脚座

8-Pin/11-Pin 圆形继电器底座



P2CF-11

- 11-pin round socket, 底面或轨道架置, 顶面螺丝末端



P3G-08

- 8-pin socket,后面架置, 和一起 Y92F-30使用, 底下螺丝终端



PC2F-08

- 8-pin round socket, 底面或轨道架置, 顶面螺丝末端


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	L*W*H(mm)	重量
11970	P2CF-11	OMRON	11 Pins 圆继电器脚座	11P	70*50*25	70g
11040	P3G-08	OMRON	P3G-08 8 Pins 圆继电器脚座 Socket Back Mounting, for use with Y92F-30 Mounting Adapter, Bottom Screw Terminals	8P	48 x 40 x 20mm	40g
28422	PC2F-08	OMRON	8 Pins 圆继电器脚座	11P	70*50*25	70g



PF083A-L

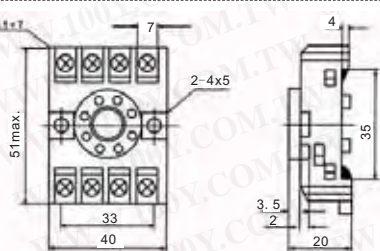

PF113A-L

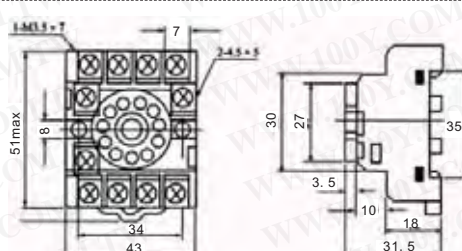

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	L*W*H(mm)	重量
4871	PF083A-L	OMRON	8 Pins 圆继电器脚座	8P	52*41*21	34g
4339	PF113A-L	OMRON	11Pins 圆继电器脚座	11P	52*42.8*31	47g

方形继电器脚座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



14F-1Z-C2

14F-2Z-C2

DIN 继电器脚座

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
26831	14F-1Z-C2	DIN 继电器脚座	5
27369	14F-2Z-C2	DIN 继电器脚座	8



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-140

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com