

# 继电器+电磁阀

## 方形继电器脚座

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




快安装、螺丝末端插口, 和新弹力钳位, “业界标准”为各种插入式继电器和定时器。  
手指安全模型可适用。


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
32150	BNL-6	IDEC	DIN Rail Stops



项目	规格
击穿电压	3,000 Vrms between terminals (Except for the portion between coil terminals)
绝缘电阻	1,000 MΩ between terminals at 500V
热抵抗	150°C for 1 hour
最大直流	1a: 8A 2a: 5A

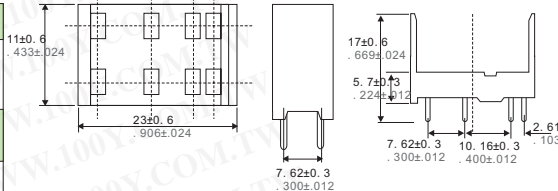

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	L*W*H(mm)
45059	DSP2A-PSL2	NAIS	方形继电器脚座	23*11*17

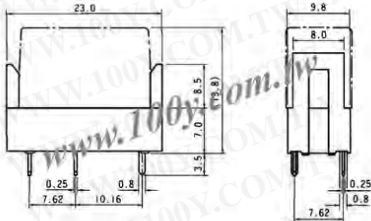

注意:


1. 插口订货代码: JK-4N
2. 标准IC 插口不被推荐请使用插口“JK-4N”



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	L*W*H(mm)
45432	JK-4N	TAKAMISAWA	继电器脚座	4P	23*9.8*15.5mm



P2R-08




P7TF-IS16-DC24V

- Omron继电器 I/O 块提供高性能开关被使用以控制器从任一制造商
- 安装G7TC 块来与G7T 输入或产品继电器。
- P7TF基地让您混合和匹配G7T继电器和G3TA SSRs 只要线圈电压匹配基本的电压
- G70A 基地让您混合和匹配大容量(10 安培) G2R 形式C继电器和 G3R SSRs
- 安装G70D块来与高度可靠的G6D 继电器或G3DZ 功率MOSFET 继电器

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	重量
39683	P2R-08	OMRON	继电器脚座	8P	18g
39293	P7TF-IS16-DC24V	OMRON	Relay I/O Block Components Overview	16P	




PTF-08A

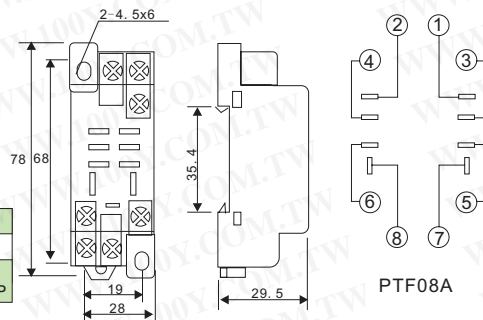

型号	PTF-08A
特点	DIN RAIL
应用	OMRON: LY2 Fuji electric: HH61P-62P



PTF08A-E

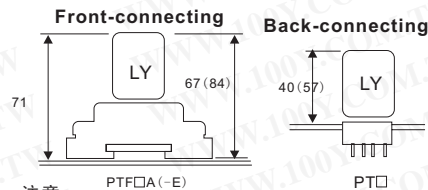

注意:

1. The PTF□A (-E) 可能是轨道安装或螺丝安装。
2. For the LY□-CR (CR circuit built-in type) 模型, 这个图应该是 88.

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	L*W*H(mm)	重量
2904	PTF-08A	OMRON	继电器脚座 8P	8P	78*32*28	90g
41510	PTF08A-E	OMRON	can be track-mounted or screw-mounted.	1or2	71*84	

- 最新最权威的电子产品目录
- 最便捷最理想的购买方式

<http://cn.100y.com>

## 胜特力电子目录



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-141

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com