

# 继电器+电磁阀

## 方形继电器脚座



规格:

额定绝缘电压	300V; except SH1B and SY4S-62: 250V
额定电流	SR/SH/SM: 10A, SY: 7A(SH1B coil terminal 7A)
绝缘电阻	100M Ω minimum
电介质强度	2,000VAC, 1 minute
材质等级	UL94V-0




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	L*W*H(mm)
17555	SY2S-05A	IDEC	DIN 轨道安装插座	8P-刀型	64*20*25
39717	SY4S-05	IDEC	DIN 轨道安装插座	8P-刀型	1.024**1.181**1.220"
48408	SY4S-05A	IDEC	IDEC_DIN 轨道安装插座 黑色标准型		65*26*25
44907	SY4S-05C	IDEC	继电器脚座		1.024**1.181**1.220"

## 磁保持继电器



特点:

- 高开关电容: 60A
- 无能量消耗当闭塞磁性控制
- 由驱动线圈无补偿加热
- 对振动和冲击高阻抗
- 触点位置维护驱动功率在中止的情况下

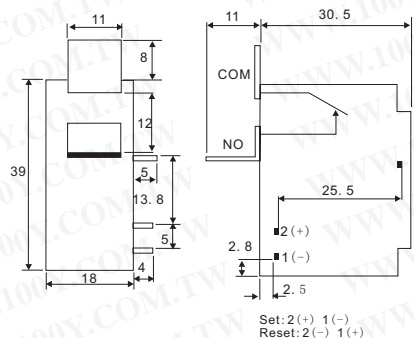

TOWARD

## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

规格:

脉冲设置	60ms/min
额定功率	1W
负载功率设置	0.75W
电子寿命	1x10 <sup>4</sup> ops Min. (1800 ops/hr)
机械寿命	1x10 <sup>6</sup> ops. Min
绝缘电阻	1000M ohm Min. (500VDC)
电介质强度	Between open contacts 50Hz 1500VAC (for 1 min) Between open contacts 50Hz 4000VAC (for 1 min)
振动	10-55Hz, D. A1. 5mm
冲击电阻	10G
操作温度	-25°C~+70°C
重量	Approx. 33g


Contact rating

触点形式	1 Form A (1 Mack)
额定接点	60A 250VAC
最大开关电压	250VAC
最大开关电流	60A

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	L*W*H(mm)	接点形态	Contact Rating A/V	Coil Volt.	Max. Set Volt.	Min. Reset Volt.
16031	BT60L-12VDC-A	TOWARD	磁保持继电器	39*30.5*18	1 Form A / 1 Make	60A/250V	12VDC	9V	4.8V

## 电磁阀

### TTI\_电磁阀

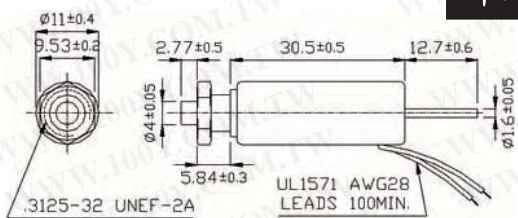

## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

- 总重量: 17g
- 柱塞重量: 3.2g
- 单位:mm) 显示加强

TTI

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电压(V)	高度(m/m)	外径(m/m)(φ)	轴径(m/m)(φ)
19794	TST-1130P-12V	TTI	Open Frame Solenoid Push Type	12V	30mm	9mm	4mm
18023	TST-1130P-24V	TTI	Open Frame Solenoid Push Type	24V	30mm	9mm	4mm

## 固态继电器

### 表面型AC驱动/AC负载固态继电器



说明:

Opto 22 为小脚印MP 系列提供固态继电器 (SSRs) 一条完全线, 从坚固性120/240伏特AC系列, 被设计为安装在印制电路板。所有Opto 22个继电器以4,000伏特光学隔离为特色和是UL和CSA 被认可。对室温液体环氧封闭的创新用途, 被结合与Opto 22 的独特的热分布器技术, 是关键对大量生产世界的最可靠的固态继电器。

## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-143

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com