



继电器+电磁阀

OMRON_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



Terminal arrangement/internal connections (bottom view)

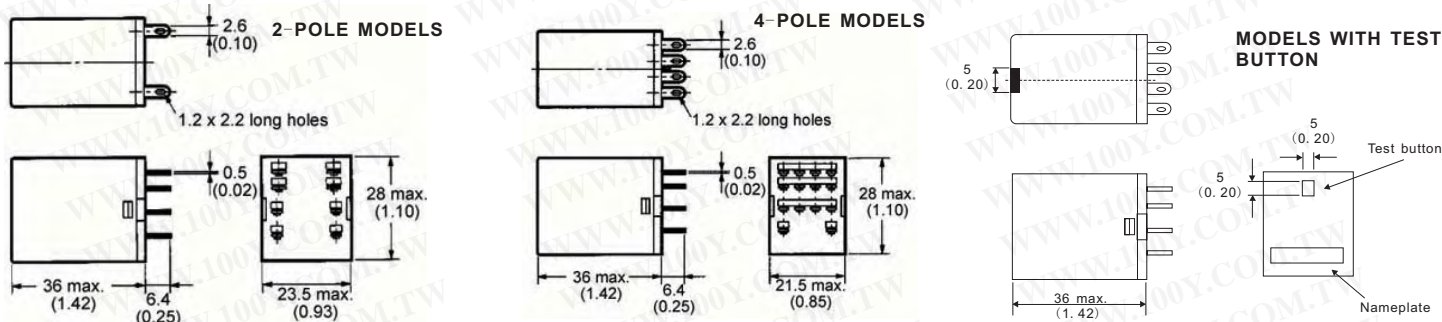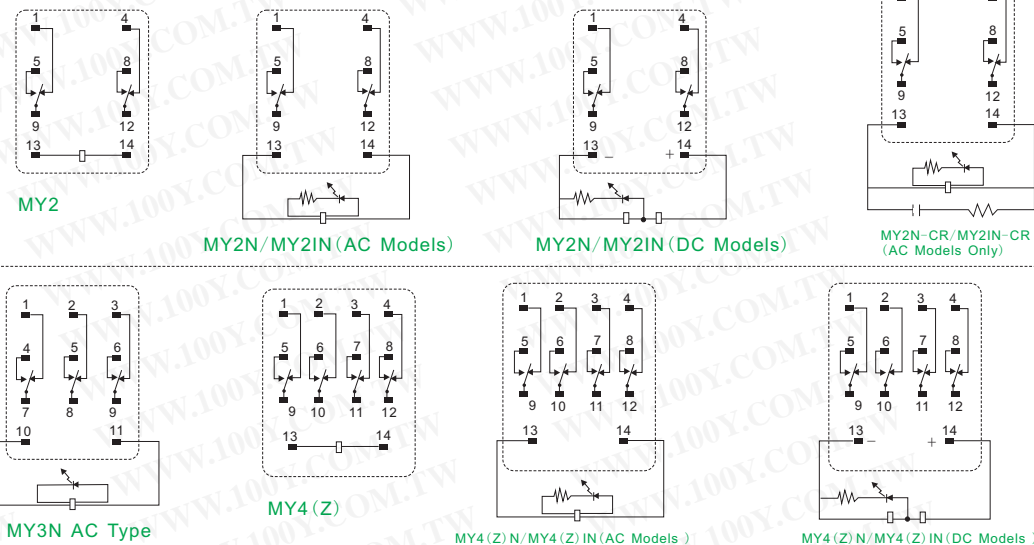

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
37246	MY2-DC24V	OMRON	OMRON 5A MY 型 控制盘用 电源继电器	21*27.4*33.5	2C	5A 24VDC/5A 240VAC	24V	UL,CSA	MY2
37247	MY2NJ-DC48V	OMRON	OMRON-带灯 控制盘用 电源继电器	21*27.4*33.5	2C	5A 24VDC/5A 240VAC	48VDC	UL,CSA	MY2N
37248	MY3NJ-AC110V	OMRON	OMRON-带灯 控制盘用 电源继电器		3C		110VAC	UL,CSA	MY3
43892	MY3NJ-AC220V	OMRON	OMRON-带灯 控制盘用 电源继电器		3C		220VAC	UL,CSA	MY3
37249	MY4-DC24V	OMRON	OMRON 控制盘用 电源继电器	21*27.4*33.5	4C	3A 24VDC/3A 240VAC	24Vdc	UL,CSA	MY4
37250	MY4NJ-AC12V	OMRON	OMRON +LED 电源继电器	21*27.4*33.5	4C	3A 24VDC/3A 240VAC	12VAC	UL,CSA	MY4

Finder_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




- Ultra-slim, 5 mm wide
- Sensitive DC coil, 170 mW
- 6/8 mm clearance/creepage distance
- 6 kV (1.2/50 μs) 在线和触点之间

技术数据

机械寿命 AC/DC (cycles) : —/10 · 10⁶
 电子寿命在额定装载 AC1 (cycles) : 60 · 10³
 动作/释放时间 (ms) : 5/3
 绝缘材料根据 EN 61810-1 ed.2 : 4 kV/3
 绝缘材料在线和触点之间 (1.2/50 μs) (kV) : 6

触点规格

触点配置: 1 CO (SPDT)
 额定电流/最高峰电流 (A) : 6/10
 额定电压/最大开关电压 (V AC) : 250/400*
 额定装载 in AC1 (VA) : 1,500
 额定装载 in AC15 (230 V AC) (VA) : 300
 单相马达规定值 (230 V AC) (kW) : 0.185
 最小开关装载 mW (V/mA) : 500 (12/10)

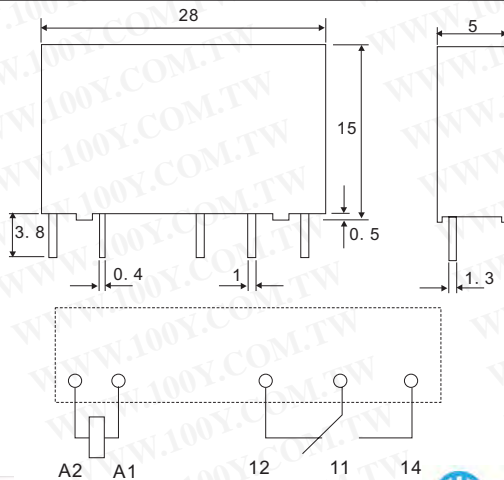

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
40418	34.51.7.024.0010	Finder	Ultraslim relay (EMR)	34.51	1 CO (SPDT)	6A	24Vdc	GOST,CUL,VDE	28x5x15



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com