

继电器+电磁阀

Finder_PCB继电器



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 17.5 mm wide
- 转台式选择器
- Six time scales from 0.1s to 20h
- 高输入- 输出隔离
- 35 mm rail (EN 50022) mount

Multi-voltage
Multi-function

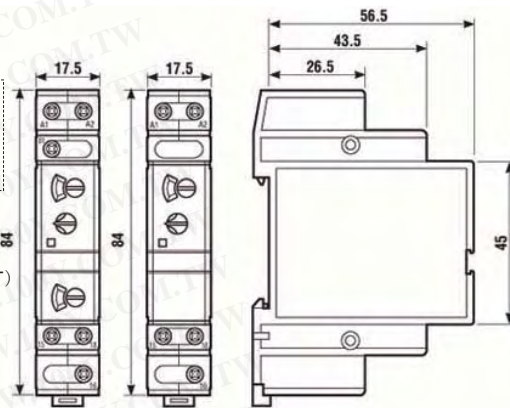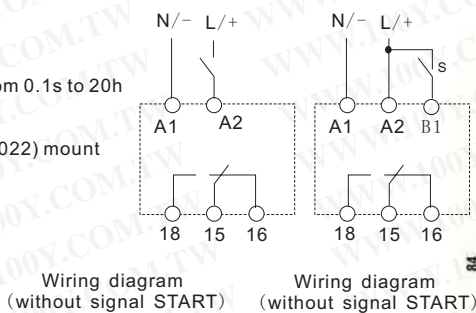

触点规格

触点配置: 1 CO (SPDT)

额定电流/最大高峰电流 (A) : 16/30

额定电压/最大开关电压 (VAC) : 250/400

额定装载 AC1 (VA) : 4,000

额定装载 AC15 (230 VAC) (VA) : 750

单相马达规定值(230 VAC) (kW) : 0.55

遮断电容DC1: 30/110/220 V (A) : 16/0.3/0.12

最小开关装载 (mW(V/mA)) : 500 (10/5)

标准触点材料: AgCdO

技术数据

反复性: ±1%

恢复时间: ≤50ms

最小控制脉冲: 50ms

设置完全准确范围: ±5%

在额定装载中电子寿命 AC1: 100·10³ cycles

环境温度范围: -10...+50°C



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
39194	80.01.0.240.0000	Finder	PCB 继电器	80.01	2 FORM-C	10A	24VAC/24VDC	CSA,UR,VDE	84*17.5*56.5



技术数据



额定值: 16 A - 250 V

绝缘: ≥6 kV (1.2/50 μs) 在线和触点之间

保护类别: IP20

环境温度: -40...+70°C

导线小条长度: 10mm

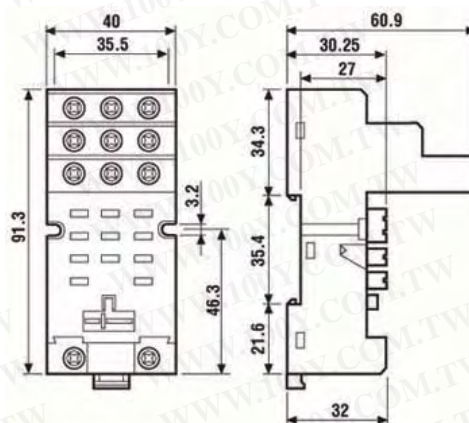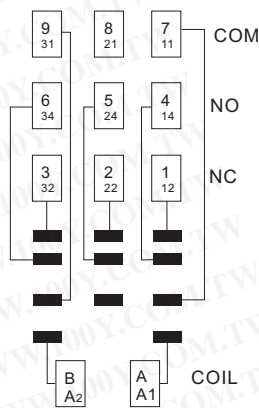

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
39195	92.03	Finder	PCB 继电器	92.03	2 FROM-C	16A	250V	CSA,UR,VDE	91.3*40*60.9





技术数据

额定值: 10 A - 250 V

电介质强度 ≥2 kv AC

保护类别: IP20

环境温度: -40...+70°C

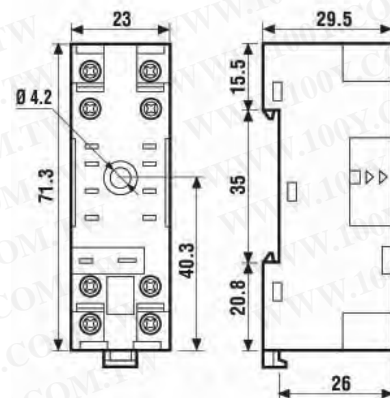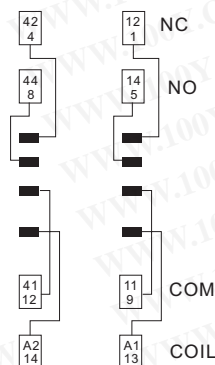

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
39196	94.82	Finder	PCB 继电器	94.02	2 FORM-C	10A	250V	CSA,UR,VDE	71.3*23*29.5



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com