

Takamisawa_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Coil

一般功率 (at 20°C): 标准型: 0.70 to 0.75 W, 高敏感性类型: 0.53 W
 运行功率 (at 20°C): 标准型: 0.35 to 0.37 W, 高敏感性类型: 0.26 W
 运行温度: 标准型: -40°C to +65°C, 高敏感性类型: -40°C to +75°C (no frost)




| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Coil Voltage | Contact Arrangement | Contact Rating | Outline L*W*H | Recognized Safety | Type |
|---------|------------|------------|------------------------------|--------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 45376 | VS-24TBU-5 | TAKAMISAWA | TAKAMISAWA_VS Series PCB 继电器 | 24VDC | 1 form C (SPDT) | 10A 24VDC/240VAC | 29.2*12.9*25.3 | UL,CSA,VDE,SEV | VS |



特点:

- 全部或无中转
- UL, CSA, VDE, SEV, FIMKO, SEMKO, IMQ, ÖVE, BSI recognized
- 工作型号: C
- 类型供给: 连续负载
- 耐用16 A 微型力量中转
- UL Class B (130C) insulation
- 在小包裹里高隔离
 - 绝缘距离: 8 mm
 - 电介质强度: 5,000 VAC (between coil and contacts)
 - 浪涌功率: 10,000 V
- 低电力消费和高敏感性类型利用 VSB-S
- 利用塑料密封了(与磁带)型

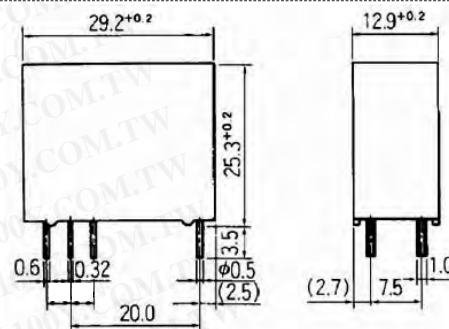

规格

Contact

装配: 1 form A (SPST-NO)
 or 1 form C (SPDT)

材料: 银合金

型号: Single

电阻 (initial): Maximum 200 m (at 1 A 6 VDC)

额定 (resistive): 16 A 250 VAC/30 VDC

最大值运载电流: 16 A

最大开关功率: 4,000 VA, 480 W

最大开关电压: 380 VAC, 150 VDC

最大开关电流: 16 A

最小开关装裁*: 100 mA 5 VDC

Coil

一般功率 (at 20°C): 0.7 to 0.75 W


运行功率 (at 20°C): 0.35 to 0.37 W

运行温度: -40°C to +65°C (no frost)

Life

机械: 2x10⁷ operations minimum

电子: 1x10⁵ operations minimum (contact rating)



Time Value

运行 (一般电压): Maximum 15 ms
 释放 (一般电压): Maximum 10 ms

Other

重量: Approximately 18 g

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Coil Voltage | Contact Arrangement | Contact Rating | Recognized Safety | Type |
|---------|----------|------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|------|
| 48670 | VS-12SMB | TAKAMISAWA | TAKAMISAWA 继电器 | 12V | 1 form A (SPST-NO) | | UL,CSA,VDE,SEV | VSB |
| 39682 | VS-24TB | TAKAMISAWA | TAKAMISAWA_VSB24TB PCB 继电器 | 24VDC | 1 form C (SPDT) | 16 A 250 VAC/30 VDC | UL,CSA,VDE,SEV | VSB |

Bestar_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




特点

- 30A 触点切换能力
- DIN Pitch Terminals
- 有快速连接式, PC板连接和背式供选择
- 应用于汽车控制装置, 如: 压缩机, 雾灯, 启动和喇叭等

规格表

| 型号 | BC-503 |
|--------|-----------------------|
| 触点材质 | AgSnO ₂ |
| 最大开关电压 | 30VDC |
| 最大开关电流 | 40A |
| 接触电阻 | Max. 50m Ω (initial) |
| 绝缘电阻 | Min. 100M Ω at 500VDC |
| 动作时间 | Max. 10mSec. |
| 释放时间 | Max. 10mSec. |
| 环境温度 | -25°C +80°C |
| 振动 | 10-60 HZ 40m/s |
| 冲击 | Min. 10G Uneror |

(Bottom view)

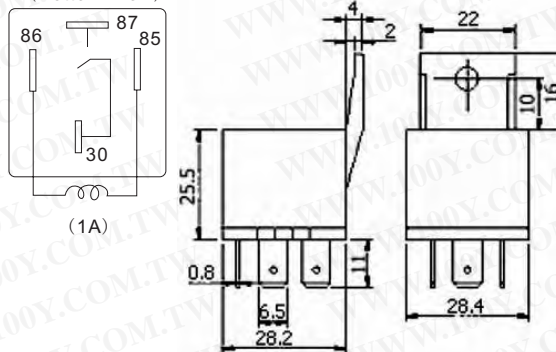

| 型号 | BC-503 |
|------|---|
| 机械寿命 | 1x10 ⁷ operations (at no load) |
| 电气寿命 | 1x10 ⁵ operations (at rated load) |
| 重量 | Approx. 32g (w/o bracket), 35g (with bracket) |

| 100Y 编号 | 厂商编号 | 制造厂商 | 说明 | Coil Voltage | Contact Arrangement | Contact Rating |
|---------|-------------------|--------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 47248 | BC-503-1A-12VDC-P | Bestar | Bestar_簧片继电器-BC-503 | 12V | 40A | 1 Form A |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com