

继电器+电磁阀

SUN HOLD_PCB继电器




特点

- UL & CUR safety approval.
- 微型单杆中转。
- Standard (450mw) & 高敏感型(201mw) .
- 塑料环氧树脂密封型为洗涤方便。


规格表

型号	3A	
触点电阻	50mΩ Max. (initial value)	
触点负载 (阻性负载)	最大开关电压	AC120V,DC 60V
	最大开关电流	3A
	最大运载电流	DC 24V 3A; DC 30V 1A; AC 120V 2A
	最小负载	DC 5V 10mA
接触电阻	Max. 60m Ω (initial)	
绝缘电阻	Min.100M Ω (DC 500V)	
线圈与触点之间	AC1500V (1 minute)	
触点间	AC1000V (1 minute)	
动作时间	Max.5mSec.	
释放时间	Max.5mSec.	

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw



(Bottom view)

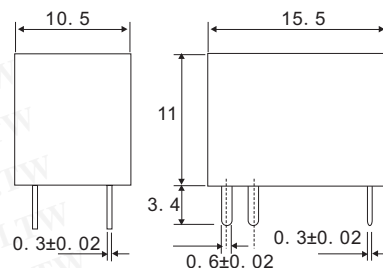

型号	3A
环境温度	-25°C +55°C
环境湿度	35 to 85% RH
振动	10G (10-55Hz) (Dual amplitude: 1.5mm)
冲击	10G
机械寿命	10 ⁷ ops. Min. (1800 ops. /h)
电气寿命	10 ⁵ ops. Min. (1200 ops. /h)
重量	Approx. 3.5g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H
44712	THU-1203	SUN HOLD	PCB 继电器	THU	1A 30VDC/2A 120VAC/3A 24VDC	12VDC	UL,CUR	15.5*10.5*11
41058	THU-2403	SUN HOLD	PCB 继电器	THU	1A 30VDC/2A 120VAC/3A 24VDC	24VDC	UL,CUR	15.5*10.5*11

Matsushita_PCB继电器



特点

- 大容量压缩在小尺寸中: 10 A 250 V AC (1a)
- 高敏感: 200 mW nominal operating power
- 高击穿电压 4,000 Vrms between contacts and coil 1,000 Vrms between open contacts Meeting FCC Part 68
- 全密封
- 利用封闭装置



规格表

型号	DK1A	
触点负载 (阻性负载)	普通开关电容	10 A 250 V AC/10 A 30 V DC
	最大开关电压	250VAC,30VDC
	最大开关电流	10A
	最大开关功率	300W. 2, 500VA
	最小开关容量	10 mA, 5 V DC
接触电阻	Max. 60m Ω (initial)	
绝缘电阻	Min. 1,000 mΩ (at 500 V DC)	
线圈与触点之间	4,000 Vrms	
触点间	1,000 Vrms	
浪涌电压	Min. 10,000 V	
动作时间(在普通电压下)	Max. 10 ms (Approx. 5 ms)	
释放时间(无二极管)(在普通电压下)	Max. 40°C with nominal coil voltage and at 10 A switching current.	
最大操作速度	20 cpm (at rated load)	



详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

Schematic (Bottom view)

Single side stable (Deenergized condition)

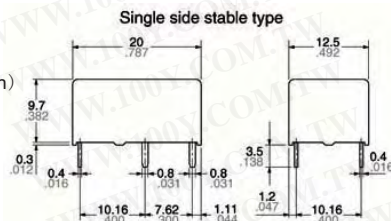

2 Coil latching (Reset condition)

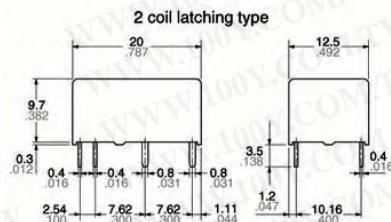

型号	DK1A
环境温度	-40°C +65°C
环境湿度	5 to 85% RH
机械寿命	5×10 ⁷
电气寿命	10 ⁵ (10 A 250 V AC, 10 A 30 V DC)
重量	Approx. 5.6g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
45245	DK1A-5V-F	MATSUSHITA	PCB 继电器	20*12.5*10	1 Form A	10A/250V	DC5V	TUV,VDE,CSA,UL	DK



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com