

继电器+电磁阀

Matsushita_PCB继电器



特点:

- 2 Form C contact
- 高敏感-200 mW 普通操作功率
- 高击穿电压
- DIP-2C type matching 16 pin IC socket
- 密封外壳


规格表




型号		DS2Y-S
单边槽	最小操作功率	Approx. 98 mW(147 mW: 48 V)
	普通操作功率	Approx. 200 mW(300 mW: 48 V)
2 coil latching	最小set and reset功率	88 mW(177 mW: 48 V)
	普通set and reset功率	180 mW(360 mW: 48 V)
接触电阻		Max. 60m Ω (initial)
绝缘电阻		Min. 1,000 mΩ (at 500 V DC)
线圈与触点之间		1,000 Vrms
触点间		750 Vrms
浪涌电压		Min. 10,000 V
动作时间(在普通电压下)		Approx. 4 ms
释放时间(在普通电压下)		Approx. 3 ms
Set time		Approx. 3 ms
Reset time		Approx. 3 ms
触点负载 (阻性负载)	最大开关电压	220 V DC, 250 V AC
	最大开关电流	2 A
	最大运载电流	3 A
	最大开关功率	60 W, 62.5 VA

详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw


Schematic (Bottom view) (Deenergized position)




Single side stable

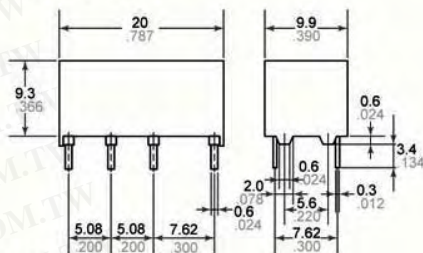

Schematic (Bottom view) (Reset position)



2 coil latching

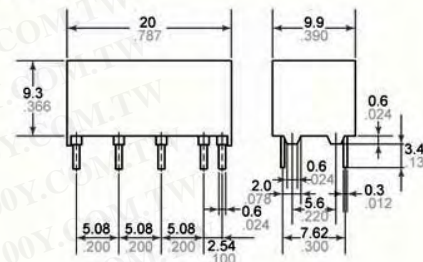

环境温度	-40 ° C to +70 ° C	-40 ° F to +158 ° F
环境湿度	5 to 85% R.H.	
振动	Functional* 4: Min. 490 m/s ² {50 G} Destructive* 5: Min. 980 m/s ² {100 G}	
冲击	Functional* 6: 10 to 55 Hz at double amplitude of 3.3 mm Destructive: 10 to 55 Hz at double amplitude of 5 mm	
机械寿命	1 x 10 ⁸	
电气寿命	1 A 30 V DC : 5 x 10 ⁵ 2 A 30 V DC : 1 x 10 ⁵	
重量	Approx. 4 g .14 oz	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Type
22581	DS2Y-S-DC3V	MATSUSHITA	MINIATURE RELAY	20*9.9*9.3	2 Form C	0.3~2.10	45ohm	DS2Y

特点:



- 微型尺寸以通用终端脚印
- 高触点容量: 10 A
- TV-5 type available (Standard type)
1 Form A type → TV-5
1 Form C type → TV-5 (N.O. side only)
- VDE, TÜV also approved
- 全密封外壳为自动清洁 (Standard type)
- Class B and F coil insulation type also available.
- EN60335-1 GWT compliant (Tested by VDE) type available
- 浪涌电压6 千伏型也可利用



规格表

触点负载 (阻性负载)	普通开关运载	10A 250 V AC 10A 125 V AC 6A 277 V AC
	最大开关电流	10 A (AC), 5 A (DC)
	最大开关运载	100 mA, 5 V DC
	最大开关功率	2,500 VA
接触电阻		Max. 60m Ω (initial)
绝缘电阻		Min. 1,000 mΩ (at 500 V DC)
线圈与触点之间		1,500 Vrms for 1 min.
触点间		750 Vrms for 1 min.
浪涌电压		Min. 10,000 V
动作时间(在普通电压下)		Max. 10 ms
释放时间(在普通电压下)		Max. 35°C, resistive, nominal voltage applied to coil. Contact carrying current: 10A, at 70°C 158°F

Schematic (Bottom view)

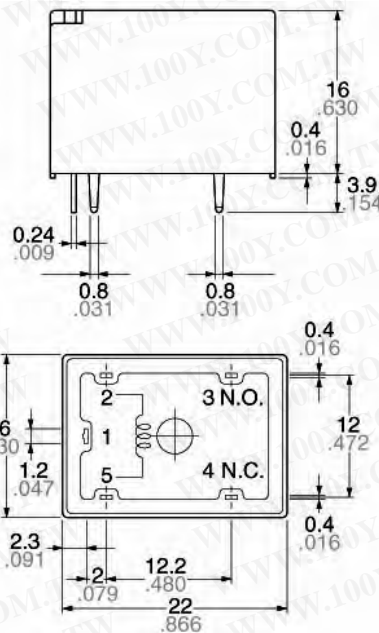

环境温度	-40 ° C to +85 ° C	-40 ° F to +105 ° F
环境湿度	5 to 85% R.H.	
重量	Approx. 12g	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
44987	JS1-12V-F	MATSUSHITA	PCB 继电器	22*16*16	1 Form C	10A/125V	12VDC	TUV,VDE,CSA,UL	JS



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com