


# 继电器+电磁阀

## TTI\_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

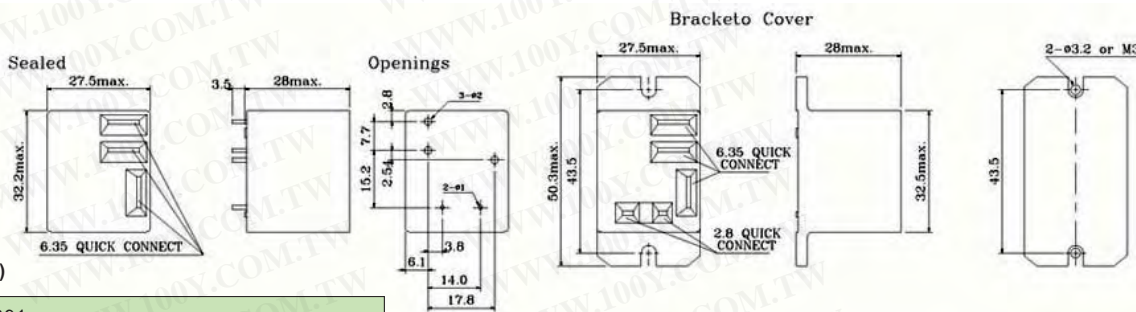

PERFORMANCE (at initial value)

型号	TR91	
电介质强度 线圈和触点之间 触点之间	2500VAC 50/60HZ (1 minute) 1500VAC	
触点电阻	100mΩ Max.	
绝缘电阻	1000 MΩ Min. (500VDC)	
环境温度	-55° to +85°C (operating) -55° to 155°C (storage)	
动作时间	DC : 15msec Max., AC : 20msec Max.	
释放时间	DC : 10msec Max., AC : 15msec Max.	
最大开关	机械	300 operation/min
	电子	30 operation/min

型号	TR91	
环境湿度	45 to 80% RH	
线圈温度上升	60 deg. Max.	
振动	Endurance	10 to 55HZ Double Amplitude 1.5mm
	Error Operation	10 to 55HZ Double Amplitude 1.5mm
冲击	Endurance	1000 m/sec (abt. 100g's)
	Error Operation	100 m/sec (abt. 10g's)
机械寿命	10X10 <sup>6</sup>	
电气寿命	10X10 <sup>4</sup>	
重量	abt. 33grs.	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Type
22877	TR91-12D-SC-A	TTI	TTI Relay	32.2*27.5*28	1 From A	30A/240VAC	12VDC	TR91
22878	TR91-24D-SC-C	TTI	TTI Relay	32.2*27.5*28	1 From C	15A/240VAC	24VDC	TR91
22879	TR91F-12D-SC-C	TTI	TTI Relay	50.3*27.5*28	1 From C	20A/240VAC	12VDC	TR91F



主要特点:

- 尺寸小, 耐用, 可胜任 40A.
- 低触点电压降 (≤3mV/A), 减少电路消耗量和触点噪声。
- 与结构, 表现联系可靠, 与插入式别针, 托架式样可利用, 易处理。
- Apply ISO standard, compliance with specification TL932 of VOIKSWSGEN AUTOMATIVE COMPANY FRG.


应用:

- 汽车压缩机, 光, 起始者, 垫铁。自动装置、通讯器材、控制和开关巡回等。



PERFORMANCE (at initial value)

型号	TR93	
电介质强度 线圈和触点之间 触点之间	500VAC 50/60Hz (1 minute) 500VAC 50/60Hz (1 minute)	
绝缘电阻	100 MΩ Min. (500VDC)	
环境温度	-40°C to +80°C (无水结露和无水下落)	
环境湿度	45 to 85% RH	
动作时间	15msec Max.	
释放时间	15msec Max.	
线圈温度上升	60 deg. Max. (在线圈额定电压中)	
重量	abt. 34grs.	
振动	Endurance	10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
	Error Operation	10 to 55Hz Double Amplitude 1.5mm
最大开关	机械	300 operation/min
	电子	30 operation/min

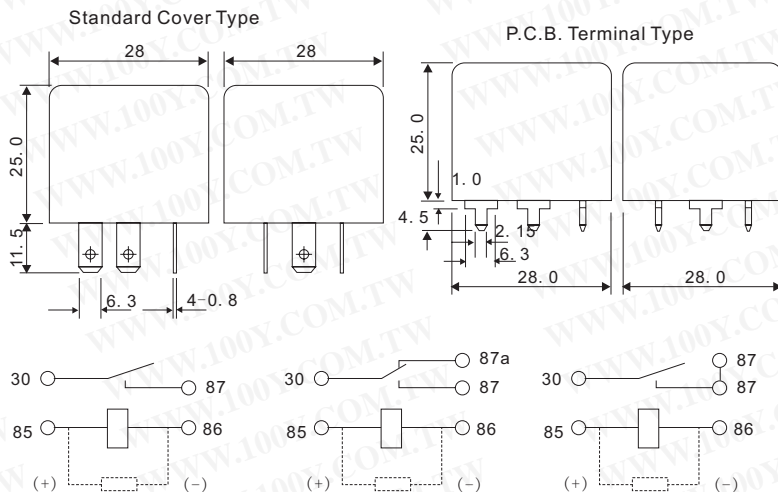

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Type
22880	TR93-12D-PC-A	TTI	TTI Relay	28*28*25mm	1 From A	40A/14VDC	12VDC	TR93
22882	TR93-12D-SC-A	TTI	TTI Relay	28*28*25mm	1 From A	40A/14VDC	12VDC	TR93
22883	TR93-12D-SC-C	TTI	TTI Relay	28*28*25mm	1 From C	30A/14VDC	12VDC	TR93
22884	TR93-24D-PC-C	TTI	TTI Relay	28*28*25mm	1 From C	30A/14VDC	24VDC	TR93
22885	TR93-24D-SC-C	TTI	TTI Relay	28*28*25mm	1 From C	30A/14VDC	24VDC	TR93



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com