

TTI_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造 厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
22913	TRB-12D-SA-CLO.2W	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRB
16377	TRB-12D-SB3-CD	TTI	"TTI" 继电器	15.5*10.7*15.3mm	1 Form C	1 A 120VAC/24VDC	12VDC	UL,CUL	TRB
22914	TRB-12D-SB3-CD0.36W	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRB
22919	TRB-24D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRB
22915	TRB-24D-SB3-CD0.36W	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRB
44971	TRB-24VDC-SB-CL	TTI	TTI_PCB 继电器	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRB
22920	TRB-3D-SB3-CD	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	3VDC	CUL	TRB
22916	TRB-5D-SB3-CD0.36W	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	5VDC	CUL	TRB
22921	TRB-6D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	6VDC	CUL	TRB
22917	TRB-6D-SB3-CD0.36W	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	6VDC	CUL	TRB
22918	TRB-9D-SB3-CD0.36W	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	9VDC	CUL	TRB
22922	TRBS-12D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRBS
22925	TRBS-12D-SB3-CD	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	3A 125VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRBS
22926	TRBS-24D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	24VDC	CUL	TRBS
22927	TRBS-5D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	5VDC	CUL	TRBS
22930	TRBS-6D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	6VDC	CUL	TRBS
22931	TRBS-9D-SA-CL	TTI	TTI Relay	15.5*10.7*11.8mm	1 Form C	1A 125VAC/30VDC	9VDC	CUL	TRBS



主要特点


- 微型 (10.2x18.2x15 mm) 在10A开光容量里中转为高密度P. C. Broad架置技术。
- 1A and 1C contact form available.
- 5000V 的浪涌电阻在系列中。
- 设计依照外国安全标准 (UL/CSA/TUV).
- 塑料绝缘材料选择为高温且更好的化学解决问题。

应用:

- 家用电器、办公用计算机、音响器材、汽车等。

PERFORMANCE (at initial value)

型号	TRC	
	1 Form C	1 Form A
电介质强度 线圈和触点之间 触点之间	2800VAC 1 minute 750VAC/min	3500VAC 1min
绝缘电阻	100 MΩ Min. (500VDC)	
触点电阻	100mΩ Max.	
浪涌电阻	5000V	
环境温度	-30°C to +60°C	
环境湿度	45 to 85% RH	
动作时间	10msec Max.	
释放时间	4msec Max.	
线圈温度上升	40 deg. Max. (在线圈额定电压中)	
重量	abt. 6grs.	
振动	Endurance	10 to 55HZ Double Amplitude 1.5mm
	Error Operation	10 to 55HZ Double Amplitude 1.5mm
冲击	Endurance	10G Min.
	Error Operation	10G Min.
最大开关	机械	300 operation/min
	电子	30 operation/min

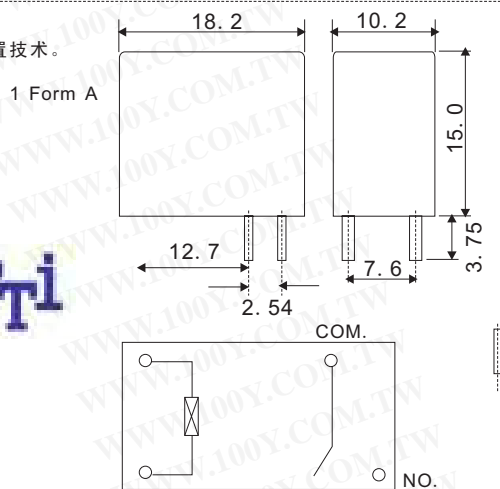

CONTACT RATING

型号	TRC
最大允许通过电压	265VAC, 30VDC
最大允许通过电流	10A
触点容量电阻装载 (cosΦ=1)	10A 120VAC/28VDC (UL) . 5A 240VAC/28VDC (TUV)
额定电流运载	10A
最大允许通过功率	1200VA, 280W
Referenced min. Applicable Load	5VDC, 10mA
触点材质	Ag Alloy

100Y 编号	厂商编号	制造 厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
22932	TRC-12D-FB-AD	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	10A 120VAC/28VDC	12VDC	CUL	TRC
22933	TRC-12D-FB-AL0.2W	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	7A 120VAC/28VDC	12VDC	CUL	TRC
22934	TRC-12D-FB-CD	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form C	10A 120VAC/28VDC	12VDC	CUL	TRC
22935	TRC-12D-FC-AD	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	10A 120VAC/28VDC	12VDC	CUL	TRC
22936	TRC-12D-SB-AL0.2W	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	7A 120VAC/28VDC	12VDC	CUL	TRC
3896	TRC-12VDC-FB-AD	TTI	继电器	17.5*9.5*14.5	1PST	10A 120Vac/ 10A 28Vdc	12Vdc	UL, CSA, VDE	TRC
47057	TRC-12VDC-FB-CD	TTI	继电器	17.5*9.5*14.5	1 FORM C	10A 120Vac/ 10A 28Vdc	12VDC	UL, CSA, VDE	TRC
22939	TRC-24-FB-AL0.2W	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	7A 120VAC/28VDC	24VDC	CUL	TRC
22940	TRC-24D-FB-CD	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form C	10A 120VAC/28VDC	24VDC	CUL	TRC
22941	TRC-24D-SB-AL0.2W	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	7A 120VAC/28VDC	24VDC	CUL	TRC
22943	TRC-24D-SB-CD	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form C	10A 120VAC/28VDC	24VDC	CUL	TRC
22944	TRC-24D-SC-AD	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form C	10A 120VAC/28VDC	24VDC	CUL	TRC
22945	TRC-24D-SC-AL	TTI	TTI Relay	18.2*10.0*14.8mm	1 Form A	7A 120VAC/28VDC	24VDC	CUL	TRC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com