



# 继电器+电磁阀

## TTI\_PCB继电器



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

### CONTACT RATING

型号	SPST-NO (1a), SPDT (1c)	DPST-NO (2a), DPST (2c)
	H-Type	M-Type
触点容量电阻负载 (cosφ=1)	10A 30VDC 10A 250VAC	5A 30VDC 5A 250VAC
最大允许通过电流	10A	5A
最大允许通过电压	380VAC	380VAC
额定电流运载	10A	5A
最大允许通过功率	2500VA	1250VA
Min. permissible load	10VDC 10mA	10VDC 10mA
触点材质	Ag Alloy	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
22992	TRI-12D-FB-1CH	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	SPDT	7.5A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRI
22983	TRI-12D-SB-1CH	TTI	TTI Relay	28.9*12.6*20.6mm	SPDT	10A 250VAC/30VDC	12VDC		TRI
22984	TRI-12D-SB-2ALM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*20.6mm	DPST	5A 250VAC/30VDC	12VDC		TRI
22985	TRI-12D-SB-2AM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*20.6mm	DPST	5A 250VAC/30VDC	12VDC		TRI
22986	TRI-24D-SB-1CLH	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*20.6mm	SPDT	10A 250VAC/30VDC	24VDC		TRI
22987	TRI-24D-SB-2ALM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*20.6mm	DPST	5A 250VAC/30VDC	24VDC		TRI
22988	TRI-24D-SB-2CLM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*20.6mm	DPDT	5A 250VAC/30VDC	24VDC		TRI
22989	TRI-5D-SB-2CM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*20.6mm	DPDT	5A 250VAC/30VDC	5VDC		TRI




- 主要特点:**
- 微型耐用中转
  - 单杆, 10 安培个人计算机板
  - SPST and SPDT configurations
  - 5KV 电介质线圈和触点
  - 利用密封&开启型
  - UL、cUL and TUV认证

**应用:**

- 微波炉, 传真, 冰箱空调, 立体声设备, 影印机, 电视机, 自动售货机, 温度调解器等。

### PERFORMANCE (at initial value)

型号	TRIH
电介质强度 线圈和触点之间 触点集合之间 开放触点之间	5000VAC. for 1 minute 3000VAC. for 1 minute 1000VAC. for 1 minute
绝缘电阻	Min. 100MΩ (at 500VDC)
触点电阻	Max. 50mΩ
环境温度	Storage : -40° to +70°C Operating : -40° to +70°C
环境湿度	35 to 85% RH
动作时间	Max. 15msec(at nominal voltage)
释放时间	Max. 10msec(at nominal voltage)
线圈温度上升	35 deg. Max. (在线圈额定电压中)
重量	Approx. 17grs.
振动电阻	Functional : 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude Destructive : 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude
冲击电阻	Functional : Min, 10 G Destructive : Min, 100G
寿命	Mechanical : DC 2x10 <sup>7</sup> operations Electrical : 1x10 <sup>5</sup> operations (at rated load)

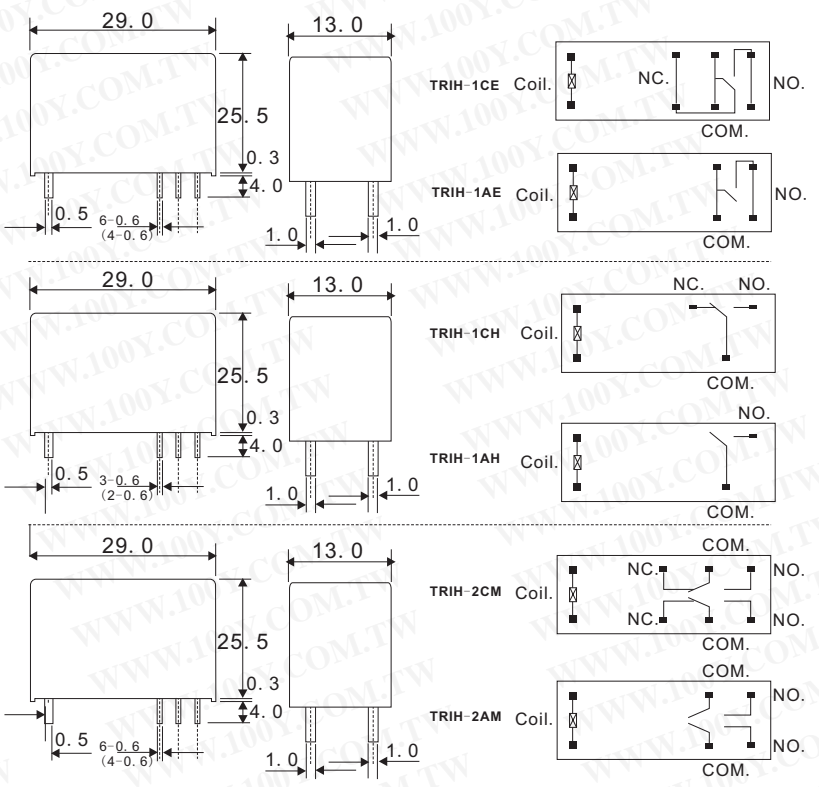

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
22990	TRIH-12D-FB-1CE	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	SPDT	8A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH
22993	TRIH-12D-FB-2AM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	DPST	5A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH
22994	TRIH-12D-FB-2CM	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	DPDT	2 A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH
22995	TRIH-12D-SB-1AE	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	SPST	16A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH
22996	TRIH-12D-SB-1AH	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	SPST	10A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH
22997	TRIH-12D-SB-1CE	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	SPDT	8A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH
22998	TRIH-12D-SB-1CH	TTI	TTI Relay	29.0*13.0*25.5mm	SPDT	7.5A 250VAC/30VDC	12VDC	CUL	TRIH



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com