

# 继电器+电磁阀

## TTI\_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Type
23045	TRM-12D-H	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From A	1A 120VAC/12VDC	12VDC	TRM
23046	TRM-12D-SA-SH	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From U	2A 120VAC/12VDC	12VDC	TRM
23048	TRM-12D-SA-SZ	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From W	2A 120VAC/12VDC	12VDC	TRM
23049	TRM-12D-SC-SH	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From U	2A 120VAC/12VDC	12VDC	TRM
23050	TRM-12D-ZF	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From C	1A 120VAC/12VDC	12VDC	TRM
23051	TRM-12VDC-SC-SH	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From U	2A 120VAC/12VDC	12VDC	TRM
23052	TRM-24VDC-SC-SH	TTI	TTI Relay	14.5*13.0*17.0mm	1 From U	2A 120VAC/12VDC	24VDC	TRM





### 主要特点:

- 微型 PCB 装备。
- 耐用, 银色合金接触 30A 或 45A。
- 1 Form A, 1 Form B 或 1 Form C。
- 终端的二个不同间距安排有符合世界标准。
- 使用为汽车, 工业控制, 家用电器和重载等。


### 典型的应用在汽车制造业

- 方向标
- 间隔时间刮水器控制
- 燃油泵控制
- 透气马达
- 危险光
- 加热器控制
- 后窗热化
- 空调
- 中央门锁
- 反封闭的制动系统
- 自动电压调整
- 窗口升降
- 座位安置
- 闪光或转动信号
- 汽车报警系统
- 初值控制
- 自动镜调整
- 滑顶

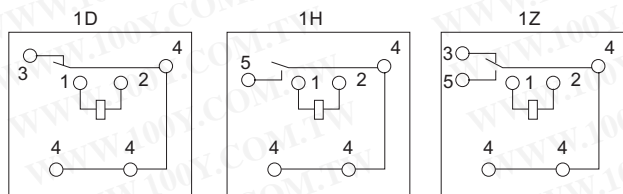

### PERFORMANCE (at initial value)

型号	TRP	
动作时间	5msec Max.	
释放时间	3msec Max.	
绝缘电阻	100 MΩ Min. (500VDC)	
触点电阻	100mΩ Max.	
浪涌电阻	2000V (between coil & contact 140 usec)	
环境温度	-40°C to +125°C See Ambient Temperature carry -40°C to +155°C (No water condensation and no water drop)	
环境湿度	98% RH at 20°C	
振动耐力	20 to 200Hz Double Amplitude 1.5mm	
冲击	150m/sec <sup>2</sup> , 11ms	
电介质强度	500Vrms.	
重量	abt. 18grs. (NO COVER) abt. 22.5grs. (SEALED TYPE)	
寿命	机械	10x10 <sup>6</sup> ops. Min. (no load)
	电子	10x10 <sup>4</sup> ops. Min. (at rated coil voltage)

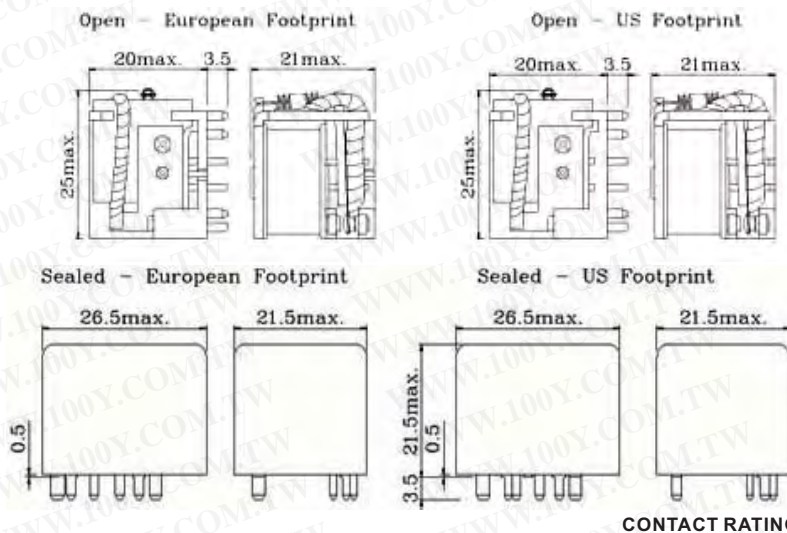

型号	TRP			
	Form A	Form B	Form C	
			N/O	N/C
最大连续电流	45A	30A	45A	30A
最大产生电流	100A	30A	100A	30A
最大制动电流	60A	30A	60A	30A
最大开关电压	75VDC ; 60VAC			
接点容量	40A 15VDC or 12A 60VAC Resistive			
触点材质	Ag Alloy			

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outline L*W*H	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Type
23054	TRP-12D-AC8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From A	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23055	TRP-12D-CA8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23056	TRP-12D-SA-A8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From A	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23057	TRP-12D-SA-C11	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23058	TRP-12D-SA-C8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23059	TRP-12D-SC-A11	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From A	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23060	TRP-12D-SC-C11	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	12VDC	TRP
23061	TRP-24D-CA8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	24VDC	TRP
23062	TRP-24D-CC8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	24VDC	TRP
23064	TRP-24D-SA-C11	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	24VDC	TRP
23066	TRP-24D-SA-C8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	24VDC	TRP
23068	TRP-24D-SC-C8	TTI	TTI Relay	26.5*21.5*21.5mm	1 From C	45A 60VAC/75VDC	24VDC	TRP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com