


# 继电器+电磁阀

## NAIS\_PCB继电器



### 特点:

- 触点安排品种  
宽联盟 1 Form C, 1 Form A, 1 Form B, 2 Form C, 2 Form A, 2 Form B, 1 Form A 1 Form B.
- 锁上操作  
锁上通过一个被对立的磁性电路结构准许 遥控操作和更低的能源消耗

### 3. 协定以高容量

16A (1-pole type) 触点规定值在协定 29×13×16.5 mm (L×W×H) size.

### 4. 低电力消耗

1 coil latching: 150mW 2 coil latching, single side stable:

### 5. 高绝缘

清除和漏电距离在触点和线圈之间是在 8 mm, min.250mW

### 规格:

#### Contact

最大初触点电阻 (By voltage drop 6 V DC 1 A)		100 mΩ
触点材质		AgSnO <sub>2</sub> type (1 Form C, 1 Form A, 1 Form B) Au-flashed AgSnO <sub>2</sub> type (1 Form A 1 Form B, 2 Form C, 2 Form A, 2 Form B)
规定值 (抗拒过载)	一般开关电容	16 A 250V AC (1 Form C, 1 Form A, 1 Form B) 10 A 250V AC (2 Form C, 2 Form A, 2 Form B, 1 Form A 1 Form B)
	最大开关功率	4,000 VA
	最大开关电压	250V AC
	最大开关电流	16 A
最小开关电容 (Reference value) <sup>#1</sup>		100 mA, 5 V DC
希望寿命 (最小操作)	机械(at 180 cpm)	5×10 <sup>6</sup>
	电子(Resistive load) <sup>*1</sup> (at 20 cpm)	1 Form C, 1 Form A, 1 Form B: 10 <sup>5</sup> (at 16A 250V AC) 2 Form C, 2 Form A, 2 Form B, 1 Form A 1 Form B: : 10 <sup>5</sup> (at 10A 250V AC)

#### Coil

一般操作功率	1 coil latching	150mW
	Single side stable, 2 coil latching	250mW

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Type
46942	ADJ15024	NAIS	NAIS_继电器 24V	24V	DJ


## 详细产品规格 - 请点击cn.100y.com.tw

### 5. 以操作确认作用

测试按钮(手工杠杆) 类型促进电路检查 是还可利用的 (1 Form C, 1 Form A, 1 Form B types only).

### 典型应用:

- FA 设备(闸电路工业机器和机器人等.)
- 电力设备(遥远的监视设备等.)
- 家用电器网络(马达控制和照明设备等.)
- 定时开关控制

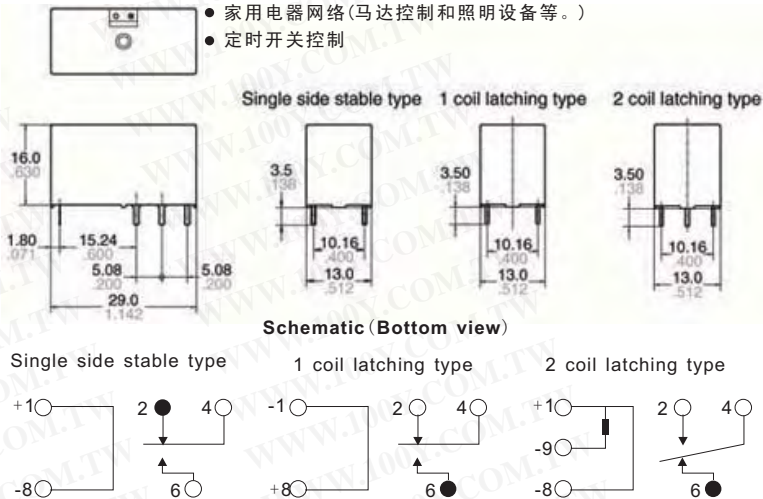

### Characteristics

初绝缘电阻 <sup>*2</sup>	Min. 1,000 MΩ (at 500 V DC)	
毛坏轧件 电压 <sup>*3</sup>	开放触点之间	1,000 Vrms for 1 min.
	触点和线圈之间	4,000 Vrms for 1 min.
浪涌电压在触点和线圈之间 <sup>*4</sup>	Min. 10,000 V (initial)	
动作时间[Set time] <sup>*5</sup> (at nominal voltage)	Approx. 10ms	
释放时间[Reset time] <sup>*5</sup> (at nominal voltage)	Approx. 10ms	
温度上升 (at 70°C) <sup>*6</sup>	Max. 55°C	
冲击电阻	Functional <sup>*7</sup>	Min. 200 m/s <sup>2</sup> {20 G}
	Destructive <sup>*8</sup>	Min. 1,000 m/s <sup>2</sup> {100 G}
振动电阻	Functional <sup>*9</sup>	10 to 55Hz at double amplitude of 2.0mm
	Destructive	10 to 55Hz at double amplitude of 3.0mm



### 特点:

- 30A 小容量尺寸
- 锁上型
- 高绝缘  
4,000V AC (在触点和线圈之间)  
Surge 10,000V (在触点和线圈之间)
- 密封外壳


### 规格

#### Contact

最大初触点电阻(By voltage drop 6 V DC 1 A)		30 mΩ
触点材质		AgSnO <sub>2</sub> type
规定值 (抗拒过载)	一般开关电容	30 A 250V AC
	最大开关功率	7,500 VA
	最大开关电压	250V AC
	最大开关电流	30 A
最小开关电容 (Reference value) <sup>#1</sup>		100 mA, 5 V DC
Expected life (min. Operations)	Mechanical(at 180 cpm)	10 <sup>6</sup>
	Electrical(Resistive load)	10 <sup>4</sup>

#### Coil

一般操作功率		
1 coil latching		500 mW
2 coil latching		1,000 mW

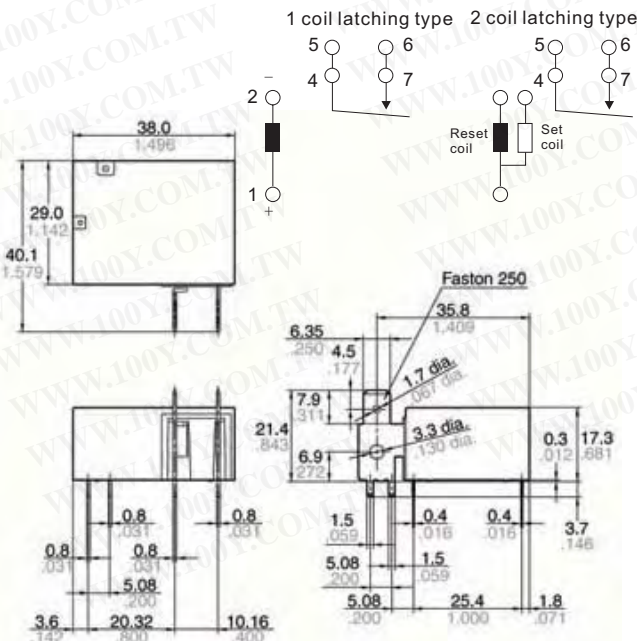

服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com