


NAIS_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47172	AQY212S	NAIS	NAIS_继电器 SOP4pin / 60V	1 Form A	1 Form A	60V	UL,C-UL,BSI	(W)4.3 × (L)4.4 × (H)2.1 mm	AQY212S
47174	AQY214S	NAIS	NAIS_继电器 SOP4pin / 400V	1 Form A	1 Form A	400V	UL,C-UL,BSI	(W)4.3 × (L)4.4 × (H)2.1 mm	AQY214S



特点:


1. 很大增加装载电流。
2. 强化绝缘5,000 V type.
3. 极大地改善规格允许您使用这在水银和机械中转位置。
4. Compact 4-pin DIP size.

典型应用:

- 犯罪和防火行情 (use in I/O for alarm and security devices, etc.)
- 娱乐行情
- 测量仪器行情 (circuit testers, etc.)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47180	AQY212GH	NAIS	NAIS_继电器 DIP-4P 60V/1.1A	60V / 1.1A	60V	UL,C-UL,VDE	AQY212GH



特点:


1. 极大地增加的装载电流在相同缩样, **4-pin SO package (1.25A high capacity type added).**
2. 极大地改善规格允许您使用这在水银和机械中转位置。

典型应用:

- 测量仪器行情
- 犯罪和防火行情 (use in I/O for alarm and security devices, etc.)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47170	AQY212GS	NAIS	NAIS_继电器 SOP4pin	60V	UL,C-UL,VDE	AQY212GS

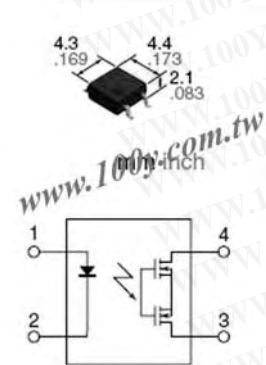

特点:

1. 低产品电容在输出终端和低电阻之间
产品电容(C): 2.0pF (typ.)
ON 电阻(R): 9.8Ω (typ.)
2. 高速开关
Turn on time: 40ms
Turn off time: 60ms
3. SO package 4-pin 键入超微型设计
Size: (W)4.3 × (L)4.4 × (H)2.1 mm
(W).169 × (L).173 × (H).083 inch
4. 低级状态泄漏电流
SSR 有几毫安状态泄漏电流, 作为这PhotoMOS 中转有typ. 10pA (典型) 以额定装载电压


5. 控制低级模拟信号
6. 低热量电力 (Approx. 1 mV)

典型应用:

- 测量的和试测器材
- 1. 试测器材为半导体装备 IC 测试, 液晶驱动测试, 为半导体装备测试
- 2. 木板测试器
挤木板测试, 在电路测试, 作用测试
- 3. 医疗设备
超声波诊断机器
- 4. 多点记录器(翘曲, 热电偶)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Outline L*W*H	Type
47358	AQY221N1S	NAIS	NAIS_继电器 SOP4pin 40V / 120mA	40V / 120mA	40V	UL(E43149),C-UL	(W)4.3 × (L)4.4 × (H)2.1 mm	AQY221N1S



特点:

1. 二个选择包裹可利用。
R型提议极大地减少电阻, C 类型提议降低产品电容。

	AQY221R2 (R Stype)	AQY221N2S (C Stype)
Output capacitance: C	13pF	1pF
On resistance: R	0.8Ω	9.5Ω

典型应用:

- 测量的和试测器材
- 1. 试测器材为半导体装备 IC 测试, 液晶驱动测试, 半导体装备测试
- 2. 木板测试器
挤木板测试, 在电路测试, 作用测试

2. 高速开关
Turn on time: 30μs (AQY221N2S)
Turn off time: 30μs (AQY221N2S)
- 3.超微型设计
SOP 4-pin type.
4. 低级状态泄漏电流**10pA**
TSSR 有几毫安状态泄漏电流, 作为这PhotoMOS 中转有typ. 10pA (典型) 以额定装载电压(AQY221N2S)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47357	AQY221N2S	NAIS	NAIS_继电器 SOP4pin 40V / 120 mA	40V / 120 mA	40V	UL,C-UL	AQY221N2S
47356	AQY221R2S	NAIS	NAIS_继电器 SOP4pin 40V / 250 mA	40V / 250 mA	40V	UL,C-UL	AQY221R2S



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-90
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com