

# 电阻+电位器+旋钮


## 数位刻度盘



Note: 1. The dimensions of mark \* are determined by the pot. to be mounted.



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

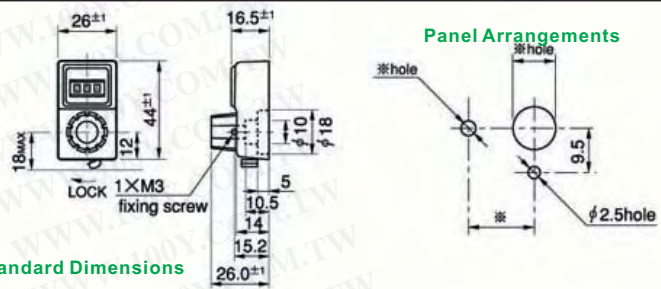

一般规格:

型号	匝数计算	最大征兆	匹配的轴直径(毫米)		可结的螺线欧姆罐 (匹配轴长度25mm)	容器标准颜色	缓冲接头	锁设备	操作温度范围	质量(约 G)
			标准	特殊						
DB10-26B	10	999	6	3, 3.175 4, 6.35	20HP 46HD 22HP 20HHP 22HHP 25HP	Ivory	Yes	Yes	-30°C ~ +85°C	60

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Outer Dim. (mm)	Model No.	Num. Of Turns	Matching Shaft Dia.
8324	DB10-26B	Sakae	刻度盘 26*43.5	26*43.5	DB10-26B	10 转	φ6


## 电阻盒 电阻盒



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	误差值(±)
44089	0402-Sample Kit	YAGEO	0402-Sample Kit	±1%

## 黄金铝电阻 5W\_黄金铝电阻

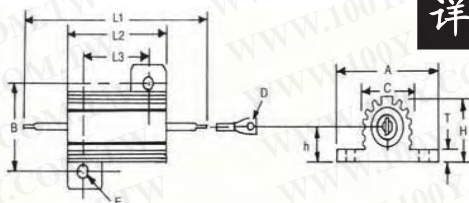

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

特点:

- 高热扩散
- 耐振
- 高稳定和坚固外壳
- 瓦数范围 : 5W, 10W, 25W, 50W, 100W, and 250W


POWER RATING	DIMENSIONS (MM)											Resistance range
	L1±1	L2±1	L3±0.8	A±1	C±1	D±0.1	E±0.3	H±1	h±1	T±0.2	TYPE	
RHA-5W	25	15.3	11.3	16.5	8.5	2.2	2.4	8.2	2.2	1.6	A	0.01~5KΩ

电气特性

特性	限定			
耐电阻	±1% (F)	±5% (J)	±2% (G)	±10% (K)
温度系数	R < 0.05Ω ±200ppm/°C	0.05Ω ≤ R < 0.1Ω ±100ppm/°C	0.1Ω ≤ R < 400Ω ±50ppm/°C	400Ω ≤ R 30ppm/°C
额定功耗负载	Δ R/R ≤ ( 1% + 0.05Ω ) (temperature) 350°C max			
短时间负荷	V = √W * R * 5    R/RΔ ≤ ( 0.5% 0.05Ω )			
绝缘电阻	DC500V 100MΩ min			
电介质耐压	R/R ≤ ±(0.2% + 0.05Ω) AC 2000V 1 minute			

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻值(Ω)	Wate	Size:L2*L3*B(mm)	误差值 ±
17375	RHA5W43E0J	黄金铝绕线电阻	43Ω	5W	15.3*11.3*12.4	+/-5%

## 10W\_黄金铝电阻

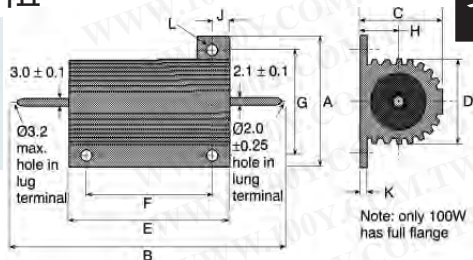

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻值(Ω)	误差值 ±	Wate	Size:L2*L3*B(mm)
13381	159-837	黄金铝绕线电阻	1Ω	+/-5%	10W	15.6*11.3*12.4



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com