



# 电阻+电位器+旋钮


## 25W\_黄金铝电阻

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	说明	Wate	误差值 ±	电阻值(Ω)	Size:L2*L3*B(mm)
16752	RHA25W0E10J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	0.1Ω	27*18.3*19.8
12976	RHA25W0E22J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	0.22Ω	27*18.3*19.8
16753	RHA25W0E33J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	0.33Ω	28*21
16754	RHA25W0E47J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	0.47Ω	27*18.3*19.8
16755	RHA25W0E50J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	0.5Ω	27*18.3*19.8
16766	RHA25W100EJ	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	100Ω	27*18.3*19.8
16762	RHA25W10E0J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	10Ω	27*18.3*19.8
30294	RHA25W15K0J	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	15KΩ	27*18.3*19.8
16756	RHA25W1E00J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	1Ω	27*18.3*19.8
18585	RHA25W1K00J	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	1KΩ	28*21
28228	RHA25W20E0F	黄金铝绕线电阻	25W	+/-10%	20Ω	27*18.3*19.8
15957	RHA25W20E0J	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	20Ω	27*18.3*19.8
16767	RHA25W220EJ	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	220Ω	27*18.3*19.8
16757	RHA25W2E00J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	2Ω	27*18.3*19.8
16758	RHA25W2E20J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	2.2Ω	27*18.3*19.8
39268	RHA25W2K00J	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	2KΩ	27*18.3*19.8
47047	RHA25W2K50J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	2.5KΩ	27*18.3*19.8
16763	RHA25W33E0J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	33Ω	27*18.3*19.8
16759	RHA25W3E30J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	3.3Ω	27*18.3*19.8
16768	RHA25W470EJ	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	470Ω	27*18.3*19.8
16764	RHA25W47E0J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	47Ω	27*18.3*19.8
16760	RHA25W4E70J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	4.7Ω	27*18.3*19.8
16765	RHA25W50E0J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	50Ω	27*18.3*19.8
16761	RHA25W5E00J	黄金铝绕线电阻	25W	±5%	5Ω	27*18.3*19.8
16769	RHA25W680EJ	黄金铝绕线电阻	25W	+/-5%	680Ω	27*18.3*19.8
23939	RHA25W75E0F	黄金铝绕线电阻	25W	+/-1%	75Ω	27*18.3*19.8

## 50W\_黄金铝电阻

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

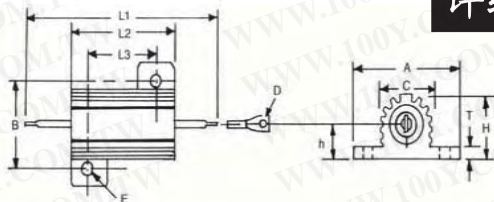

**特点:**

- 高热扩散
- 耐振
- 高稳定和坚固外壳
- 瓦数范围 : 5W, 10W, 25W, 50W, 100W, and 250W

POWER RATING	DIMENSIONS (MM)											Resistance range
	L1±1	L2±1	L3±0.8	A±1	C±1	D±0.1	E±0.3	H±1	h±1	T±0.2	TYPE	
RHA-50W	70	51	39.2	29.2	16	2.2	3.2	15.5	7	2	A	0.01~50KΩ

**电气特性**

特性	限定
电阻	±1% (F)    ±5% (J)    ±2% (G)    ±10% (K)
温度系数	R < 0.05Ω ±200ppm/°C    0.05Ω ≤ R < 0.1Ω ±100ppm/°C    0.1Ω ≤ R < 400Ω ±50ppm/°C    400Ω ≤ R 30ppm/°C
额定功耗负载	Δ R/R ≤ ( 1% + 0.05Ω ) (temperature) 350°C max
短时间负荷	V = √W*R*5    R/RΔ ≤ ( 0.5% + 0.05Ω )
绝缘电阻	DC500V 100MΩ min
电介质耐压	R/R ≤ ±(0.2% + 0.05Ω) AC 2000V 1 minute

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻值(Ω)	误差值 ±	Wate	Size:L2*L3*B(mm)
40874	RHA50W100EF	黄金铝绕线电阻	100Ω	+/-1%	50W	
40873	RHA50W10E0F	黄金铝绕线电阻	10Ω	+/-1%	50W	
28347	RHA50W15K0J	黄金铝绕线电阻	15KΩ	+/-5%	50W	50*39.7*21.5mm
27177	RHA50W25E0F	RHA-50W 黄金铝绕线电阻	25Ω	+/-1%	50W	50*39.7*21.5mm
17376	RHA50W33E0F	黄金铝绕线电阻	33Ω	+/-1%	50W	50*39.7*21.5mm
14513	RHA50W3E00F	黄金铝绕线电阻	3Ω	±1%	50W	50*39.7*21.5mm
23972	RHA50W47E0F	黄金铝绕线电阻	47Ω	+/-1%	50W	
43244	RHA50W4E00J	黄金铝绕线电阻	4Ω	+/-5%	50W	50*39.7*21.5mm
15627	RHA50W4E50F	黄金铝绕线电阻	4.5Ω	±1%	50W	50*39.7*21.5mm
17593	RHA50W50E0F	黄金铝绕线电阻	50Ω	+/-1%	50W	50*39.7*21.5mm
28263	RHA50W5E00J	黄金铝绕线电阻	5Ω	+/-1%	50W	50*39.7*21.5mm
15626	RHA50W7E00F	黄金铝绕线电阻	7Ω	±1%	50W	50*39.7*21.5mm
27775	RHA50W8E00F	黄金铝绕线电阻	8Ω	+/-1%	50W	50*39.7*21.5mm
48448	RHA50WE10J	黄金铝绕线电阻	0.1Ω	±5%	50W	50*39.7*21.5mm



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com