



电阻+电位器+旋钮

电力型不燃性涂装绕线电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

POWER RATING	DIMENSIONS (mm)									RESISTANCE RANGE(Ω)
	L±2	G±1	M±2	l±2	C±2	F±1	H±2	J±0.1	CØ±0.1	
1500W	584	58	613	540	505	60	112	10	6.2	1.0Ω-150Ω

测试项目	测试方式	特性
电阻和耐电阻	JIS-C-5202 5-1	Resistance Nominal Tolerance 1Ω>R ±10%(K)
温度系数	JIS-C-5202 5-2	±400PPM / °C MAX
额定负载功耗	JIS-C-5202 5-4	ΔR/R≤±1% Surface Δ temperature
短时间负荷	JIS-C-5202 5-5	300% rated power 5 seconds ΔR/R≤±2%
绝缘电阻	JIS-C-5202 5-6	100MΩ min DC500V
电介质耐压		AC3000V 1 minute

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻质(Ω)	误差值(±)	功率 W	L*F(mm)
36411	RK1500W5E00JT	LIKET	大功率电阻-波带型绕线电阻	5Ω	±5%	1500W	584*60

电力型珐琅绕线电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:


电阻器首次使用时,会产生发烟情形属正常现象。

带状之电阻带作成波形绕在瓷管。

可供应不燃性涂装(KNP TYPE),可耐800°C。

散热性特优,小型适通大电流,可比普通型大1.5倍。

- 可制多端子(抽头式)及可调整型。
- 变通性佳,可应客户特殊规格需求,接单制造生产。

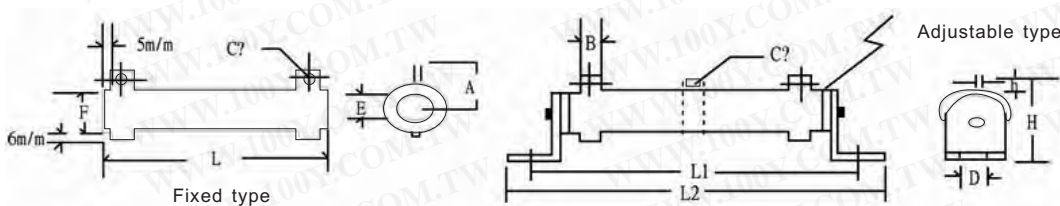

POWER RATING	DIMENSIONS (mm)											RESISTANCE RANGE(Ω)
	L±2	F±1	E±0.2	A±0.1	B±0.2	L1±2	CØ±0.1	h±1	D±0.1	L2±2	H±2	
40W	110	17	8	20	5	123	2.5	12	3	142	37	1Ω-40KΩ
100W	140	28	18	32	8	170	4	18	5	194	60	0.1Ω-100KΩ

测试项目	测试方式	特性
电阻和耐电阻	JIS-C-5202 5-1	Resistance Nominal Tolerance 1Ω≤R 1Ω>R ±5%(J) ±10%(K)
温度系数	JIS-C-5202 5-2	±200PPM /°C MAX
额定负载功耗	JIS-C-5202 5-4	ΔR/R≤(1%+0.05Ω) Surface temperature up 350°C MAX
短时间负荷	JIS-C-5202 5-5	1000% rated power 5 seconds ΔR/R≤(2%+0.05Ω)
绝缘电阻	JIS-C-5202 5-6	100MΩ min DC500V
电介质耐压	JIS-C-5202 5-7	AC3000V 1 mintue

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻质(Ω)	误差值(±)	L*F(mm)	功率 W
28963	RK100W50E0J	LIKET	电力珐琅型电阻	50ohm	+/-5%	140*28	100
19731	RK100W8E00J	LIKET	电力珐琅型电阻	8 ohm	+/-5%	110*17	40/100
12198	RW4022E0JSU		电力珐琅型电阻	22Ω	±5	110*17	40W



服务专线:台湾:886-3-5753170

传 真:台湾:886-3-5753172

E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787

深圳:86-755-83640655

深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699

上海:86-21-64605107

上海:100y-1@163.com