


# 电阻+电位器+旋钮

## 电力型珐琅绕线电阻



### 介绍:

VC 系列电阻器是低成本, 高质量, 主轴电阻器。电阻器有一个陶瓷核心与保形玻璃搪瓷涂层。各个电阻器标记清楚用电阻价值和持久性。尺寸小使它优秀电路板, 点对点或终端应用。这VC系列依照MIL-R-26标准, 是理想现代技术。

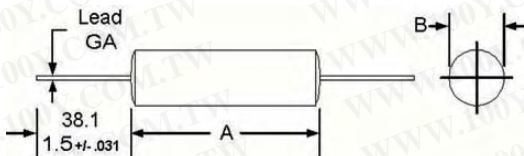

\*Maximum dimensions

Listing	B*	A*	Lead GA
VC5E	7.010mm [.276 in]	25.4mm [1.000 in]	20

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻质(Ω)	误差值(±)	L*F(mm)	功率 W
16306	VC5E-50Ω	玻璃状绕线电阻	50Ω	±5%	1.0*0.276"	5W

## 详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

### 特点:

- 坚固性玻璃搪瓷
- 全部为焊接结构
- 低成本
- 均匀镀锡引线
- 符合或超出MIL-R-26标准

### 典型应用:

- 电路板
- 接线板
- 自动化电路板入口
- 点对点接线
- 装载计算尺为功率放大器

产品特性	
电阻器类型	Fixed
额定功耗	5 W
电阻值	50 Ohms
端子型号	Axial
机架材料	Vitreous enamel
持久性	± 5%
温度系数	± 150 ppm/ °C
实用性	Global

## Rx21型小型精密低阻线绕电阻器



## 详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

Item	Power rating (W)	Dimensions (mm)			
		D max	L max	d	l
RX21	1	4.5	12.5	0.8	25±3
	2 (3)	5.5	14.5		

测试项目	特性	测试方式
温度系数	± 100×10 <sup>-6</sup> / °C	-55/20°C 20/155°C
冲击	ΔR ≤ ±(1%R + 0.05 Ω)	10~500Hz 50m/s <sup>2</sup>
振动	ΔR ≤ ±(1%R + 0.05 Ω)	40~80 time/minute 250 m/s <sup>2</sup> 3 times
温度周期	ΔR ≤ ±(2%R + 0.05 Ω)	-55/+250°C 3 times

100Y 编号	厂商编号	说明	电阻质(Ω)	误差值(±)	功率 W	D*L(mm)	Type
27953	RX21-1W-0.01Ω±1%	低阻绕线电阻	0.01Ω	±1%	1W	4.31*11.17	RX-21
27954	RX21-1W-0.05Ω±1%	低阻绕线电阻	0.05 Ω	±1%	1W	4.31*11.17	RX-21
27955	RX21-1W-0.1Ω±1%	低阻绕线电阻	0.1Ω	±1%	1W	4.31*11.17	RX-21
27956	RX21-1W-1Ω±1%	低阻绕线电阻	1Ω	±1%	1W	4.31*11.17	RX-21
48609	RX21-1W-2.2Ω±1%	低阻绕线电阻	2.2Ω	±1%	1W	4*11	RX-21
47037	RX21-1W-22Ω±1%	低阻绕线电阻	22Ω	±1%	1W	4*11	RX21
47039	RX21-2W-0.1Ω±1%	低阻绕线电阻	0.1Ω	±1%	2W	5*15	RX21
47038	RX21-2W-6.2Ω±1%	低阻绕线电阻	6.2Ω	±1%	2W	5*15	RX21
27958	RX21-3W-10Ω±1%	低阻绕线电阻	10Ω	±1%	3W	5.39*15.66	RX-21
27957	RX21-3W-1Ω±1%	低阻绕线电阻	1Ω	±1%	3W	5.39*15.66	RX-21
43092	RX21-3W-4.7Ω±5%	低阻绕线电阻	4.7Ω	±5%	3W	8*17	RX21
27959	RX21-5W-0.01Ω±1%	低阻绕线电阻	0.01Ω	±1%	5W	8.25*25	RX-21
27960	RX21-5W-0.1Ω±1%	低阻绕线电阻	0.1Ω	±1%	5W	8.25*25	RX-21
27962	RX21-5W-10Ω±1%	低阻绕线电阻	10Ω	±1%	5W	8.25*25	RX-21
39354	RX21-5W-220±5%	低阻绕线电阻	220Ω	±5%	5W	4.31*11.17	RX-21
28074	RX21-5W-39Ω±1%	低阻绕线电阻	39Ω	±1%	1W	8.25*25	RX-21
27961	RX21-5W-5Ω±1%	低阻绕线电阻	5Ω	±1%	5W	8.25*25	RX-21
43087	RX21-7W-15	低阻绕线电阻	15Ω	±5%	7W	8*32	RX21

<http://cn.100y.com>

## 胜特力电子目录



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com