



电阻+电位器+旋钮

15W 水泥电阻

性能说明书

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

测试项目	环境	特例
绝缘电阻	500V megger	1,000MΩ
负载寿命	on-off cycle 1000hrs	±5%
防潮装载寿命	95%RH on-off cycle 1000hrs	±5%
燃烧性	16 times of rated wattage for 5 min	not flamed

100Y 编号	厂商编号	说明	Watt	电阻值(Ω)	误差值(±)
16460	RS15W750EJQP	SQP 水泥电阻 15W	15W	750Ω	±5%

25W 水泥电阻




详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

水泥电阻:

把电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热,耐湿,及奶腐蚀之材料保护固定而成.水泥型电阻是把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成.

特性:

- 体积小,耐震,耐湿及良好散热,低价格
- 全绝缘,适用于印刷电路板
- 瓷棒上绕线然后点焊,制出精准电阻值
- 高电阻值采用金属氧化膜体代替绕线方式
- 耐热性优,电阻温度系数小,呈直线变化
- 耐短时间超负载;低杂音,阻值经年无变化.

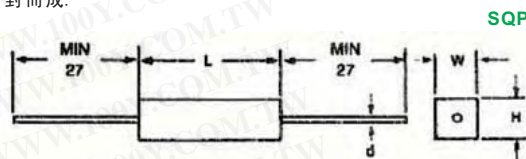

TYPE	DIMENSIONS(mm)				(Ω)		MAX WORKING VOLTAGE
	L±0.5	W±0.5	H±0.5	d±0.05	WIRE WOUND	MO	
25W	60.0	14.0	13.0	0.9	0.01Ω~500Ω	500~150KΩ	1000V

性能说明书


测试项目	环境	特例
温度系数阻抗	~	±300ppm/°C
短时间过负荷	10 times of rated wattage for 5 sec	±2%
负载率	Rated wattage for 30 min	±1%
耐电压	1,000V AC 1min	no change
绝缘电阻	500V megger	1,000MΩ
负载寿命	on-off cycle 1000hrs	±5%
防潮装载寿命	95%RH on-off cycle 1000hrs	±5%
燃烧性	16 times of rated wattage for 5 min	not flamed

100Y 编号	厂商编号	说明	Watt	电阻值(Ω)	误差值(±)
23783	RS25W0R02J	SQP Cement Resistor 25W	25W	0.02Ω	+/-5%
12746	RS25W12E0JQP	SQP 水泥电阻 25W	25W	12Ω	±5%

20W 水泥电阻



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

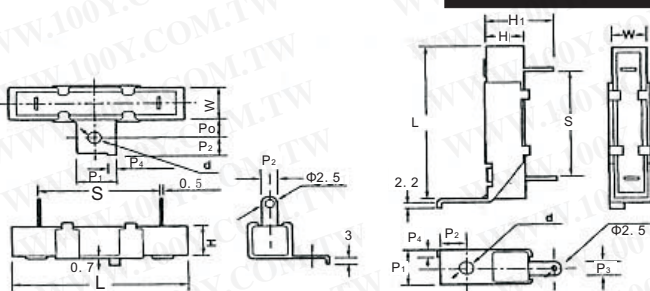

STYLE	DIMENSION (mm)									
	L	H	W	S	P0	P1	P2	P3	P4	d
SQH-20W	63.5±2.0	12.5±1.5	12.5±1.0	48.0±2.0	8.0	11.0	6.0	6.0	3.0	3.8

性能说明书

型号	SQH-20W
工作温度范围	-55°C ~ +155°C
最大工作电压	500V
最大负载电压	1000V



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com