


# 电阻+电位器+旋钮

## 0805 晶片电阻 (1/8W)


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	包装单位
14626	RC0805FR-0749K9	YAGEO	SMD 电阻	49.9K	±1%	5000pcs/R
20048	RC0805FR-0749R9L	YAGEO	SMD 电阻-无铅	49.9Ω	±1%	5000Pcs/R
14627	RC0805FR-074K99	YAGEO	SMD 电阻	1.99K	±1%	5000pcs/R
38803	RC0805FR-074R3	YAGEO	SMD 电阻-无铅	4.3 Ω	±1%	5000pcs/R
44823	RC0805FR-074R99	YAGEO	SMD 电阻	4.99Ω	±1%	5000pcs/R
47876	RC0805FR-07560RL	YAGEO	SMD 电阻-无铅	560Ω	±1%	5000pcs/R
47871	RC0805FR-0760K4L	YAGEO	SMD 电阻-无铅	60.4K Ω	±1%	5000pcs/R
47872	RC0805FR-0769K8L	YAGEO	SMD 电阻-无铅	69.8K Ω	±1%	5000pcs/R
38807	RC0805FR-076K8	YAGEO	SMD 电阻-无铅	6.8KΩ	±1%	5000pcs/R
32531	RC0805FR-07732R	YAGEO	0805 SMD 电阻	732Ω	±1%	5000pcs/卷
11779	RC0805FR-0775R	YAGEO	SMD 电阻	75Ω	±1%	5000pcs/R
40644	RC0805FR-0775R	YAGEO	SMD 电阻-无铅	75 Ω	±1%	5000pcs/R
47873	RC0805FR-0780K6L	YAGEO	SMD 电阻-无铅	80.6K Ω	±1%	5000pcs/R
47874	RC0805FR-0790K9L	YAGEO	SMD 电阻-无铅	90.9K Ω	±1%	5000pcs/R
17000	RC0805JR-070R	YAGEO	SMD 电阻	0Ω	±5%	5000pcs/R
5390	RC0805JR-071K	YAGEO	SMD 电阻	1KΩ	±5%	5000pcs/R
28585	RC0805JR-071K	YAGEO	0805 SMD 电阻	1KΩ	±5%	5000pcs/卷
42941	RC0805JR-0720R	YAGEO	SMD 电阻	20	±5%	5000pcs/R
6683	RC0805JR-07220R	YAGEO	SMD 电阻	220	±5%	5000pcs/R
42940	RC0805JR-07220R	YAGEO	SMD 电阻	220	±5%	5000pcs/R
42939	RC0805JR-0722K	YAGEO	SMD 电阻	22K	±5%	5000pcs/R
14898	RC0805JR-072K2	YAGEO	SMD 电阻	2.2K	±5%	5000pcs/R
49473	RL0805FR-07R22	YAGEO	SMD 电阻-无铅	0.22 Ω	±1%	5000pcs/R

## 1206 晶片电阻 (1/8W)

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




**应用:**

电信设备, 收音机和录音机, 电视条频器, 摄像机, 手表, 计算器、汽车制造业(显示), 计算机, 仪器, 医疗和军事设备。

**特点:**

- 尺寸小, 重量轻。
- 组装成本的减少和匹配与安置机器。
- 可靠性高质量和快速传输

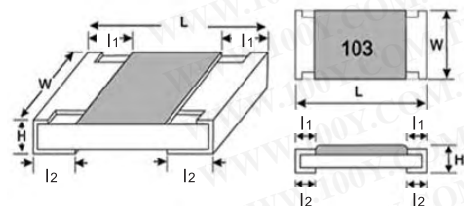

DIMENSION Unit: mm

TYPE	L	W	H	l1	l2
CR1206	3.20±0.20	1.60±0.20	0.55±0.15	0.45±0.20	0.45±0.20

**RATINGS**

型号	容量范围 @ 70°C	最大工作电压	最大负载电压	T. C. R (PPM/°C)	电阻范围				操作温度范围
					B (±0.1%) D (±0.5%)	F (±1%) below	G (±2%)	J (±5%) K (±10%)	
CR1206	0.25W	200V	400V	+400~-400		1Ω~9.9Ω	1Ω~9.9Ω	1Ω~9.9Ω	-55°C~+125°C
				+200~-200			10Ω~10MΩ	10Ω~10MΩ	
				+100~-100	10Ω~1MΩ	10Ω~10MΩ			

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	包装单位
19673	1206-237Ω±1%	EVER OHMS	SMD 电阻	237Ω	±1%	5000pcs/R
19674	1206-49.9Ω±1%	EVER OHMS	SMD 电阻	49.9Ω	±1%	5000pcs/R



**特点:**

- 无铅
- RoHS 适应\*
- 额定功率在 70 °C: CR0603 - 0.10 W, CR0805 - 0.125 W, CR1206 - 0.25 W
- Tight tolerances of bottom electrode width
- 三层接点处理以镍屏障防浸湿且具有良好的焊性
- 适合所有类型焊接处理
- 纸带在卷轴为自动安置



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com