




电阻+电位器+旋钮

VISHAY_T18 SERIES 多回转半固定陶瓷可变电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



DIMENSIONS in millimeters

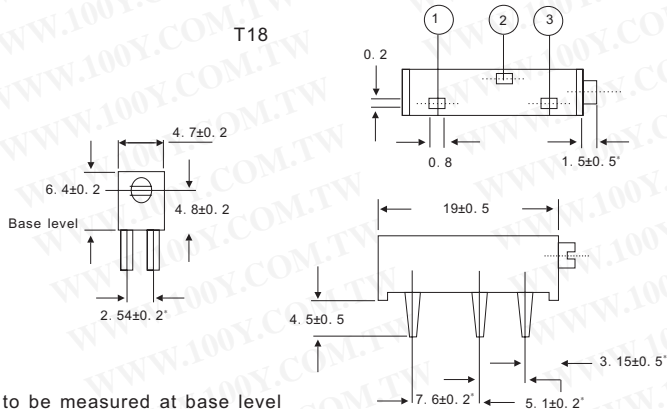

Tolerances unless otherwise specified ±0.5

- 特点:**
- 技术等级
 - 0.5 瓦特在70°C下
 - MIL-R-22097
 - 测试根据 CECC 41 000



* to be measured at base level

电子规格		
电阻成分		Cermet
电子传播		15 turns ± 2
电阻成分		10 to 2.2 MΩ
标准系列 E3		1 - 2.2 - 4.7 and 1 - 2 - 5
耐性	标准	± 10%
	应要求	± 5%
额定功率	线性	0.5 W at + 70°C
	对数	not applicable
温度系数		See Standard Resistance Element Data
限制元素电压(线性法律)		250V
接触电阻扭矩		2% Rn or 1Ω
结束电阻(Typical)		1Ω
电介质强度(RMS)		1000V
绝缘电阻(500 VDC)		10 ⁶ MΩ

机械规格

机械传播:	18 turns ± 5
运行扭矩 (max. Ncm):	2
终点挡板扭矩	clutch action
单位重量 (max. g) :	1
wiper (actual travel):	安置在大约 50%

环境规格

温度范围:	- 55°C到 + 125°C
气候类别:	55/125/56
密封:	fully sealed container Ip67

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻质(Ω)	Type	误差值(±)	Power Rating (W)
3700	T18-100KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	100KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5363	T18-100Ω	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	100Ω	RJC097P	±20	3/4W
3816	T18-10KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	10KΩ	RJC097P	±20	3/4W
3638	T18-1KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	1KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5372	T18-1MΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	1MΩ	RJC097P	±20	3/4W
5370	T18-200KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	200KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5364	T18-200Ω	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	200Ω	RJC097P	±20	3/4W
5368	T18-20KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	20KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5366	T18-2KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	2KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5371	T18-500KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	500KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5365	T18-500Ω	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	500Ω	RJC097P	±20	3/4W
5369	T18-50KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	50KΩ	RJC097P	±20	3/4W
5367	T18-5KΩ	VISHAY	VISHAY_T18 精密微调电阻 15 转	5KΩ	RJC097P	±20	3/4W


BOURNS_3362 单回转半固定陶瓷可变电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 单转/金属陶瓷/工业/密封
- 微型包装
- 电子设计为自动机器调整接口
- 耐严格环境和水洗处理

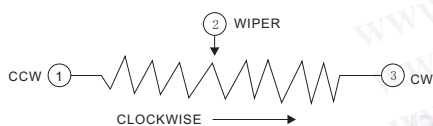

电子规格		
标准电阻范围		10 to 2 megohms (see standard resistance table)
耐电阻		±10 % std. (tighter tolerance available)
极小电阻		1 % or 2 ohms (whichever is greater)
接触电阻扭矩		1 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
适应性	电压	±0.05 %
	电阻	±0.05 %
绝缘电阻		500 vdc. 1,000 megohms min.
电介质强度	Sea Level	900 vac
	80,000 Feet	350 vac
调整角度		240 °nom.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com