

电阻+电位器+旋钮


BOURNS_3296 多回转半固定陶瓷可变电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw


电子规格	
标准电阻范围	10 ohms to 2 megohms (see standard resistance table)
耐电阻	±10 % std. (tighter tolerance available)
极小电阻	1 % or 2 ohms max. (whichever is greater)
接触电阻扭矩	1.0 % or 3 ohms max. (whichever is greater)
适应性	电压 ±0.01 % 电阻 ±0.05 %
电阻	Infinite
绝缘电阻	500 vdc. 1,000 megohms min.
电介质强度	Sea Level 900 vac 70,000 Feet 350 vac
调整角度	25 turns nom.

物理特性	
扭矩	3.0 oz-in. Max.
终止强度	Wiper idles
端子	Solderable pins
重量	0.03 oz.
标号	Manufacturer's trademark, resistance code, wiring diagram, date code, manufacturer's model number and style
滑线电阻触头	50 % ±10 %
燃烧性	U.L. 94V-0
标准包装	50 pcs. per tube
调节工具	H-90


Common Dimensions




3296Z (Commercial Only)




3296X



3296P



3296W




100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type	电阻值(Ω)	误差值(±)	Power Rating (W)
48721	3296P-1-503LF	Bourns	BOURNS_3296P 25 转可变电阻	3296P-1-RC	50KΩ	±10%	1/2W
14982	3296W-1-101LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	100Ω	±10%	1/2W
14985	3296W-1-102LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296-1-RC	1KΩ	±10%	1/2W
14988	3296W-1-103LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	10KΩ	±10%	1/2W
14991	3296W-1-104LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	100KΩ	±10%	1/2W
14994	3296W-1-105LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	1MΩ	±10%	1/2W
41535	3296W-1-200LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	20Ω	±10%	1/2W
14983	3296W-1-201LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	200Ω	±10%	1/2W
14986	3296W-1-202LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	2KΩ	±10%	1/2W
14989	3296W-1-203LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	20KΩ	±10%	1/2W
14992	3296W-1-204LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	200KΩ	±10%	1/2W
14978	3296W-1-500LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	50Ω	±10%	1/2W
14984	3296W-1-501LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	500Ω	±10%	1/2W
14987	3296W-1-502LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	5KΩ	±10%	1/2W
14990	3296W-1-503LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	50KΩ	±10%	1/2W
14993	3296W-1-504LF	Bourns	BOURNS_3296W 25 转可变电阻	3296W-1-RC	500KΩ	±10%	1/2W
39023	3296X-1-205	Bourns	BOURNS_3296X 25 转可变电阻	3296X-1	2MΩ	±10%	1/2W
30369	3296Z-1-503	Bourns	BOURNS_3296Z 25 转可变电阻	3296Z-1-RC	50KΩ	±10%	1/2W

BOURNS_3006 多回转半固定陶瓷可变电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

特点:

- 3/4" 长方形/多圈金属陶瓷/工业/密封
- 低个人计算机板外形- 只有1/4" 高
- 有透明积架, 视觉上设置无接点线路和仪器工作 ("P" style only)

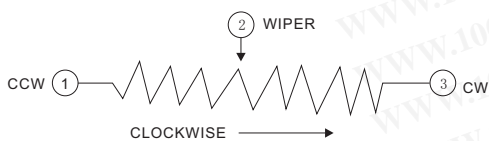

电子规格	
标准电阻范围	10 to 5 megohms(see standard resistance table)
耐电阻	±10 % std. (tighter tolerance available)
极小电阻	1.0 % or 2 ohms max. (whichever is greater)
接触电阻扭矩	1.0 % or 1 ohm max. (whichever is greater)
适应性	电压 ±0.01 % 电阻 ±0.05 %
电阻	Infinite
绝缘电阻	1,000 megohms min.
电介质强度	Sea Level 1,000 vac 80,000 Feet 250 vac
调整角度	15 turns nom.



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com