

电阻+电位器+旋钮

Piher_单回转可调电阻

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



机械特性	
机械行程	235° ± 5°
电气行程	220° ± 20°
力矩	0.4 to 2 Ncm. (0.6 to 2.7 in-oz)
停止力矩	>5Ncm. (>7 in-oz)

电气特性	
价值范围(*)	100Ω ≤ Rn ≤ 5M (Decad, 1. 0-2. 0-2. 2-2. 5-4. 7-5. 0)
耐性(*)	100Ω ≤ Rn ≤ 1MΩ ±20% 1MΩ < Rn ≤ 5MΩ ±30%
最大电压	200VDC (lin) 100VDC (no lin)
剩余电阻	≤5, 10 ⁻³ Rn (2Ω min.)
等效噪声电阻	≤3% Rn (3Ω min.)
操作温度	-25°C + 70°C (-13°F + 158°F)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	电阻值(Ω)	误差值(±)	Shaft Dia. (mm)
41229	PT10MH01-101A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	100KΩ	±20%	H01
41230	PT10MH01-102A2020	Feinmetall	Piher_单回转可调电阻	1000Ω	±20%	H01
41232	PT10MH01-104A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	100KΩ	±20%	2.5mm
44836	PT10MH01-105A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	100KΩ	±20%	H01
41165	PT10MH01-223A2020	Feinmetall	Piher_单回转可调电阻	22KΩ	±20%	2.5mm
41233	PT10MH01-473A-2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	47KΩ	±20%	2.5mm
40382	PT10MH01-473A-2020E	PIHER	Piher16mm Carbon Potentiometer	47KΩ	±20%	H01
41234	PT10MH01-504A-2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	500KΩ	±20%	2.5mm
41257	PT10MH10-103A2020-PM	PIHER	Piher_单回转可调电阻	10KΩ	±20%	5mm
41258	PT10MV10-101A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	100KΩ	±20%	5mm
41260	PT10MV10-104A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	100KΩ	±20%	5mm
41261	PT10MV10-105A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	1MΩ	±20%	5mm
41262	PT10MV10-203A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	20KΩ	±20%	5mm
41263	PT10MV10-205A3030	PIHER	Piher_单回转可调电阻	2MΩ	±30%	5mm
41264	PT10MV10-254A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	250KΩ	±20%	5mm
41265	PT10MV10-503A2021	PIHER	Piher_单回转可调电阻	250KΩ	±20%	5mm
41266	PT10MV10-504A2020	PIHER	Piher_单回转可调电阻	500KΩ	±20%	5mm



特点:



- 碳电阻元素
- 验证外壳
- 聚酯基体
- 根据需要:
 - 刮水器被安置在50% 或完全顺时针
 - 供应在胶卷盒里为自动插入
 - 长寿模型低成本控制有效应用
 - 自灭材料UL94V-0
 - 削减轨道选择
 - 特别锥形
 - 机械插掣
 - 低扭矩选择
 - 特别开关选择




机械特性	
机械自转角度	265° ± 5°
240°C±5 available under drawing (blue housing only)	
电气自转角度	250° ± 20°
力矩	0.5 to 2.5 Ncm. (0.7 to 3.4 in-oz)
停止力矩	>10Ncm. (>14 in-oz)

电气特性	
价值范围(*)	100Ω ≤ Rn ≤ 5M (Decad, 1. 0-2. 0-2. 2-2. 5-4. 7-5. 0)
耐性(*)	100Ω ≤ Rn ≤ 1MΩ ±20% 1MΩ < Rn ≤ 5MΩ ±30%
最大电压	250VDC (lin) 125VDC (no lin)
剩余电阻	≤5, 10 ⁻³ Rn (2Ω min.)
等效噪声电阻	≤3% Rn (3Ω min.)
操作温度	-25°C + 70°C (-13°F + 158°F)


HORIZONTAL MOUNT - VERTICAL ADJUST

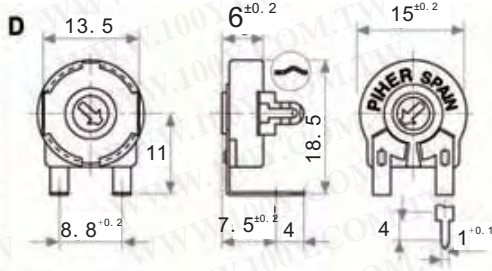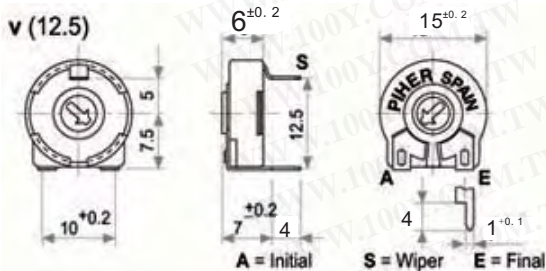



ROTORS



VERTICAL MOUNT - HORIZONTAL ADJUST

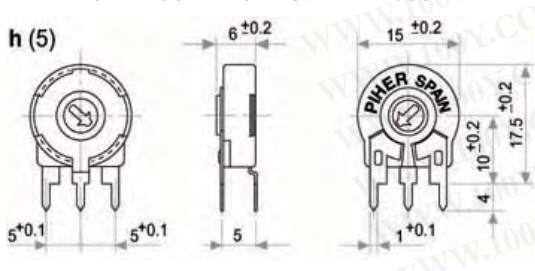

HORIZONTAL MOUNT - VERTICAL ADJUST

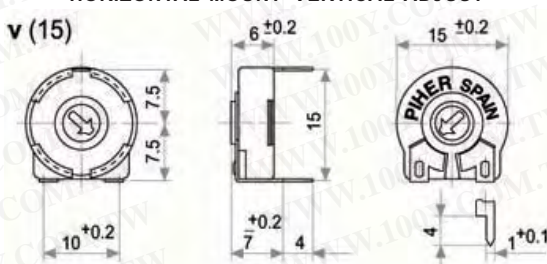

服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com