

# 电阻+电位器+旋钮


## 数位刻度盘



Note: 1. The dimensions of mark \* are determined by the pot. to be mounted.



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

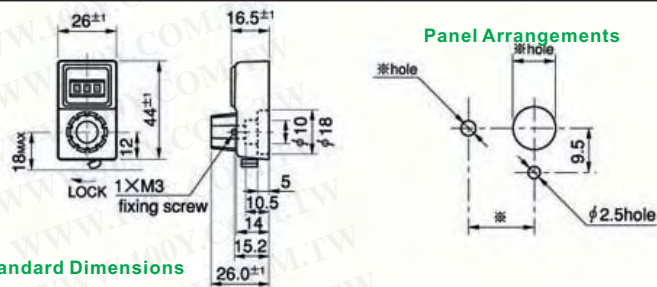

一般规格:

| 型号       | 匝数计算 | 最大征兆 | 匹配的轴直径(毫米) |                     | 可结的螺线欧姆罐<br>(匹配轴长度25mm)               | 容器标准颜色 | 缓冲接头 | 锁设备 | 操作温度范围        | 质量(约 G) |
|----------|------|------|------------|---------------------|---------------------------------------|--------|------|-----|---------------|---------|
|          |      |      | 标准         | 特殊                  |                                       |        |      |     |               |         |
| DB10-26B | 10   | 999  | 6          | 3, 3.175<br>4, 6.35 | 20HP 46HD<br>22HP 20HHP<br>22HHP 25HP | Ivory  | Yes  | Yes | -30°C ~ +85°C | 60      |

| 100Y 编号 | 厂商编号     | 制造厂商  | 说明          | Outer Dim. (mm) | Model No. | Num. Of Turns | Matching Shaft Dia. |
|---------|----------|-------|-------------|-----------------|-----------|---------------|---------------------|
| 8324    | DB10-26B | Sakae | 刻度盘 26*43.5 | 26*43.5         | DB10-26B  | 10 转          | φ6                  |


## 电阻盒 电阻盒



详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号            | 制造厂商  | 说明              | 误差值(±) |
|---------|-----------------|-------|-----------------|--------|
| 44089   | 0402-Sample Kit | YAGEO | 0402-Sample Kit | ±1%    |

## 黄金铝电阻 5W\_黄金铝电阻

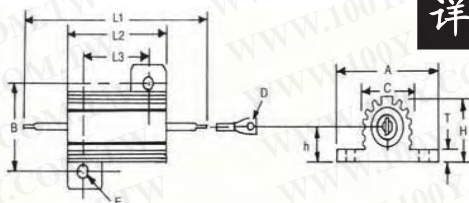

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

特点:

- 高热扩散
- 耐振
- 高稳定和坚固外壳
- 瓦数范围 : 5W, 10W, 25W, 50W, 100W, and 250W


| POWER RATING | DIMENSIONS (MM) |      |        |      |     |       |       |     |     |       |      | Resistance range |
|--------------|-----------------|------|--------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|------|------------------|
|              | L1±1            | L2±1 | L3±0.8 | A±1  | C±1 | D±0.1 | E±0.3 | H±1 | h±1 | T±0.2 | TYPE |                  |
| RHA-5W       | 25              | 15.3 | 11.3   | 16.5 | 8.5 | 2.2   | 2.4   | 8.2 | 2.2 | 1.6   | A    | 0.01~5KΩ         |

电气特性

| 特性     | 限定   |                             |                           |                   |
|--------|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 耐电阻    | ±1% (F)  | ±5% (J)                     | ±2% (G)                   | ±10% (K)          |
| 温度系数   | R < 0.05Ω ±200ppm/°C                           | 0.05Ω ≤ R < 0.1Ω ±100ppm/°C | 0.1Ω ≤ R < 400Ω ±50ppm/°C | 400Ω ≤ R 30ppm/°C |
| 额定功耗负载 | Δ R/R ≤ ( 1% + 0.05Ω ) (temperature) 350°C max |                             |                           |                   |
| 短时间负荷  | V = √W * R * 5    R/RΔ ≤ ( 0.5% 0.05Ω )        |                             |                           |                   |
| 绝缘电阻   | DC500V 100MΩ min                               |                             |                           |                   |
| 电介质耐压  | R/R ≤ ±(0.2% + 0.05Ω) AC 2000V 1 minute        |                             |                           |                   |

| 100Y 编号 | 厂商编号       | 说明      | 电阻值(Ω) | Wate | Size:L2*L3*B(mm) | 误差值 ± |
|---------|------------|---------|--------|------|------------------|-------|
| 17375   | RHA5W43E0J | 黄金铝绕线电阻 | 43Ω    | 5W   | 15.3*11.3*12.4   | +/-5% |

## 10W\_黄金铝电阻

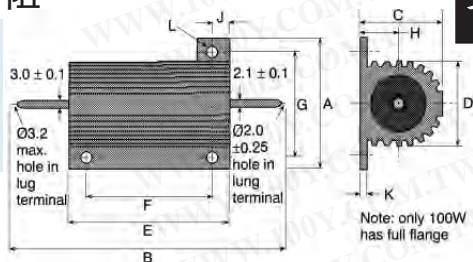

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

| 100Y 编号 | 厂商编号    | 说明      | 电阻值(Ω) | 误差值 ± | Wate | Size:L2*L3*B(mm) |
|---------|---------|---------|--------|-------|------|------------------|
| 13381   | 159-837 | 黄金铝绕线电阻 | 1Ω     | +/-5% | 10W  | 15.6*11.3*12.4   |



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com