
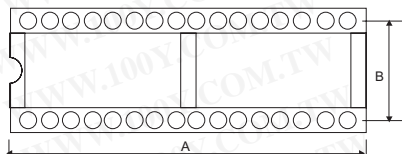

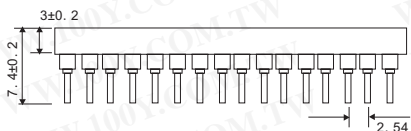


晶体+IC座/夹

短圆脚IC脚座(PIN 的内部镀金)




详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

产品编号	DIM		
	A	B	C
C07-24P	30.48	15.24	17.78
C07-28P	35.56	15.24	17.78
C07-32P	40.64	15.24	17.78
C07-40P	50.80	15.24	17.78

接点: BE CU
 电镀: 10 微英寸镀金
 管体: 黄铜
 电镀: G=10 微英寸镀金
 T=200 微英寸镀镍
 绝缘体: 填充玻璃聚酯, UL94V-0
 插入功率: 平均 500GR
 提取测试: 平均 159 GR
 对热焊接抵抗: 最大 260°C, 5 Sec

接点电阻: <=100M OHMS
 绝缘电阻: >=5000M OHMS
 电介质承压: 600 VRMS
 温度: -55°C ~ +125°C


100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
3314	C07-24P	24P 宽短圆脚 IC 座	Y	24P	0.6
3315	C07-28P	28P 宽短圆脚 IC 座	Y	28P	0.6
1916	C07-32P	32P 宽短圆脚 IC 座	Y	32P	0.6
3316	C07-40P	40P 宽短圆脚 IC 座	Y	40P	0.6

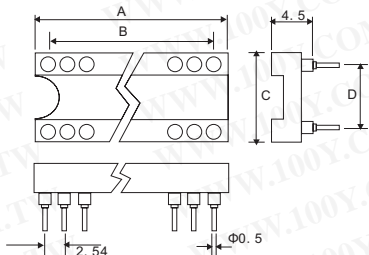

Position	Dimension			
	A	B	C	D
C10-08P	10.16	7.62	10.16	7.62
C10-14P	17.78	15.24	10.16	7.62
C10-16P	20.32	17.78	10.16	7.62
C10-18P	22.86	20.32	10.16	7.62
C10-20P	25.40	22.86	10.16	7.62
C10-24P	30.48	27.94	17.78	15.24
C10-28P	35.56	33.02	17.78	15.24
C10-40P	50.80	48.26	17.78	15.24

- 接点电阻: 30mΩmax. at DC 100mA
- 绝缘电阻: 1000M W min. at DC 500V
- 额定电流: 1 AMP
- 电介质承压: AC 500V For 1 minute
- 操作温度: -55°C ~ +105°C
- 接点: 磷青铜
- 机架: PBT & 30% Glass fiber (UL 94V-0)



100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
1919	C10-08P	8P 圆孔短脚 镀金	YES	8P	0.3
2337	C10-14P	14P 圆孔短脚 镀金	YES	14P	0.3
1918	C10-16P	16P 圆孔短脚 镀金	YES	16P	0.3
1917	C10-18P	18P 圆孔短脚 镀金	YES	18P	0.3
2715	C10-20P	20P 圆孔短脚 镀金	YES	20P	0.3
44924	C10-40P	40P 圆孔短脚 镀金	YES	20P	300



接点制图	镀金; 锡镀导线
材质	镀铜或黄磷古铜
接点电流	3A
接点电阻	Less than 5m Ohm
电介质承压	300 Vrms
绝缘电阻	Greater than 1,000M Ohm

绝缘体:	玻璃被填充的聚酯或玻璃被填充的聚甲基基硫化物
管体材料:	黄铜
导线长度:	0.177"
针:	22
外壳高度:	0.117"
宽度:	0.60"
重量:	0.005

100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
3324	C11-24P	24P 圆孔短脚 镀金	YES	24P	0.3
3325	C11-28P	28P 圆孔短脚 镀金	YES	28P	0.3
4423	C11-40P	40P 圆孔短脚 镀金	YES	40Pins	0.3

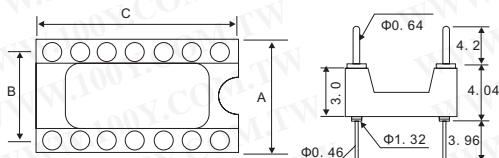

Pin NO.	A	B	C
24	10.10	7.62	30.40
40	17.70	15.24	50.80

材质:
 管体: 黄铜金或镍镀
 夹子: 镀铜金镍镀
 电子:
 接点容量: 1 ADC max
 接点电阻: 10m MAX
 绝缘电阻: 106 M min . at 100VDC
 电介质承压: 1000 VAC Min. for 1 minute
 电容在毗邻别针 0.9 pf Max之间.

100Y 编号	厂商编号	说明	PIN 的内部镀金 Y/N	Pins	窄/宽 mil
14299	C27-24P-2	IC 型双凸圆孔针角座	N	24P	300mil
29201	C27-40P	IC 型双凸圆孔针角座	No	40P	300mil
29199	C27-40P-G	IC 型双凸圆孔针角座	Y	40P	300mil

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com