

# 晶体+IC座/夹

## SOIC 测试夹

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)




TC-18-SO-WIDE		TC-20-SO-WIDE	
产品说明	300 mil镀锡IC 测试夹 AP 18 PIN 50 宽型 IC 测试夹!	产品说明	3M AP 20 PIN SO 宽型 IC 测试夹

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	适用 IC 包装
9893	TC-18-SO-WIDE	3M	宽 SOIC 测试夹 .300 BODY-ALLOY	18Pins	SOIC
7583	TC-20-SO-WIDE	3M	宽 SOIC 测试夹.300 BODY	20Pins	SOIC

## 各类测试IC用脚座 PLCC Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

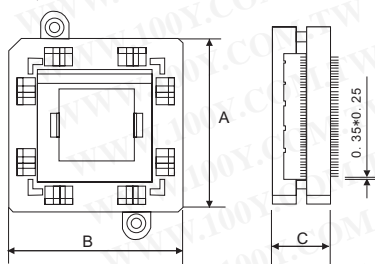


Part Number	No. of Leads	In. Dir. IC	Socket Dim.		
			A	B	C
IC120-0324-309	32	LB	22.5	25.0	18.0
IC120-0444-006	44	DB	28.0	28.0	19.3
IC120-0684-304	68	LB	35.0	35.0	19.3
IC120-0844-203	84	DB	40.0	40.0	18.0

材质:  
绝缘体 : PPS/PEI (Glass filled)  
接点: 镀铜  
镀层: 镀金

特点:  
绝缘电阻: 1,000MΩ minimum at 500VDC  
电介质承压: 700VAC for 1 minute  
接点电阻: 30mΩ max. at 10mA/20vA (Initial)  
操作温度: -40°C~+170°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
23282	IC120-0324-309	YAMAICHI	YAMAICHI PLCC SOCKET	PLCC 32Pins	
44824	IC120-0444-306	YAMAICHI	YAMAICHI 测试座	PLCC 44Pins	PLCC
44825	IC120-0684-304	YAMAICHI	YAMAICHI 测试座	68P	PLCC
45016	IC120-0844-203	YAMAICHI	YAMAICHI PLCC 测试座	84P	PLCC

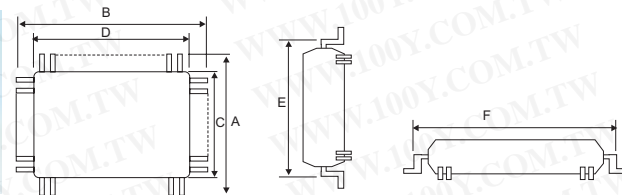


特点:  
绝缘电阻: 1,000MΩ minimum at 500VDC  
电介质承压: 700VAC for 1 minute  
接点电阻: 30mΩ max. at 10mA/20mV (Initial)  
操作温度: PES/PEI -55°C~+170°C  
PSF -40°C~+150°C

材质:  
绝缘体 : PSF/PEI/PES  
接点: 镀铜  
镀层: 镀金

Part Number	No. of Leads	Body Size	Pitch	Matching package size						Notes
				A	B	C	D	E (Max)	F (Max)	
IC51-0484-806	48	7x7	0.5	9.0	9.0	7.0	7.0	8.2	8.2	Floating base
IC51-0484-081	48	12x12	0.8	15.3	15.3	12.0	12.0	14.0	14.0	


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温°C	适用 IC 包装
16486	IC51-0444-400	YAMAICHI	PLCC 44P SOCKET	44P/1.27	-55°C to +170°C	
39291	IC51-0444-467	YAMAICHI	PLCC 44P SOCKET			
30652	IC51-0484-806	YAMAICHI	48P QFP 转换座	0.5/48P	-55~170°C	48P

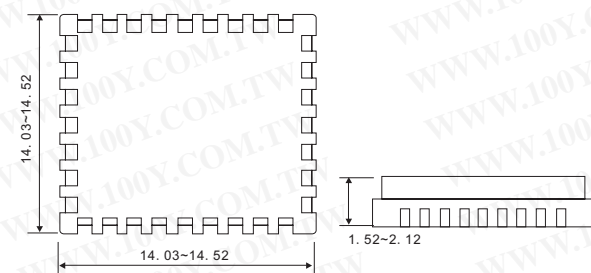

通用双重双极定时器  
绝缘电阻: 1,000MΩ minimum at 500VDC  
电介质承压: 700 VAC for 1 minute  
接点电阻: 300mΩ max. at 10m/20mV max.  
操作温度范围: -40°C~+150oC (PSF) / +170°C (PES)  
配套周期: 10,000 insertions min.

材质:  
接点: 镀铜  
镀层: 镀金

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
14530	IC53-0484-100	YAMAICHI	SOCKET-LCC48-YAMAICHI	48P/1.016	LCC

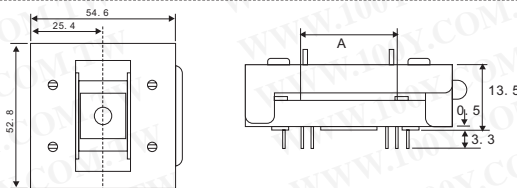

68-Pin, solder tail  
温度范围: 150°C  
设计为大范围JEDEC设备  
镀锡/导线为可焊性  
导线长度: 0.18"  
体长: 0.54"

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温°C	适用 IC 包装
11104	PLCC-20	3M	ZIF PLCC 20Pins Socket	20Pins	170	PLCC-20
11404	PLCC-68		测试脚座 68P	68Pins	-40°C to 170°C	PLCC



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com