

晶体+IC座/夹

SOP/SSOP/TSOP Burn-In/测试座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



48P TSOP测试座

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
38990	IC191-0482-004	YAMAICHI	48P TSOP 测试座	48P/0.5mm	-40℃ to +150℃	TSOP



IC51-0162-1042



IC51-0242-793



IC51-0402-1174


特点:

接点电阻: 30MΩ max. at 10mA/20mV (Initial)
 绝缘电阻: 1,000 MΩ minimum at 500VDC
 电介质承压: 700VAC for 1 minute
 操作温度: -45℃ ~ +150℃

材质:

绝缘体: PPS/PEI (Glass filled)
 接点: 镀铜
 镀层: 镀金

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	适用 IC 包装
28957	IC51-0162-1042	YAMAICHI	IC 测试座	16P/1.27mm	SOP
28054	IC51-0242-793	YAMAICHI	IC 测试座	24P/1.27mm	SOP
17045	IC51-0402-1174	YAMAICHI	40P TSOP 转接座	40P/0.5mm	

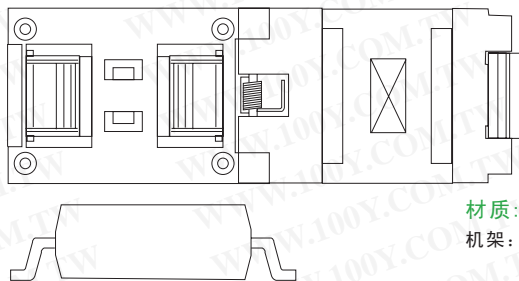


特点:

接点电阻: 30MΩ max. at 10mA/20mV (Initial)
 绝缘电阻: 1,000 MΩ minimum at 500VDC
 电介质承压: 700VAC for 1 minute
 操作温度: -40℃ to +150℃ (type PSF)
 -55℃ to +170℃ (type PES & PEI)
 接点周期: 10,000 insertions min.

材质:

机架: Polysulphone (PSF), glass-filled
 Polyethersulphone (PES), glass-filled
 Polyetherimide (PEI), glass-filled
 接点: 镀铜
 镀层: 镀金

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
17227	IC51-0482-2018	YAMAICHI	TSOP 转接座	40P/0.5mm	-40℃ to +150℃	TSOP 48P
49794	IC51-0562-1387	YAMAICHI	YAMAICHI IC 测试座	56/0.635mm	-55℃ to +170℃ (type PES & PEI)	

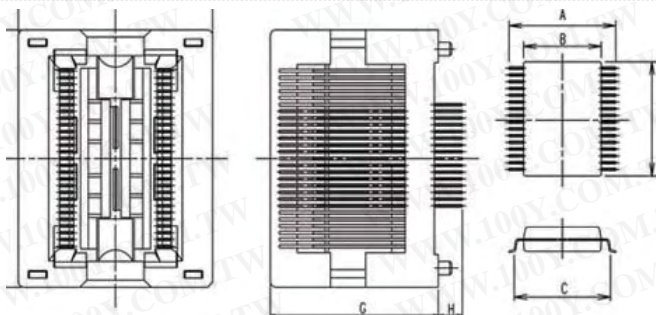

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)
 绝缘电阻: 1,000MΩ or higher (At DC 500V)
 电流规定值: 1A
 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
 绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
 操作温度范围: -60℃ ~ +150℃


材质:

外壳: PEI, PES /
 接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
20683	OTS-16-1.27-03	ENPLAS	Open Top Burn-in Socket	16P/1.27mm	-65℃ ~ +150℃	SOP
49816	OTS-16-1.27-04	ENPLAS	ENPLAS IC 测试座	16P/1.27mm	-60℃ ~ +150℃	SOP/SSOP
47110	OTS-20-1.27-01	ENPLAS	IC 用脚座	20P/1.27mm	-65℃ ~ +150℃	SOP



OTS-24-0.65-01

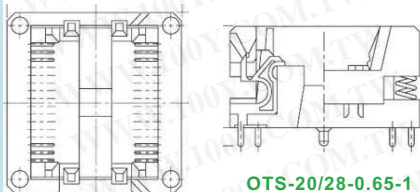

OTS-20/28-0.65-1

特点:

接点电阻: Initial 30m or 50m (At 10mA)
 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)
 * Below 0.5mm Pitch
 AC500V RMS (for 1 minute)

绝缘电阻: 1,000MΩ or higher
 (At DC 500V)
 电流规定值: 1A
 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
 绝缘体: Min. 10,000 times
 (Mechanical)
 操作温度范围: -65℃ ~ +150℃

材质:

外壳: PEI, PES /
 接点: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins/Pitch	耐温℃	适用 IC 包装
49460	OTS-20/28-0.65-1	ENPLAS	IC 用脚座	20P/0.65mm	-65℃ ~ +150℃	TSSOP
31199	OTS-24-0.65-01	ENPLAS	SOP 24Pins Open Top Burn-in Socket	24P/0.65mm	-65℃ ~ +150℃	SSOP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com