


DIP测试座的下座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	窄/宽 mil	上座/下座	耐温 °C	Pins/Pitch
7111	240-1280-19-0602J	3M	40P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150°C	40P/2.54mm
14425	242-1281-19-0602J	3M	42P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150°C	42P/2.54mm
14512	242-1293-09-0602J	3M	42P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150°C	42Pins/1.78mm
10337	248-1282-19-0602J	3M	48P 镀金测试下座	600mil	下座	-50~150°C	48Pins/2.54mm
12139	264-1300-09-0602J	3M	64P 镀金测试下座	800mil	下座	-50~150°C	64P/1.78mm

其他测试转接座

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




100Y 编号	厂商编号	说明	适用 IC 包装	Pins/Pitch
29479	03660-031-6215	D2PAK 转接座	D2PAK	3P

万用转接板模组

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PLCC to DIP 转接板





功能描述:

- 魔术焊垫: 每一个焊垫, 皆可以从最少pin焊接到最多pin.
例如: CV18-QFP-0.5-304P, 即可从4pin焊到304pin.

将SMD元件转换成DIP形式, 方便做各种焊接/量测.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
11151	CV18-PLCC-1.27-84P	PLCC(1.27mm Pitch)转接板	84Pins

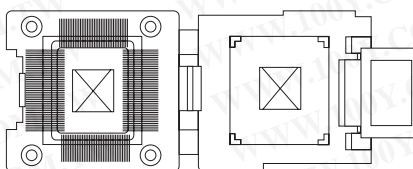

ITEM NO. : CVT-P68-D68 (CLAM SHELL)
PAGE NO. : 5462
IC SIZE: 25.3*25.3
PITCH: 1.27
REMARK: SOCKET NAME : IC 51-0684-390-1
SPECIFICATION PLCC 68 PIN

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
12587	PLCC68PIN390PCB	转接板	68Pins

QFP to DIP 转接板

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



将SMD元件转换成DIP形式, 方便做各种焊接/量测.

功能描述:



- 魔术焊垫: 每一个焊垫, 皆可以从最少pin焊接到最多pin.
例如: CV18-QFP-0.5-304P, 即可从4pin焊到304pin.

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins
6403	CV18-QFP-0.5-208P	QFP(0.5mm Pitch)转接板	208Pins
11154	CV18-QFP-0.8-120P	QFP(0.8mm-Pitch)转接板	120Pins



IC SIZE: 30.6*3.06
PITCH: 0.5
REMARK: OTQ-208-0.5 (28.5*28.5)
TQFP 208 PIN 与 ISO010-Q208-00 结合

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装
10871	FPQ-208-0.5-09 转接板	转接板 QFP 208Pin	208Pins	QFP 208Pin



规格:

- FR-4 环氧玻璃底盘, 0.062" 浓厚
- 焊剂镀, 2 盎司铜。
- 耐久的保形涂层。
- 镀金边连接器。
- 镀通过孔。
- 准确液晶 & 位置标号。
- 0.042" DIA. Hole.
- 0.1" 洞孔。

特点:

- 供给对脚的易通入在 ICS 特殊脚配置。
- 容易地架线带形电缆为实验。
- 板长: 2-13/16" (71.4mm)
- 板宽: 2-13/16" (71.4mm)
- 双边
- RFP QFP IC 与 162 个脚输; 间隔 0.02" (0.62mm)

100Y 编号	厂商编号	说明
4801	PC-162	转接板 71.4mmL*71.4mmW

