


# 晶体+IC座/夹

## SOIC to DIP 转接板


详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

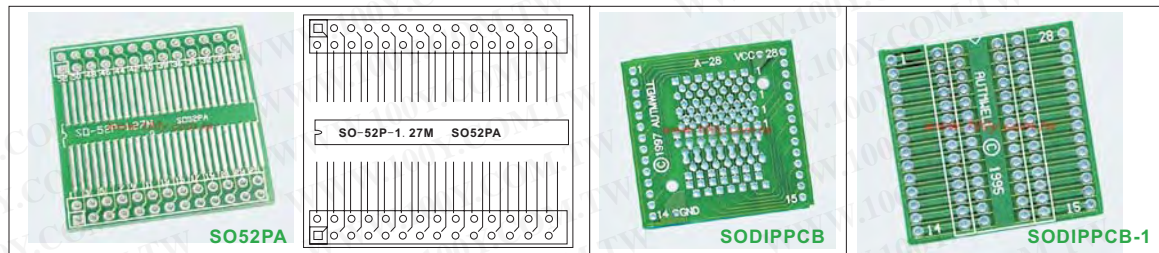


100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装	Size
10393	SO52PA	SO52Pin 1.27mm PITCH 转接板	52Pins		
11149	SODIPPCB	SO- DIP PCB 上板 for Test Socket	28Pins		
11150	SODIPPCB-1	28 SO-DIP PCB 下板	28Pins		
20434	SSO28L	SSOP 转 DIP 0.5mm Pitch 转接板	28Pins	SSOP	19*29*1.0mm

## 其它PCB转接板

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

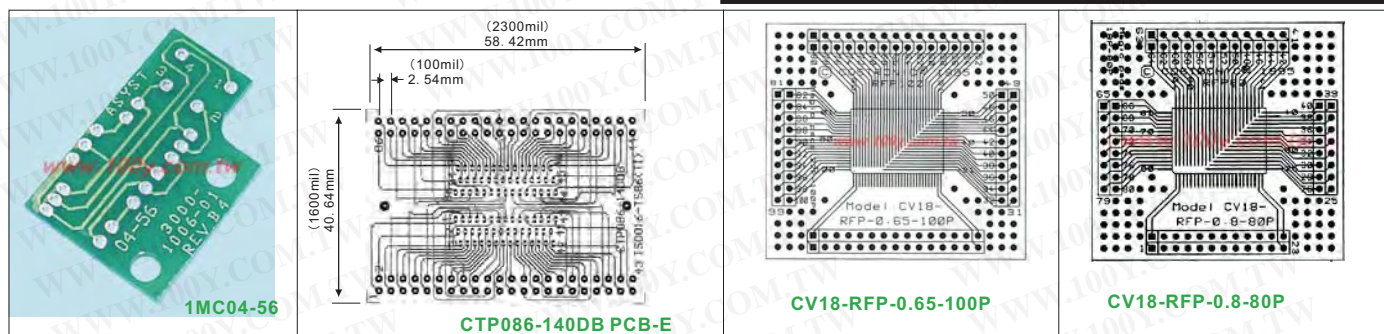

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	Size
19209	1MC04-56	转接板		22*32*1.6mm
35919	CTP054-136ABB PCB-E			
35918	CTP086-140DB PCB-E			
5210	CV18-RFP-0.65-100P	RFP-100Pins 0.65mm Pitch 转接板	100Pins	
11153	CV18-RFP-0.8-80P	RFP(0.8mm Pitch)转接板	80Pins	

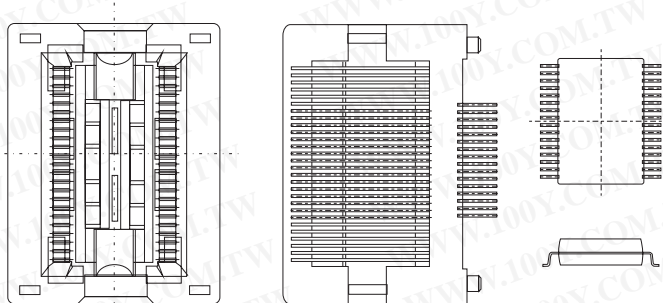

### 规格:

- 接点电阻: Initial 30Ωm or 50Ωm (At 10mA)
- 最大电压: AC700V RMS (for 1 minute)  
\* Below 0.5mm Pitch  
AC500V RMS (for 1 minute)
- 绝缘电阻: 1,000ΩM or higher (At DC 500V)
- 电流规定值: 1A
- 终端反拉力: 0.5kg (1 minute)
- 绝缘体: Min. 10,000 times (Mechanical)
- 操作温度范围: -60°C ~ +150°C


### 材质:

Body: PEI, PES /  
Contact: BeCu, SnNiCu, Au plating (Ni-base)

100Y 编号	厂商编号	说明	Pins	适用 IC 包装
8334	OTS-28-0.635-02-PCB	转接板 For OTS-28-0.635-02 Burn-in Socket	28P/0.635mm	
15918	OTS-28-0.65-01-PCB	For OTS-28-0.65-01 Burn-in Socket 转接板	28Pins 0.65mm	SSOP



ITEM NO.	ISO0010-TV32-00 (OPEN TOP)
PART NO.	18793
PRODUCT NO.	OTS-32-01 PCB-E
IC SIZE:	8.0*14.0
PITCH	0.5
REMARK	OTTS-32-0.5-01
SPECIFICATION	TSOP32pin

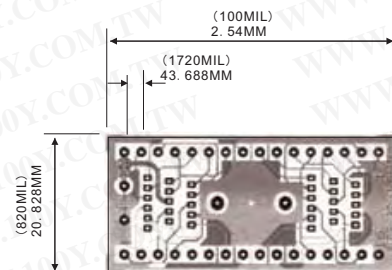

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Pins	适用 IC 包装
18793	OTS-32-0.5-01-PCB-E	COSTRONIC	ISO010-TV32-00(Open Top) FOR OTS-32-0.5-0.1 PCB-E	32P/0.5mm	TSOP



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com