


感测和能量转换元件

霍尔转电流感知器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

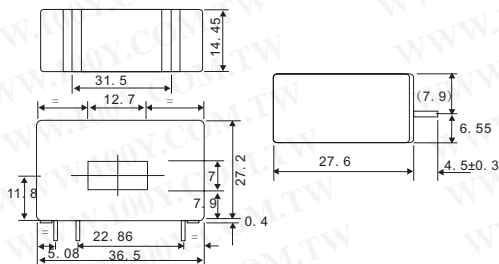

特点:

- 闭合回路(补偿) 电流传感器使用霍尔效应
- 印制电路板装置
- 绝缘的塑料盒根据 UL94-V0认证.

应用:

- AC 易变速度驱动
- 静态交换器DC 马达驱动
- 电池供应应用
- 不间断电源 (UPS)
- 开关式电源(SMPS)
- 电源为焊接应用。

电源电压 (± 5%)	12.. 15V
消耗电流	10 (@ 15 V) + I _{SM} A
四周工作温度	- 25 .. + 85°C
四周存储温度	- 40 .. + 90°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
10204	LA55-P	LEM	莱姆 Current transducer for the electronic measurement of currents : DC,AC,IMPL	LA55-P(环路型)




电流 (A) :100/5 等级 (VA) :1.5 重量: 0.75

100Y 编号	厂商编号	说明
18025	TCP-23	比流器 100:5

压力感测元件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点:

- 低TCS超过0~70°C, 外补偿不需要脱离芯片。
- 金属线被保护以氯化物钝化。
- DIP, SMT 被包装与模子涂上另外的保护。
- 优越表现以竞争价格。
- 适用于15PSI 测量仪压力应用。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
34113	ABP310TH730F-F	Apm	压力 SENSOR	5.8psi, Low TCS, DIP6



应用场合

- 气动控制器
- 汽车诊断设备
- 医疗设备
- 牙科设备
- 环境控制器

特性

- 低成本的传感器元件
- 内部温度补偿
- 差压或表压




供电电流, I _S	1.5mA
温度范围	0°C至50°C
补偿	-40°C至+85°C
工作	-55°C至+125°C
贮存	0至100%RH (相对湿度)
引线焊接温度 (钎焊2-4秒)	250°C
共模压力	150 psi

100Y 编号	厂商编号	说明	Type
10479	SCC100DN	压力 SENSOR	SCC100DN-0~100psi(g)

张力传感器

张力传感器-Load Cells

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

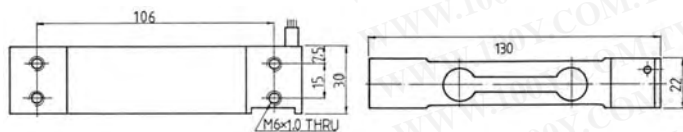

模型	AAA	AAC
额定输出	2.0mV/V 10%	
零度平衡	±5% OF R.O.	
额定慢容量(20 Min)	0.015%	0.03% OF R.O.
非线性形滞后作用和反复性	0.015%	0.03% OF R.O.
输入电阻	400 ohm ± 15 ohm	
输出电阻	350 ohm ± 3 ohm	
温度补偿	-10°C TO 50°C	
安全超载	1 1/2 X RATED CAPACITY	
推荐励磁	10V DC OR AC	
绝缘电阻	> 2000 MEGOHMS	
容量	3.6. 10. 12. 15. 20. 30. 35 KGS	

100Y 编号	厂商编号	Rated Output	Zero Balance	Creep Atrated Cap.
22296	AAA	2.0mV/V 10%	+5% of R.O.	0.015%



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com