


其它感测元件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

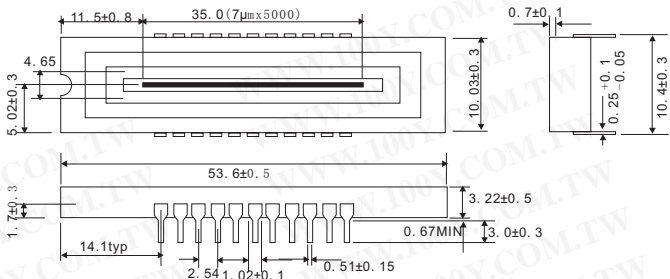

特点:

- 传感像素数: 5000
- 传感图像元素大小: 7µm by 7µm on 7µm centers
- 相片传感区域: 高敏感和弱暗电流PN光电二极管
- 时钟: 2 phase(12V)
- 包装: 22 pin DIP
- 玻璃窗: 反射涂层

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
23257	TCD141C	TOSHIBA	LINEAR IMAGE SENSOR CCD(Charge Coupled Device)	22P/DIP



特点:

- 高敏感性对有机溶液蒸发譬如对氨基苯甲酸二
- 长期高稳定和可靠性
- 寿命长, 成本低
- 使用简单的电子电路

应用:

- 呼吸酒精探测器
- 气体泄漏探测器/警报
- 溶剂探测器为工厂、干洗剂, 和半导体产业

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Type
6416	TG-130R	Figaro	Alcohol Sensor 酒精测试器	TGS-822 半导体式气敏元件 (SnO2 烧结体)

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com