

焊接+除焊+热风产品

HAKKO_烙铁+烙铁头+附属配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



特点

- 开关
- 快改变综合刀刃(PN:T11-B style)
- 维护焊接的温度 600° F
- 分开的电池杂志为易替换
- 长寿命电池功率
- 碱性电池~70 分钟
- Ni Mh 电池~120 分钟

编号	FX-901/P
电力消耗	Alkaline batteries (AA) 6V (6W) N-MH batteries (AA) 4.8V (5W)
电池	Type AA x 4 (not included)
输出尺寸 (w/o cap)	212 (L) x 40 (W) x 23 (D) mm (8.3 x 1.6 x 0.9 inch)
重量 (w/o batteries)	76 g (0.17 lb.)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
28353	FX-901	HAKKO	电池烙铁



耗电: 75W
 温度范围: 200~450°C (400~840°F)
 稳定温度: ±5°C (±9°F) (not use)
 焊铁:
 耗电: 70W
 长度(没有导线) 180 mm (add 2.4D焊铁头)
 宽度(没有导线) 30 mm (add 2.4D焊铁头)

控制台:
 体积: 80 (W) x 130 (H) x 131 (D) mm
 重量: 1.2kg

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	控温范围 °C	防静电 Y/N	适用电压
35308	FX-951	HAKKO	HAKKO_FX-951 ESD 无铅烙铁	75W	FM-2025	200 ~ 450°C	Y	110V



- 电源 100VAC50/60Hz
- 耗电 140W
- 控温范围 200-450°C
- 温度精确度 消耗波纹温度 5°C

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	长度(mm)	控温范围 °C	防静电 Y/N
35528	FX-952	HAKKO	HAKKO 952ESD 无铅烙铁	140W	FM-2025	188mm	200 ~ 450°C	Y



- 触发器操作为另一手焊接。
- 快焊剂导线替换以触发器的简单的向上推挤。
- 焊料控制为相当数量的精确调整焊剂导线饲料对刀刃。 <Min: 3mm Max: 8mm>
- 简单的发热设备替换做法不要求特别技能。

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	尖端尺寸(mm)	适用电压
39108	HAKKO-585FP	HAKKO	HAKKO_MG 585FP 手动出锡器	60W	6mm	110V



Hakko 607 焊接枪固定器提供优秀稳定和支持对于Hakko 镁系列焊接枪。

Part No.	维度擦净剂	Oulor 尺寸	重量
607	70x70x15mm	82x95mm	约为600g


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用焊枪机型
39111	HAKKO-607	HAKKO	Hakko 607 烙铁架	MG、SF



特点:

- 标尺类型陶瓷加热器带来高绝缘, 和减少处理对打翻距离为快速地焊接以运动极小值
- 特别合金发热设备打印在铝土陶瓷绝缘层和然后被焊接对陶瓷主体, 如此完全地密封发热设备从空气, 这保护发热设备免受氧化作用, 和保证几年无困难用途。

For N452, N453

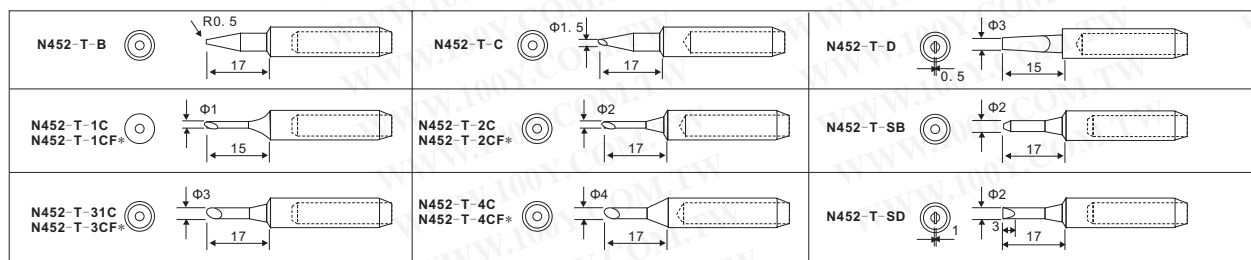

服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com