



焊接+除焊+热风产品

Weller_调温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



温度范围: 50°C~550°C
重量: 3.18kg
三围: 165x114x102mm

导线长度 : 1.22M
热力: 150W



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	输出功率 W	适用焊枪机型	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量	适用电压	Description
47754	WSD151	Weller	150W	WSP150	50-550°C	Y	3.18kg	110V	威乐_温控烙铁



Seal stage

能量: 95W
工作电压: 220V 50Hz, Output 24V
温度范围: 50°C-450°C
稳定温度: ±2%

Seal stock

能量: 80W
净重: 1.22M

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	输出功率 W	控温范围 °C	防静电 Y/N	适用电压	Description
27793	WSD81	Weller	80W	150-450°C	No	110Vac	威乐_温控烙铁



应用:

- 生产、通过孔和SMT板重做和修理。一些地平面和多层板。反复焊接在一个相同温度。

另外的产品性能和好处:

- 一个被点燃的摇摆物开关表明开关状态
- 快速断开插座为焊铁允许快速的钢变动
- PT 系列烙铁头可用在三标准温度范围 : 600°F, 700°F, 800°F. 看第 13 页
- 电源装置以防撞击的塑料为特色为耐久性
- ESD 安全保护敏感组分
- UL 和 cUL 列出

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	输出功率 W	适用焊枪机型	控温范围 °C	重量	适用电压	Description
28871	WTCPT	Weller	60W	TC201T	316-427°C	1.78kg	120V	威乐_WTCPT 温控烙铁

赛威乐_烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

赛威乐_SMD 拆焊烙铁+烙铁头



特点:


- 提供一个快速、高效率的方法焊接和焊接表面安装设备。
- 集成二高度被绝缘, 最大效率陶瓷元素保险迅速热和补救。
- 轻、压缩、便携式和经济
- 大范围标准头可用
- 传统烙铁头可用根据需要

模型	236	226
输入	100-120 Va. c.	220-240Va. c.
热力	25W x 2	20W x 2
最大温度	480°C (w/*tip) 896°F (w/*tip)	430°C (w/*tip) 806°F (w/*tip)
标准头	*46-060102 (2mm)	

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	长度(mm)	控温范围 °C	适用电压	重量(g)
39627	226	XYTRONIC	双夹式 SMD 拆焊烙铁		205mm		220V	
3178	236-110V	XYTRONIC	双夹式 SMD 拆焊烙铁	40W	205mm	420°C	110V	250g
40073	236-220V	XYTRONIC	双夹式 SMD 拆焊烙铁	40W	205mm	420°C	220V	



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	长度(mm)	适用电压	重量(g)
40086	428-110V	XYTRONIC	428-110V 散热风扇	22w	200*90*255	110V	1.3Kgs
40087	428-220V	XYTRONIC	428-220V 散热风扇	22W		220V	1.3Kgs

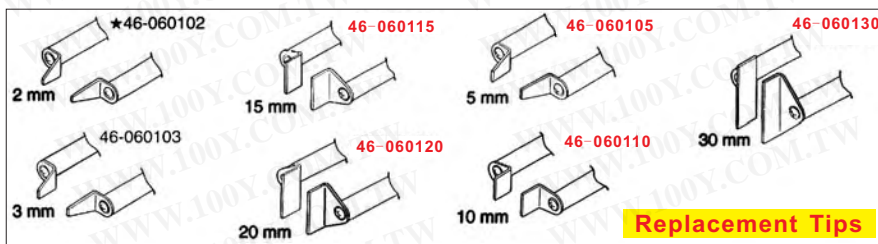

Replacement Tips



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
传 真: 台湾: 886-3-5753172
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
深圳: 86-755-83640655
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
上海: 86-21-64605107
上海: 100y-1@163.com