



焊接+除焊+热风产品

赛威乐_控温烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

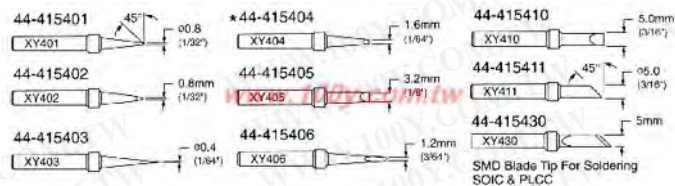

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	长度(mm)
7545	XY401-821	XYTRONIC	烙铁头	For 168-3C,200GX,258,FE-200GX,999SD-A	0.8mm	49mm
7546	XY402-822	XYTRONIC	烙铁头	168,200GX,258,FE-200GX,999SD-A	0.8mm	49mm
7547	XY403-823	XYTRONIC	烙铁头	168,200GX,258,FE-200GX,999SD-A	0.4mm	55mm
7626	XY404-824	XYTRONIC	一字型烙铁头	168,200GX,FE-200GX,999SD-A	1.6mm	49mm
35886	XY405	XYTRONIC	烙铁头	168-3C,200GX,258	3.2mm	50mm
9945	XY411-831	XYTRONIC	刀形烙铁头	XY9-60,168-3C,999SD-A,207ESD	5.0mm	49mm
31568	XY430	XYTRONIC	烙铁头	168,200GX,258	5mm	50mm

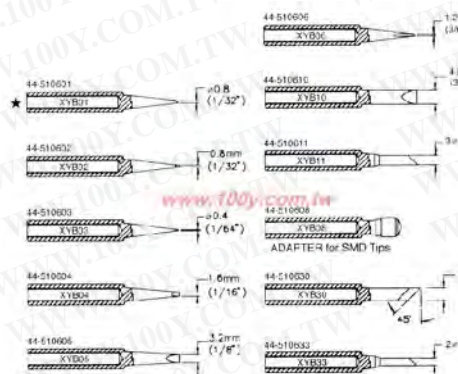

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	长度(mm)
2791	XYB01	XYTRONIC	日制烙铁头		适 136ESD,137ESD,HAKKO 936	0.5mm	43mm
8430	XYB02	XYTRONIC	日制烙铁头		For:136ESD,137ESD, HAKKO 936	0.8mm	43mm
8431	XYB03	XYTRONIC	日制圆尖烙铁头		136ESD,137ESD,HAKKO 936	0.2mm	50mm
8432	XYB04	XYTRONIC	日制烙铁头		136ESD,137ESD,HAKKO 936	1.6mm	43mm
10805	XYB05	XYTRONIC	日制一字型烙铁头		For136,137,HAKKO 936	3.2mm	43mm
8433	XYB06	XYTRONIC	日制烙铁头		136ESD,137ESD,HAKKO 936	1.2mm	50mm
41199	XYB07	XYTRONIC	日制烙铁头		136ESD,137ESD,HAKKO 936		
8434	XYB10	XYTRONIC	日制刀形烙铁头		136ESD,137ESD,HAKKO 936	4.8mm	43mm
10804	XYB11	XYTRONIC	日制刀形烙铁头	60	136,137,HAKKO 936	3.0mm	43mm
16885	XYB30	XYTRONIC	日制刀形烙铁头		137ESD	5.0mm	43.5mm
8435	XYB33	XYTRONIC	日制刀形烙铁头		136ESD,137ESD,HAKKO 936	2.0mm	43mm
48600	XYB34	XYTRONIC	日制烙铁头		适 136ESD,137ESD,HAKKO 936	0.5mm	43mm

爱迪生_烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

EDSYN-951可调式控温烙铁+配件



- 要求干净和干燥商店空气, 80 psi 最大
- 精确气流控制
- 使用各种喷管
- 直接烙铁头加热配置为快热和焊接的应用补救期间
- 大范围温度考虑到:
 - 抽缩管热化
 - 快速塑造塑料
 - 快速熔化胶浆
 - 接触在流程焊接以后
 - 清洁焊剂桥梁在电路板之间



模型1052HP规格

功率需要量	120V, 60Hz
额定功率	30W - 440W
额定热量	120V, 53W
温度范围	400°F-800°F/205°C-427°C
温度稳定	±6°F/±3°C
烙铁平头电压漏/电阻	<2mV/<2 ohms
整体尺寸	5.2"W x 8.2"H x 10"D 132 mm x 208 mm x 254 mm
重量	4.7 lbs/2.1 kg
电源	
手工工具	3 oz/85 g

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	控温范围 °C	适用电压
37892	1052	EDSYN	热风高效焊台	30W - 440W	205°C-427°C	120V
37890	1052HP	EDSYN	热风高效焊台	30W - 440W	205°C-427°C	120V



- 24V 高性能手工工具
- 直接烙铁头加热配置导致快热和恢复
- 准确控温
- 外在定标帮助以ISO9000服从
- 模件零件装配为易维护
- 焊接和SMT CROWN 烙铁头可用品种广

Model	951DP-100	951DP-230
功率设备	100V, 50Hz	230V, 50Hz
额定功率	17W-170W	17W-170W
额定热力	24V, 45W	24V, 45W
重量	1.8 kg	
整体尺寸	104mmx216mmx254mm	
温度范围	205°C-427°C	
温度稳定	<2mV/<2 ohms	
平烙铁头电压	±3°C	
泄露/电阻		

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	输出功率 W	控温范围 °C	重量	适用电压
37894	951DP-100	EDSYN	高效温控焊台	17W - 170W	205°C-427°C	1.8 kg	100V
37898	951DP-230	EDSYN	高效温控焊台	17W - 170W	205°C-427°C	1.8 kg	230V

cn.100y.com.tw

胜特力电子有限公司



服务专线:台湾:886-3-5753170
 传 真:台湾:886-3-5753172
 E-mail:台湾:sale@100y.com.tw

深圳:86-755-83298787
 深圳:86-755-83640655
 深圳:100y@163.com

上海:86-21-34970699
 上海:86-21-64605107
 上海:100y-1@163.com