

焊接+除焊+热风产品

控温烙铁+烙铁头+附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



- 电压: AC 220V~240V 50Hz
- 功率消耗: 55W
- 温度范围: 200°C~480°C
- 绝缘阻抗: ≥150MO

- 工作型号: continuum
- 环境温度: -10~40°C
- 环境湿度: 40%~92%

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量
28936	GJ-947	可调恒温电烙铁焊台	50W	200~480°C	Y	2.5kg



- 功率消耗: 60W
- 输入电压: 110-120V/AC
- 重量: about 1700g
- 焊接: JF-901
- 热组分: AC 24V-60W
- 直径: 170 (L) x120 (W) x105 (H)

100Y 编号	厂商编号	说明	适用焊枪机型	控温范围 °C	防静电 Y/N
23837	JF-901	JF-96 用烙铁笔	For JF-96	200°C-480°C	N




- 功率消耗: 60W
- 输入电压: 110-120V/AC
- 重量: about 1700g
- 焊接: JF-901ESD
- 热组分: AC 24V-60W
- 直径: 170 (L) x120 (W) x105 (H)

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	烙铁头长度(mm)	防静电 Y/N	重量
14673	JF-96-IR0(ESD)	JF-96 用 ESD 烙铁笔	60W/110V	JF-96	203mm	Y	120g



100Y 编号	厂商编号	说明	适用焊枪机型
27297	JF-96P+N	JF96 金属套筒+螺帽	JF96
24673	JF-PCT	JF 烙铁塑胶螺帽	

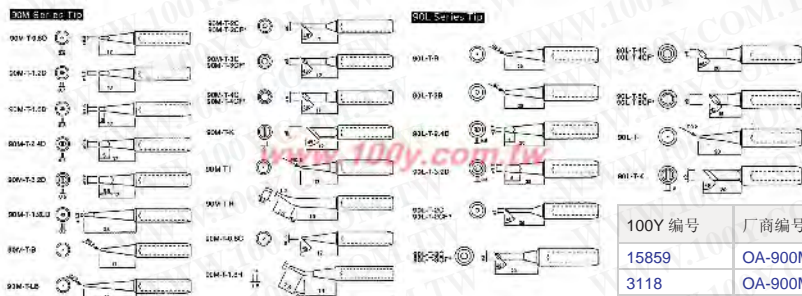

100Y 编号	厂商编号	说明	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)
15859	OA-900M-T-B	烙铁头	OA936/JF96	0.5mm	43mm
3118	OA-900M-T-I	烙铁头	OA936/JF96	0.2mm	42mm



100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W
17092	P-20N	速热 温长寿电烙铁- RoHS	20W
15632	P-30N	恒温长寿尖型烙铁	30W

WATT CONTROL: 10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 60W 110V/220V



100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	烙铁头长度(mm)	重量
23487	RA-600-A	6 段陶磁控温烙铁(台制)	10W-60W	235mm	150g



100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量
41214	RH-936ESD	防静电控温烙铁 (烙铁头为 900M 系列)-110V	60W	900M	200°C~480°C	Y	1.4kg



Station	
输出电压	24V AC
温度范围	200°C~480°C
直径	120(W)*93(H)*70(D)mm / 4.7(W)*3.7(H)*6.7(D)in
重量(W/o Cord)	1300g(2.9lbs)

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	控温范围 °C	防静电 Y/N	重量
41953	RHINO-936-ESD	防静电控温烙铁	60W	936A-ESD	250°C~482°C	Yes	1.3kg



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com