

焊接+除焊+热风产品

手握式烙铁+烙铁头

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



TQ-95 (与热绝缘盖帽)

- 由推挤按钮(高位置) 温度上升比正常位置连续10次更快(低)。
- 符合人体工程学地被设计的夹子是安全和舒适的。
- 压缩且体量轻使它容易运载。
- 标准热绝缘盖帽存贮快(3分钟在拔去塞子以后)。
- 完善野外技术员使用。

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	烙铁头长度(mm)	适用电压	重量
10919	TQ-95	快速烙铁-笔型	20/130W	225mm	110V	115g



100Y 编号	厂商编号	说明
17003	TQ-95H	KOTE 陶瓷发热管



100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)
17099	无铅无铬长寿烙铁头-30W	无铅无铬长寿烙铁头-30W	20~30W	503	3.8	70

烙铁替换零配件+附件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	说明	适用焊枪机型
15126	26A160193-01	固定座	107-ESD
15702	915EH-Heater	发热芯	915E
28428	OA-900M-T-K	烙铁头	JF96
40395	OK-40-1BB	Soldering Iron	OK
33221	OK-40-C	烙铁头	OK

QUICK/VECTECH 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




- 输出电压: 24VAC
- 输入电压: 110VAC
- 功率消耗: 24VAC/6W
- 温控范围: 200~480OC
- 温度稳定: 1°C
- 烙铁头对地阻抗: <2Ω
- 烙铁头对地电压: <2mV
- 尺寸: 170Lx120Wx93Hmm
- 重量: 1.4kg

功能特性:

采用日本进口陶瓷发热体, 寿命超长, 加温快速烙铁头和发热器与国内及国际品牌共用, 用户可轻易转用温度锁定功能, 可防止作业人员随意调整温度而破坏PCB 板发热器采用低压电源, 可防止因漏电而破坏PCB 板全机均采取ESD 防静电材质制成。

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊枪机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)	防静电 Y/N	适用电压	温控范围°C	重量
38792	CB-907E	烙铁笔 ESD (for:CB-969E/967E)		for CB-969E/967E	1mm	190mm	Y	AC115V/AC230V	200°C~480°C	0.1kg
14904	CB-969-E-110V	防静电温控烙铁	60W	907 的烙铁笔	1mm	190mm	Y	110VAC	200°C~480°C	1.4kg
42982	CB-969-E-230V	防静电温控烙铁		907 的烙铁笔	1mm	190mm	Y	220VAC	200°C~480°C	1.4kg

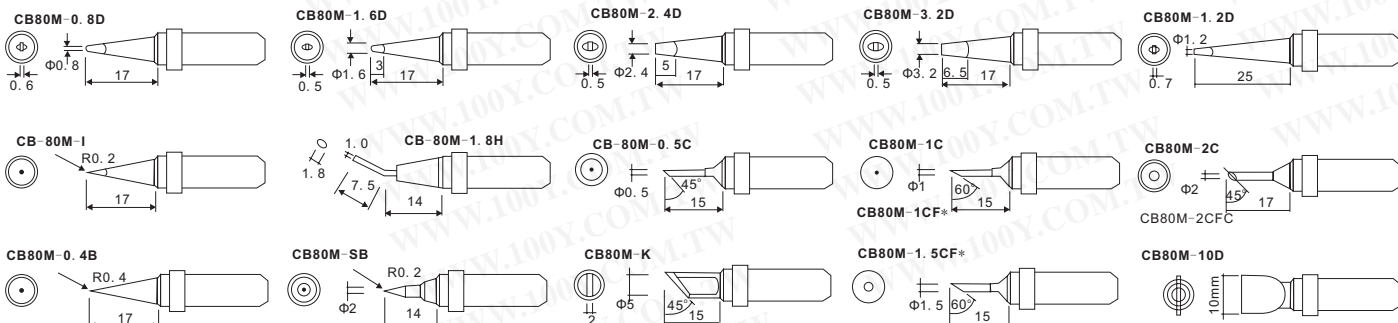

服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com