


# 焊接+除焊+热风产品

## QUICK/VECTECH 烙铁+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

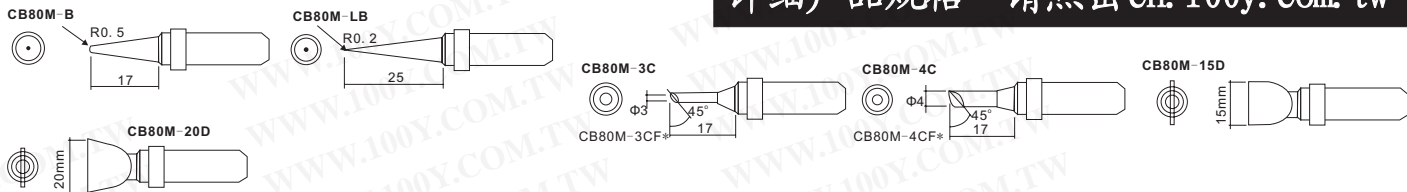


100Y 编号	厂商编号	说明	适用焊机机型	尖端尺寸(mm)
29225	CB80M-0.4B	0.4 无铅烙铁头	SD-80	0.4
26910	CB80M-1C	"VECTECH" 无铅烙铁头	SD-80	1.2
47232	CB80M-2C	烙铁头	SD-80	2
40164	CB80M-K	刀型烙铁头	SD-80	5
40165	CB80M-LB	烙铁头	SD-80	1.2
50188	CB80M-LI	烙铁头	SD-80	0.2



- 输出电压: 24VAC
- 输入电压: 110VAC
- 功率消耗: 24VAC/6W
- 温控范围: 200-480OC
- 温度稳定: 1°C
- 烙铁头对地阻抗: <2Ω
- 烙铁头对地电压: <2mV
- 尺寸: 170Lx115Wx90Hmm
- 重量: 1.4kg

### 功能特性:

采用日本进口陶瓷发热体, 寿命超长, 加热快速烙铁头和发热器与国内及国际品牌共用, 用户可轻易转用温度锁定功能, 可防止作业人员随意调整温度而破坏PCB 板发热器采用低压电源, 可防止因漏电而破坏PCB 板全机均采ESD 防静电材质制成.

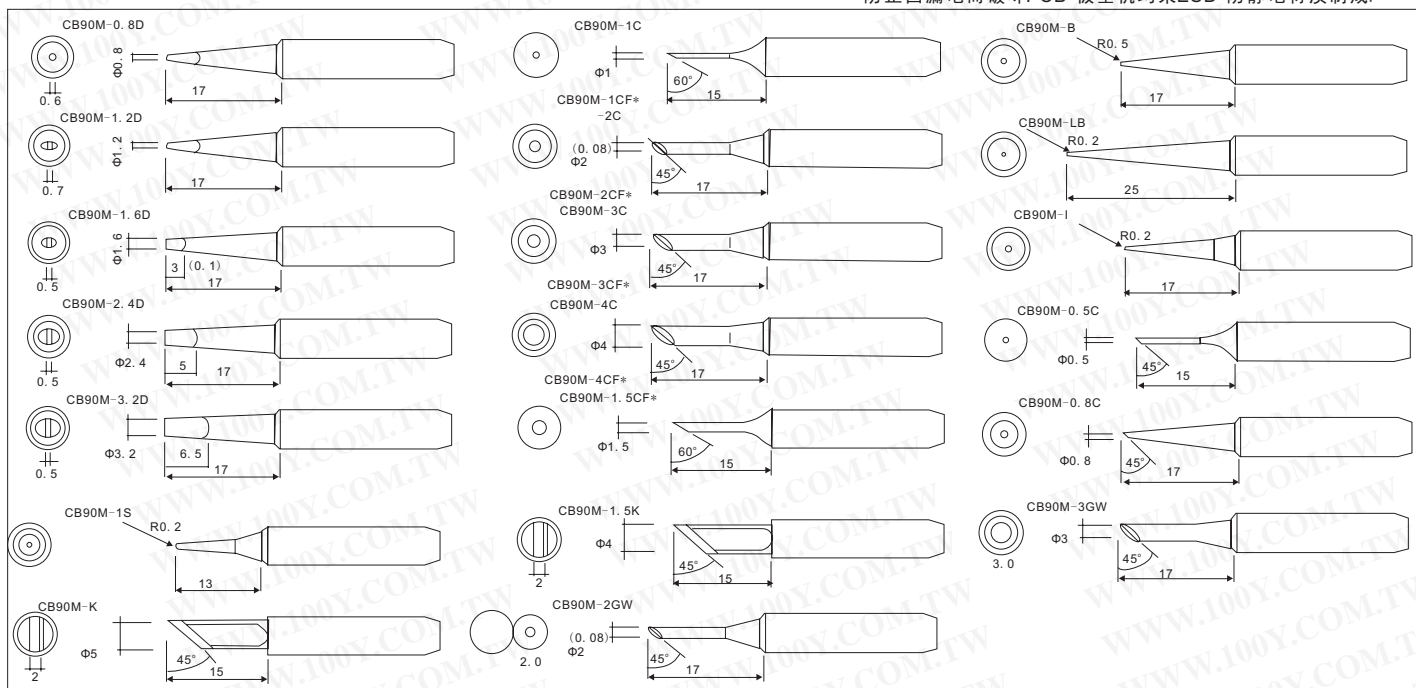

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊机机型	尖端尺寸(mm)	烙铁头长度(mm)	防静电 Y/N	适用电压	温控范围°C	重量
49889	CB90M-B	烙铁头 FOR:"VECTECH" CB-967 用	50W	CB-967		190mm	Y	110V	200-480°C	1.4kg
40166	CM90M-0.8D	烙铁头		CB-969/967ESD	0.8					
40167	CM90M-K	烙铁头								



### 规格:

- 功耗: 100W
- 烙铁温度: 200°C -450°C
- 发热工作电压: 240VAC
- 烙铁头至接地电势: <2MV
- 稳定温度: ±2°C (静止空气没有复载)
- 外体长度: 160 (L) x105 (W) x125 (H)

### 产品介绍:

- 功率大, 热电偶测器前置, 微电脑数显, PID 控温, 升温及回温速度极快,
- 升温至350OC 时间小于18 秒, 真正实现无铅焊台.
- 按键式调温, 并设有自动休眠功能.
- 采用数位式温度校准, 操作方便.
- 焊接烙铁轻巧, 使用舒适.
- 可配用多款长寿命通用型烙铁头, 使用方便.
- 外观新颖, 结构牢固.

100Y 编号	厂商编号	说明	输出功率 W	适用焊机机型	烙铁头长度(mm)	适用电压	温控范围°C	重量
41954	QUICK-963	防静电温控烙铁	100W	969 的烙铁笔	190mm	24VAC	200°C-450°C	2.3Kg

[cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

胜特力电子有限公司



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
 传 真: 台湾: 886-3-5753172  
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
 深圳: 86-755-83640655  
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
 上海: 86-21-64605107  
 上海: 100y-1@163.com