


焊接+除焊+热风产品

电子真空吸锡枪(器)

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



电压	110V or 220V	
项目	DIA60	HAP60
加热输出	24VAC	24VAC
加热功率	60W	60W
温度范围	200°C-450°C	300°C-450°C
尺寸	200x235x115mm (WxLxH)	
重量	5.3kgs	


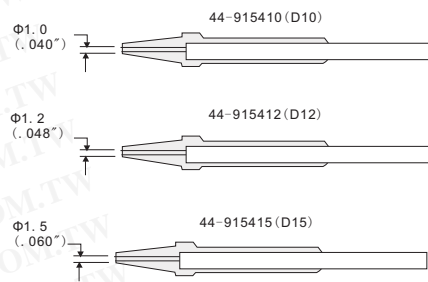


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
40074	968-220V	XYTRONIC	强力真空吸锡机	5.3Kgs	220V



模型	988			
主要功率 VAC	As requested			
钢集合	Solder	Desolder	Tweezers (Optional)	Hot air pencil (Optional)
项目	107ESD	DIA60A	TWZ60	HAP60
加热输出	24Va. c	24Va. c	24Va. c	24Va. c
加热功率	60W	60W	30Wx2	60W
真空泵工作电压	115Va. c. For 100-120V 230Va. c. For 220-240V mains power			
温度范围	200-480°C	300-450°C	150-430°C	350°C
	400-900°F	570-850°F	300-800°F	662°F
标准烙铁头	*44-510601 (B01)	*44-915412 (D12)	*46-060102 (TZ02)	
尺寸 (WxLxH)	30x250x145mm 12. 60x9. 84x5. 71 in			
净重(除了任意辅助部件)	6. 5kgs (14. 3 lbs)			

- 吸锡烙铁采用高效率镍铬器, 焊锡烙铁采用陶瓷发热器, 加热速度快, 温度补偿迅速, 寿命长, 对多层板效果尤为显著.
- 具有延迟功能, 可避免残留在吸锡头内, 造成堵塞.
- 15分钟未使用时自动瓦特数降低一半, 以节省能源及保护电热管.
- 内含高吸力真空汞浦, 吸力可达600mm/Hg 以上, 绝对适用于多层电路板
- 真空压力表显示吸力
- 零电压开关电路装置, 无杂讯干扰.
- 为低压24V输出, 安全性更高.
- 烙铁电线均使用硒橡胶, 耐高温, 不燃烧.
- 可选购热风吹笔, 拆焊 SMD 零件
- 可选购双夹式烙铁可快速焊SOP SOJ元件.

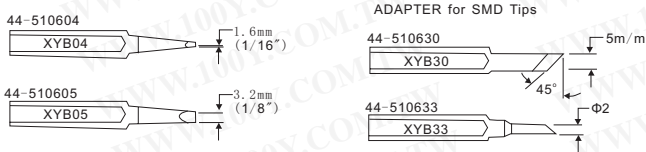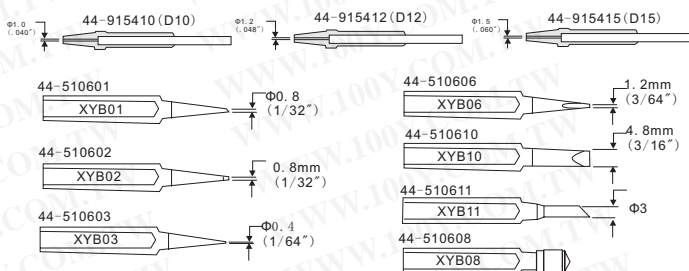

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
8436	988-110V	XYTRONIC	强力真空除锡焊锡机	6.5kgs	110V
47799	988-220V	XYTRONIC	强力真空除锡焊锡机	6.5kgs	220V



电压	110V or 220V			
项目	107ESD	DIA60	TWZ60	HAP60
加热输出	24VAC	24VAC	24VAC	24VAC
加热功率	60W	60W	30Wx2	60W
温度范围	200°C-450°C	300°C-450°C	150°C-430°C	300°C-450°C
尺寸	260x300x160mm (WxLxH)			
重量	10kgs			

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
40071	988D-110V	XYTRONIC	强力真空除锡焊锡机	10kgs	110V
40072	988D-220V	XYTRONIC	强力真空除锡焊锡机	10Kgs	220v



采用最先进的的设计, 具有使用方便, 容易维护, 吸力特强及可连续使用等特点...

100Y 编号	厂商编号	说明	适用电压
15631	991ESD	GAOJIE_电动吸锡枪	AC110V



- 采用高效率镍铬发热器, 加热速度快, 温度补偿迅速, 寿命长, 对多层板效果尤为显著.
- 具有延迟功能, 可避免残留在吸锡头内, 造成堵塞.
- 数位显示温度功能, 华氏, 摄氏温度切换显示.
- 15分钟未使用时自动将瓦特数降低一半, 以节省能源及保护电热管.
- 内含高吸力真空汞浦, 吸力可达600mm/Hg 以上, 绝对适用于多层电路板



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com