



电子真空吸锡枪(器)



- 要求干净和干燥商店空气, 60-90 psi
- 强有力的70W 高产品PTC 元素使耐用多层板容易非焊
- 可调整的手工工具设计提供舒适的运作的角度
- 外在定标帮助以ISO9000 服从
- 烧抗性工具电源线和真空软管



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

Model	ZD505V-100	ZD505V-230
功率需求	100V, 50Hz	230V, 50Hz
额定功率	20W - 150W	20W - 150W
加热规定值	24V, 70W	24V, 70W
重量	2.4 kg	
总尺寸	127 mm x 241 mm x 229 mm	
温度范围	205°C - 427°C	
温度调节	<2mV/<2 ohms	
烙铁头对地面电压漏出/抵抗	±3°C	


100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	重量(g)	适用电压
37910	ZD505V-100	EDSYN	吸锡台	2.4 kg	100V

吸锡头+吸锡枪替换维修用品

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型
42938	44-915410	XYTRONIC	吸锡头	988
16517	44-915412		吸锡头	988,988D,968
24908	44-915415	XYTRONIC	吸锡头 FOR:988	FOR:988



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型
29825	77A100325-095		DIA60 用套筒组	DIA60
48498	79ADIA60A		DIA60 用发热体	DIA60
27446	91-040004	XYTRONIC	988 用铜刷 $\phi 12 \times 185\text{mm}$	For 988

产品特点:

- 穿线头为非焊工具
- 镀触点为与焊剂
- 不锈钢划线镀黄铜对烙铁头更好的传热
- 整个烙铁头是钢、镍和镀铬物被镀, 然后装罐
- 镀铬物镀层消灭需要适用反占领化合物在螺纹

Individual Product	
编号	DS113
UPC 代码	037103474445
数量	1
长度(英寸)	6
宽度(英寸)	1.8
高度(英寸)	0.29999999999999999
总重量(磅)	0.027
容量(cu)	3.2400000000000002


Case Pack	
编号	DS113
12 of 5 代码	20037103474449
数量	40
长度(英寸)	9.25
宽度(英寸)	5.875
高度(英寸)	7.25
总重量(磅)	1.0800000000000001
容量(cu in)	393.99200000000002

Shelf Pack	
编号	DS113
12 of 5 代码	30037103474446
数量	5
长度(英寸)	2.25
宽度(英寸)	6.5
高度(英寸)	2.75
总重量(磅)	0.13500000000000001
容量(cu in)	40.219000000000001



Weller

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明
37689	DS113	Weller	威尔...093"OD x .046" ID x .5" Reach Threaded Tiptet for Desoldering Tools

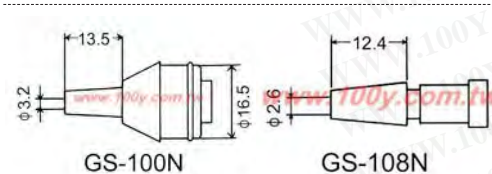

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	适用机型
5934	GS-100N	Goot	吸锡头- $\phi 3.2$	GS-100,104
10167	GS-108N	Goot	吸锡头- $\phi 2.6$	GS-108
40619	GS-150N	Goot	吸锡头- $\phi 3.2$	GS-150



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com