




# 焊接+除焊+热风产品

## VECTECH\_数字显示热风机+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

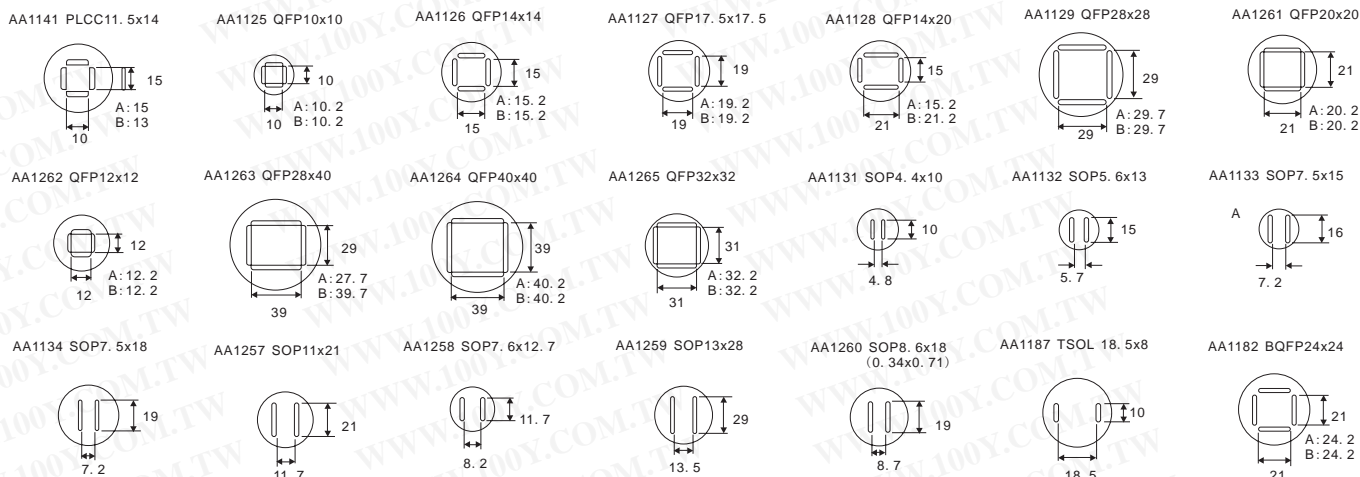

100Y 编号	厂商编号	说明	Power Consumption	Temp. Range	电压
49693	CB-998-E	微电脑数字温控防静电 SMD 热风拆焊台	420W	100-480°C	220V (MAX:230V)
14903	CB-998-E	微电脑数字温控防静电 SMD 热风拆焊台	420W	100-480°C	110V
40518	CB-998D	微电脑数字温控防静电 SMD 热风拆焊台	起动:540W 工作:320W	100-480°C	110V

## XYTRONIC\_热风台+配件

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Power Consumption	适用机型	电压
23231	28-020337		626 转接头		For 626	
35840	626-SMD	XYTRONIC	陶瓷发热芯(626-SMD 配用)	330W	626-SMD	220V



**特点:**

- 采用日本制泵浦, 风量, 声音小, 寿命长.
- 采用日本进口陶瓷发热体, 寿命长
- 风量可调.
- 电子式控温, 温度可调.
- 冷风延迟装置, 保护发热体, 使发热体寿命更长.

- 输入电压: 120/230V50/60HZ
- 泵浦: DIAPHRAGM 25W
- 风量范围: 1.5L/MIN-28L/MIN
- 发热体: 陶瓷310W
- 控温范围: 100°C-385°C
- 尺寸: 235mm\*195mm\*125mm

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	电压
5389	626-SMD	XYTRONIC	626 SMD 热风式拆焊机	100°C-385°C	110V




**特点:**

1. 数位显示温度可精确控制温度
2. 原装浦可轻易拆除各类SMD 元件.
3. 搭配特殊拆焊头可拆焊BGA 元件.
4. 精密温度感应, 无论风量大小亦可保持稳定温度
5. 电源关闭后, 自动冷却系统可于温度低于100度后, 才关闭浦以保护发热体寿命


6. 提供32种拆焊头可供选用  
把490IC 拔取器套进元件底部, 再使用850D 加热  
将焊锡熔解  
焊锡熔解后将元件轻轻提起

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Temp. Range	电压
20021	850D-110V	XYTRONIC	850D 数位式热风拆机	100-420°C (使用 A1126B)	110V
47797	850D-220V	XYTRONIC	850D 数位式热风拆机	100-420°C (使用 A1126B)	220V


**A1125B**  
QFP 10x10 (0.39x0.39)




**A1126B**  
QFP 14x14 (0.55x0.55)




**A1128B**  
QFP 14x20 (0.55x0.78)



**A1129B**  
QFP 28x28 (1.1x1.1)



**A1131**  
SOP 4.4x10 (0.17x0.39)



服务专线: 台湾: 886-3-5753170  
传 真: 台湾: 886-3-5753172  
E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787  
深圳: 86-755-83640655  
深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699  
上海: 86-21-64605107  
上海: 100y-1@163.com