


电感+抑制+滤波元件

PCB型EMI/EMC滤波元件


详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw




特点:

- ACF 系列是T类型EMC 过滤器合并纯铁芯片小珠和多层陶瓷芯片电容器。
- 外在结构整个地包括纯铁, 使这些零件达到优越稀释特征不论其极小直径。

- 由于他们可安装在边缘, ACF 系列是理想的为高密度电路配置。
- 可利用为流回焊接。

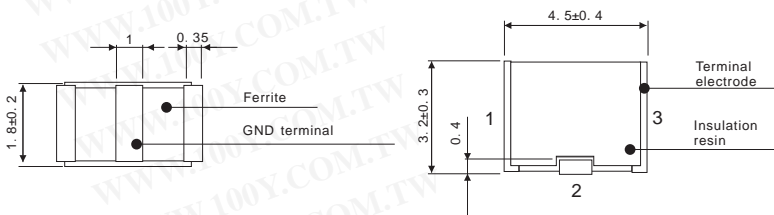

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Rated Volt.	1-3 导线间电流容
41072	ACF451832-153-T	TDK			
41071	ACF451832-333-T	TDK	3-Terminal Filter for Signal Line and DC Power Line	50V	300mA
41073	ACF451832-472-T	TDK	3-Terminal Filter for Signal Line and DC Power Line	50V	300mA



A	B	C	D	E
7.3 MAX	2.5 MAX	7.0 MAX	2.5 MAX	8.0 MAX

本产品对电磁干扰有非常好的滤波效果, 并且可依客户的要求, 从5-1.000MHZ 提供数种规格, 以达除去杂讯最好的效果。

100Y 编号	厂商编号	说明	Rated Volt.	Cap. (pF)	1-3 导线间电流容
1766	BC-101K-B	电磁干扰滤波器	50 V	100	6Amax
1762	BC-102K-B	电磁干扰滤波器	50 V	1000	6Amax
1764	BC-103M-B	电磁干扰滤波器	50 V	10000	6Amax
1765	BC-104Z-B	电磁干扰滤波器	50V	100000	6Amax
13503	BC-223M-B	电磁干扰滤波器	50 V	22000	6Amax
47917	BC-271K-B	电磁干扰滤波器	50 V	270	6Amax



最大连续的工作电压:	250VAC, 50/60Hz
操作频率:	dc to 400Hz
额定电流:	0.5 to 6.5A @ 40°C max.
高潜在测试电压:	P → E 2000VAC for 2 sec (standard types) P → E 2500VAC for 2 sec (B types) P → N 760VAC for 2 sec
温度范围(操作和存储):	-25°C to +100°C (25/100/21)
设计符合:	UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, EN 60939
燃烧型符合:	UL 94V-2 or better
MTBF @ 40°C/230V (Mil-HB-217F):	1,900,000 hours

典型应用:

- 电子和电子设备
- 小, 中等大小机器和家庭设备
- 单阶段电源, 开关方式电源
- 测试和测量设备
- 医疗设备

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Rated Volt.	Cap. (pF)	1-3 导线间电流容
49716	FN402-1/02	Schaffner	PCB 滤波器	250Vac	2200	1A
49717	FN402-2.5/02	Schaffner	PCB 滤波器	250Vac	2200	2.5A

突波吸收元件 D-07 系列突波吸收器

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw



应用:


- 晶体管、二极管, IC、可控硅整流器或触发三极管半导体保护。
- 浪涌保护在家电。
- 浪涌保护在工业电子学。
- 涌起保护在电子家电、气体和石油器具。
- 中转和电磁式阀门浪涌吸收。

特点:

- 工作电压范围广, 从8V到1800V。
- 快速反应瞬变超电压。
- 大吸收瞬变能量能力。
- 低位比率和无继续电流。

PART CODE	T MAX.	L MIN.	D MAX.	H MAX.	d ±0.05	E ±0.8
101K	4.3	20	9	12	0.6	5
220K	4.6	20	9	12	0.6	5
241K	4.3	20	9	12	0.6	5
271K	4.5	20	9	12	0.6	5
301K	4.7	20	9	12	0.6	5
431K	5.3	20	9	12	0.6	5

100Y 编号	厂商编号	说明	Energy (2ms)(J)	Max. Vm(ac)	Max. Vm(dc)	Max. Clamping V/10A	Rated Watt.(W)	Varistor Volt.(V1mA)
49546	BK-101KD07	BK_突波吸收器	11.6	60	85	165	0.25W	100V1mA
40712	BK-220KD07SBNL	BK_突波吸收器	2.4	14	18	43	0.02	22V1mA±10%
42678	BK-241KD20	突波吸收器			200VDC		1W	240V
42675	BK-271KD07	突波吸收器		175VAC	225VDC		0.25W	270V
48409	BK-301KD07	BK_Zinc Oxide Varistor			500v		0.025W	300V1mA(270-330)
49627	BK-431KD07	BK_突波吸收器	50.4	275	350	710	0.25W	430



cn.100y.com.tw



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com