


开关元件

DIP 侧拨式指拨开关

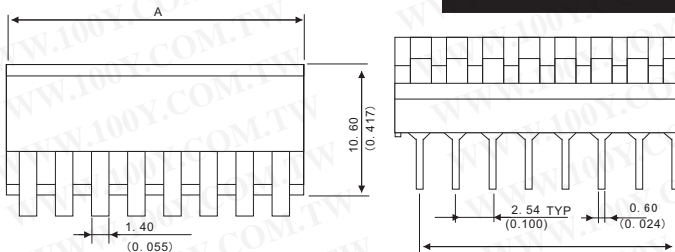

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

PROD NO.	NO. OF POS	DIMA	
RPL-03	03	9.06	0.357
RPL-04	04	11.34	0.446
RPL-05	05	13.88	0.546
RPL-06	06	16.42	0.646
RPL-08	08	21.5	0.846
RPL-10	10	26.58	1.046

100Y 编号	厂商编号	说明	No. of pos.
22093	RPL-03B	3P 侧拨式指拨开关	3P
3384	RPL-04B	4P 侧拨式指拨开关	4P
22094	RPL-05B	5P 侧拨式指拨开关	5P
2199	RPL-06B	6P 侧拨式指拨开关	6P
6819	RPL-08B	8P 侧拨式指拨开关	8P
2201	RPL-10B	10P 侧拨式指拨开关	10P
2202	YDP-12	12P 侧拨式指拨开关	12P

DIP 型旋转选择开关



规格:
 操作电压: 24V DC 最大
 开关电流: 100mA 最大
 运载电流: 0.5A 最大
 接点电阻: 100mΩ 最大
 绝缘电阻: 1,000mΩ 最大
 电介质强度: 300V AC for 1 minute
 操作温度: -10°C to 70°C

存储温度: 25±5°C for 5 秒
 寿命: 10,000 step operations minimum

材料:
 1. 机架节点: 热塑性塑料
 2. 印制电路板: 坚硬镀金覆镍被镀在环氧玻璃纤维
 3. 联络/终止: 贵金属在古铜。

详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

100Y 编号	厂商编号	说明	Position
10747	900A-R2-T1-M1-112	SMD/旋转选择开关	6P
10746	900A-R2-T1-M2-14	SMD/旋转选择开关	6P
5679	900A-R2B-T112	SMD/旋转选择开关	6P




规格:
 操作电压: 24V DC 最大
 开关电流: 100mA 最大
 运载电流: 0.5A 最大
 接点电阻: 100mΩ 最大
 绝缘电阻: 1,000mΩ 最大
 电介质强度: 300V AC for 1 minute
 操作温度: -10°C to 70°C

存储温度: 25±5°C for 5 秒
 寿命: 10,000 step operations minimum

材料:
 1. 机架节点: 热塑性塑料
 2. 印制电路板: 坚硬镀金覆镍被镀在环氧玻璃纤维。
 3. 联络/终止: 贵金属在古铜。

100Y 编号	厂商编号	说明	Position	Code Type
21768	Y900A-R1T21212	DIP/旋转选择开关	0-9	900A
21769	Y900A-R1T21412	DIP/旋转选择开关	0-9,A-F	900A

脚踏开关



详细产品规格 - 请点击 cn.100y.com.tw

种类	型式	负荷	微型开关型式	电缆种类/长度	接点	动作压力	外壳材质
标准型	TFS-101	10A 250VAC	进口V型微动开关	0.75mm ² , 3C/0.5米, 1米-3米	1A1B	3.5kg	塑胶 *铝合金
	TFS-102	15A 250VAC	TM 1704	0.75mm ² , 3C/1米, 1米-3米	1A1B	"	"
小型附固定片	TFS-201	10A 250VAC	进口V型微动开关	0.5mm ² , 3C/1米~3米	1A1B	"	"
护盖型	TFS-302	15A 250VAC	TM 1704	附电缆固定头, 不附电缆	1A1B	3.5kg	塑胶 *铝合金
大型	TFS-402	15A 250VAC	TM 1704		2A2B	"	"
全罩式护盖型	TFS-402	15A 250VAC	TM 1704*2 只		1A1B	3kg	铝合金



TFS-402Z



服务专线: 台湾: 886-3-5753170
 传 真: 台湾: 886-3-5753172
 E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787
 深圳: 86-755-83640655
 深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34970699
 上海: 86-21-64605107
 上海: 100y-1@163.com